



1155-2 全塑-2系列


PPR輪(灰深灰平)輪徑 × 輪寬75×25mm

EAN
KS-11550303264123

活动式锁定系统的脚轮，32×32斜孔底板
蓝灰色聚酰胺脚架，底板式安装
防锈，耐腐蚀，转动灵活，适用 于低、中型台车
耐冲击聚丙烯轮芯，热塑性弹性體（TPR）轮面
深灰色，轮子—中管

轮面：热塑性橡胶弹性體(TPR)
轮芯：采用优质耐冲击聚丙烯

產品說明僅供參考一切以實體產品為主

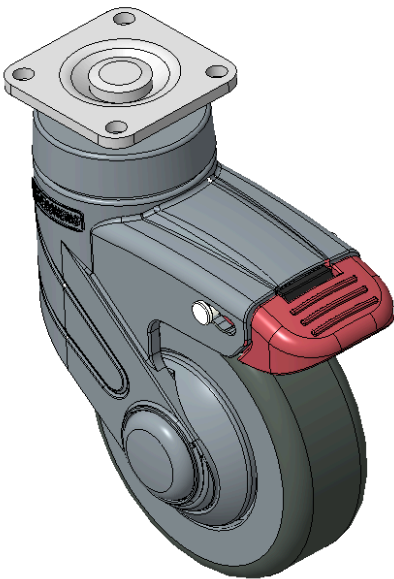

圖片可能與原始產品有所落差


產品詳細規格

☒ 公制	☐ 英制
輪徑	75mm
輪寬	25mm
輪子軸承	搭配中管的輪子
底板規格	42 x 42mm
底板孔距	32×32mm
底板孔徑	5.1mm
偏心距	32mm
旋轉干涉	164mm
總高	120mm
旋轉半徑	82mm
硬度	82±5° Shore A
荷重(動態)	50kgs
荷重(靜態)	75kgs
溫度	-20°C to +60°C
腳架樣式	活動
不銹鋼	否
導電	否
抗靜電	否
腳輪重量	0.32kgs
測試標準	ISO22881


優勢簡覽

滾動順暢	●●●●○
靜音表現	●●●●○
保護地板	●●●●●●

腳輪外觀尺寸2D圖檔

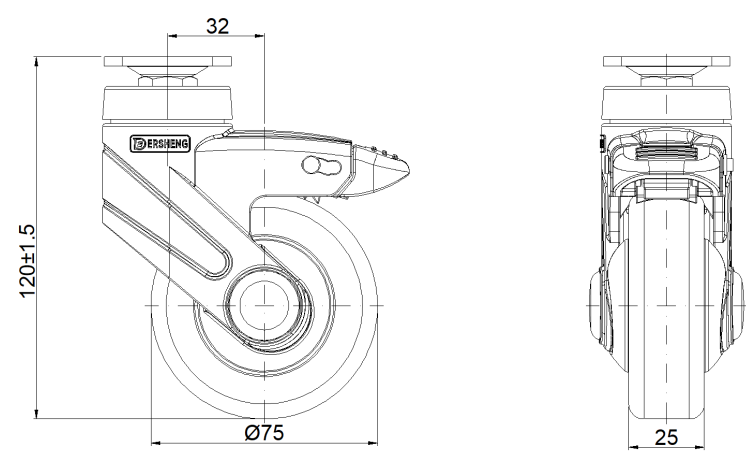

底板外觀尺寸2D圖檔

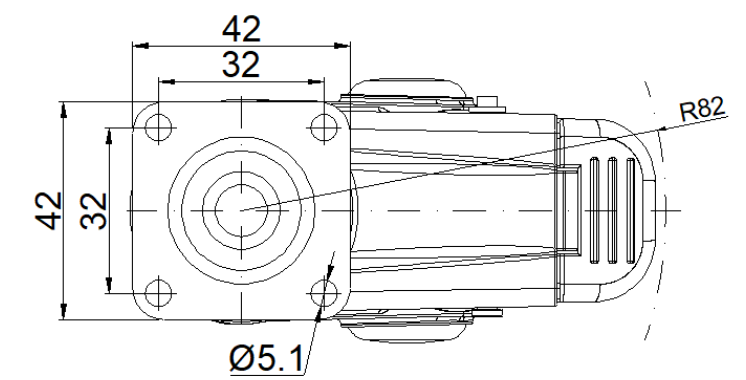

* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。