



1155-2 全塑-2系列

PPR輪(灰深灰平)輪徑 × 輪寬75×25mm


EAN

KS-11550303264143

活动式锁定系统的脚轮，74.5×49斜孔底板  
蓝灰色聚酰胺脚架，底板式安装  
防锈，耐腐蚀，转动灵活，适用 于低、中型台车  
耐冲击聚丙烯轮芯，热塑性弹性體（TPR）轮面  
深灰色，轮子—中管

轮面：热塑性橡胶弹性體(TPR)  
轮芯：采用优质耐冲击聚丙烯

產品說明僅供參考一切以實體產品為主

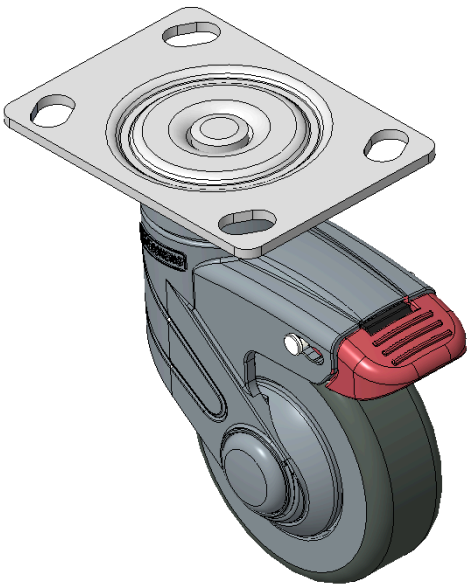

圖片可能與原始產品有所落差


產品詳細規格

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="radio"/> 公制 | <input type="radio"/> 英制 |
| 輪徑                                  | 75mm                     |
| 輪寬                                  | 25mm                     |
| 輪子軸承                                | 搭配中管的輪子                  |
| 底板規格                                | 96 x 69mm                |
| 底板孔距                                | 74.5×49mm                |
| 底板孔徑                                | 15.1 x 10mm              |
| 偏心距                                 | 32mm                     |
| 旋轉干涉                                | 164mm                    |
| 總高                                  | 120mm                    |
| 旋轉半徑                                | 82mm                     |
| 硬度                                  | 82±5° Shore A            |
| 荷重(動態)                              | 50kgs                    |
| 荷重(靜態)                              | 75kgs                    |
| 溫度                                  | -20°C to +60°C           |
| 腳架樣式                                | 活動                       |
| 不銹鋼                                 | 否                        |
| 導電                                  | 否                        |
| 抗靜電                                 | 否                        |
| 腳輪重量                                | 0.32kgs                  |
| 測試標準                                | ISO22881                 |


優勢簡覽

|      |       |
|------|-------|
| 滾動順暢 | ●●●●○ |
| 靜音表現 | ●●●●○ |
| 保護地板 | ●●●●● |

腳輪外觀尺寸2D圖檔

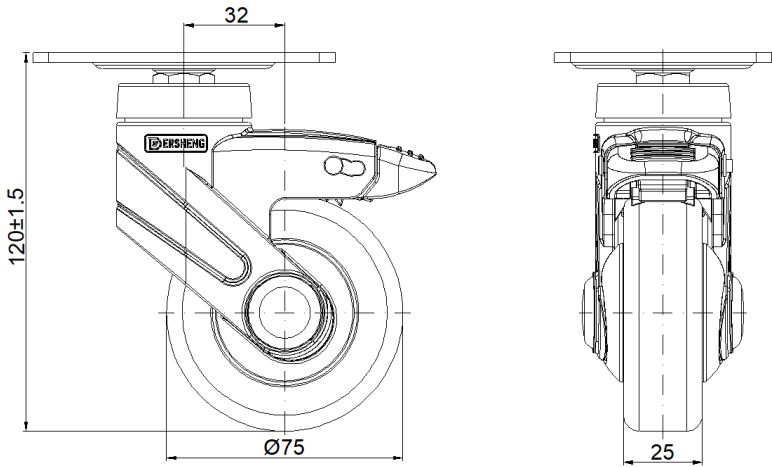

底板外觀尺寸2D圖檔

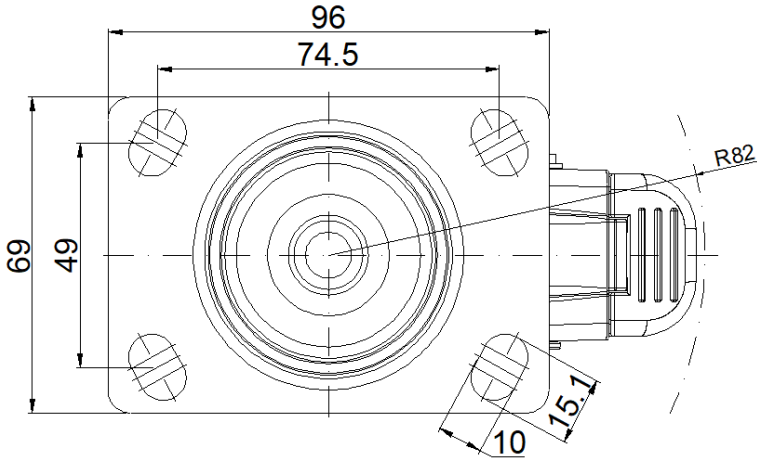

\* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。