

1155-2 全塑-2系列


PPR轮 轮径 × 轮宽 75 x 24 mm

EAN
KS-11550303266013

配有双煞式，锁定系统的脚轮。牙心锁配蓝灰色聚酰胺脚架—M12x25丝扣表面镀锌，丝扣式安装装置耐冲击聚丙烯轮芯，热塑性弹性体（TPR）轮面深灰色，轮子轴承—精密滚珠，附防尘盖。

轮面：热塑性橡胶弹性体(TPR)
轮芯：采用优质耐冲击聚丙烯

产品说明仅供参考一切以实体产品为主

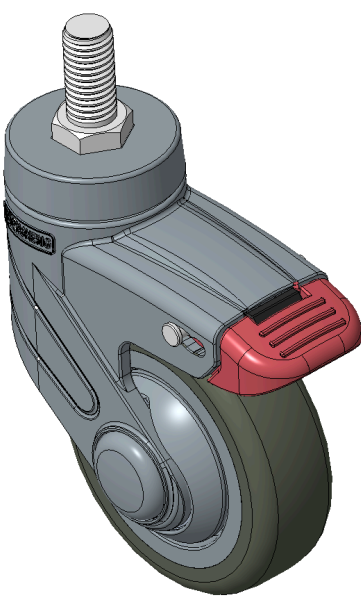

图片可能与原始产品有所落差


产品详细规格

☒ 公制 ☐ 英制	
轮径	75mm
轮宽	24mm
轮子轴承	搭配滚珠轴承的轮子
丝扣规格	M12×P1.75
丝扣长度	25mm
偏心距	32mm
旋转干涉	164mm
总高	115mm
旋转半径	82mm
硬度	82±5° Shore A
荷重(动态)	50kgs
荷重(静态)	75kgs
温度	-20°C to +60°C
脚架样式	双煞
不锈钢	否
导电	否
抗静电	否
脚轮重量	0.26kgs
测试标准	ISO22881


优势简览

滚动顺畅	●●●●○
静音表现	●●●●○
保护地板	●●●●●

脚轮外观尺寸2D图档

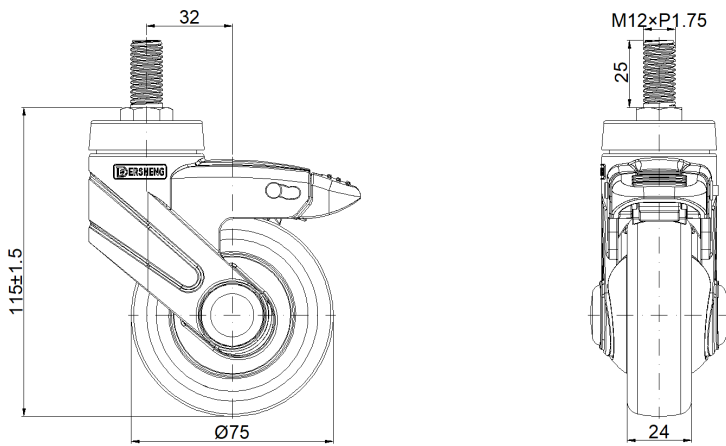

丝扣外观尺寸2D图档

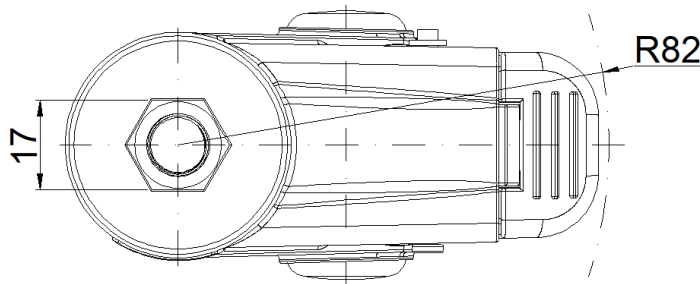

* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑，请以公制规格为主。