

1155-2 全塑-2系列


PPR輪 輪徑 × 輪寬 75 x 24 mm

EAN
KS-11550303266033

配有双煞式，锁定系统的脚轮。牙心锁配蓝灰色聚酰胺脚架—M12x20丝扣表面镀锌，丝扣式安装装置耐冲击聚丙烯轮芯，热塑性弹性體（TPR）轮面深灰色，轮子轴承—精密滚珠，附防尘盖。

轮面：热塑性橡胶弹性體(TPR)
轮芯：采用优质耐冲击聚丙烯

產品說明僅供參考一切以實體產品為主

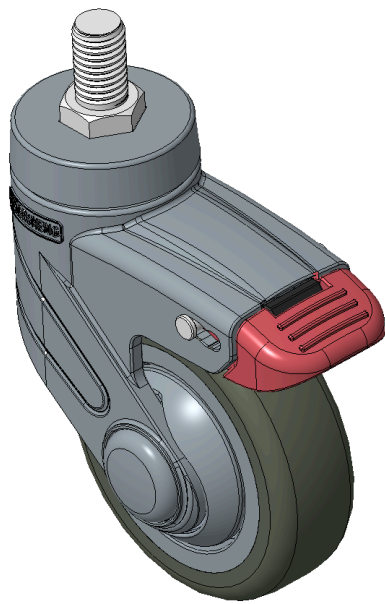

圖片可能與原始產品有所落差


產品詳細規格

☒ 公制 ☐ 英制	
輪徑	75mm
輪寬	024mm
輪子軸承	搭配滾珠軸承的輪子
絲扣規格	M12×P1.75
絲扣長度	20mm
偏心距	32mm
旋轉干涉	164mm
總高	115mm
旋轉半徑	82mm
硬度	82±5° Shore A
荷重(動態)	50kgs
荷重(靜態)	75kgs
溫度	-20°C to +60°C
腳架樣式	雙煞
不銹鋼	否
導電	否
抗靜電	否
腳輪重量	0.26kgs
測試標準	ISO22881


優勢簡覽

滾動順暢	●●●●○
靜音表現	●●●●○
保護地板	●●●●●

腳輪外觀尺寸2D圖檔

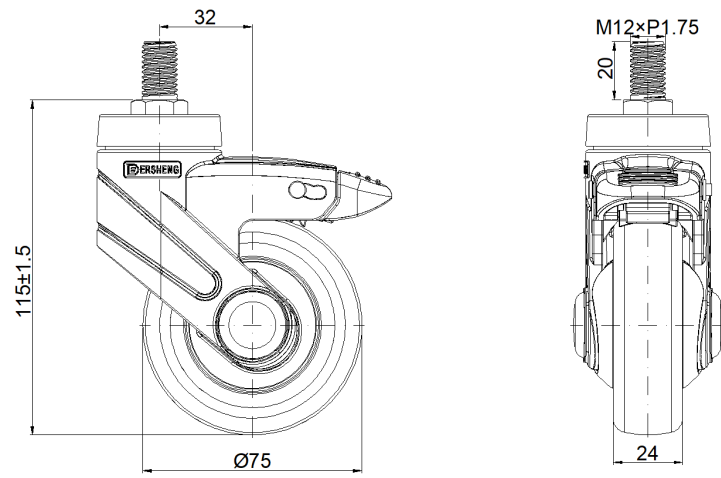

絲扣外觀尺寸2D圖檔

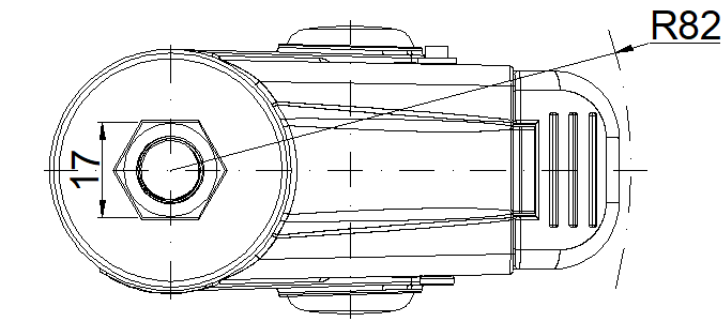

* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。