

## 1155-2 全塑-2系列


PPR輪(灰深灰平)輪徑 × 輪寬75×25mm

EAN  
KS-11550303266233

配有双煞式，锁定系统的脚轮。牙心锁配蓝灰色聚酰胺脚架—M12x20丝扣表面镀锌，丝扣式安装装置耐冲击聚丙烯轮芯，热塑性弹性體（TPR）轮面深灰色，轮子—中管，无盖。

轮面：热塑性橡胶弹性體(TPR)  
轮芯：采用优质耐冲击聚丙烯

產品說明僅供參考一切以實體產品為主

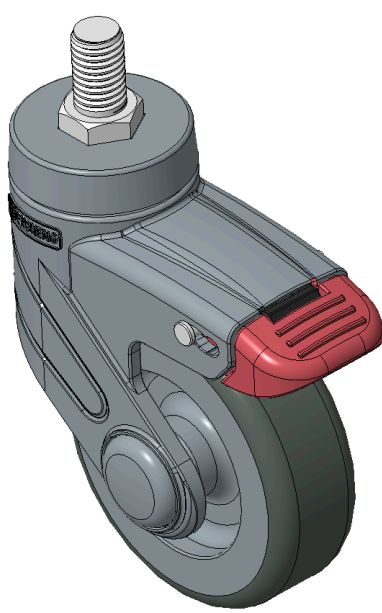

圖片可能與原始產品有所落差


### 產品詳細規格

|                                                              |                |
|--------------------------------------------------------------|----------------|
| <input checked="" type="radio"/> 公制 <input type="radio"/> 英制 |                |
| 輪徑                                                           | 75mm           |
| 輪寬                                                           | 25mm           |
| 輪子軸承                                                         | 搭配中管的輪子        |
| 絲扣規格                                                         | M12×P1.75      |
| 絲扣長度                                                         | 20mm           |
| 偏心距                                                          | 32mm           |
| 旋轉干涉                                                         | 164mm          |
| 總高                                                           | 115mm          |
| 旋轉半徑                                                         | 82mm           |
| 硬度                                                           | 82±5° Shore A  |
| 荷重(動態)                                                       | 50kgs          |
| 荷重(靜態)                                                       | 75kgs          |
| 溫度                                                           | -20°C to +60°C |
| 腳架樣式                                                         | 雙煞             |
| 不銹鋼                                                          | 否              |
| 導電                                                           | 否              |
| 抗靜電                                                          | 否              |
| 腳輪重量                                                         | 0.26kgs        |
| 測試標準                                                         | ISO22881       |


### 優勢簡覽

|      |       |
|------|-------|
| 滾動順暢 | ●●●●○ |
| 靜音表現 | ●●●●○ |
| 保護地板 | ●●●●● |

### 腳輪外觀尺寸2D圖檔

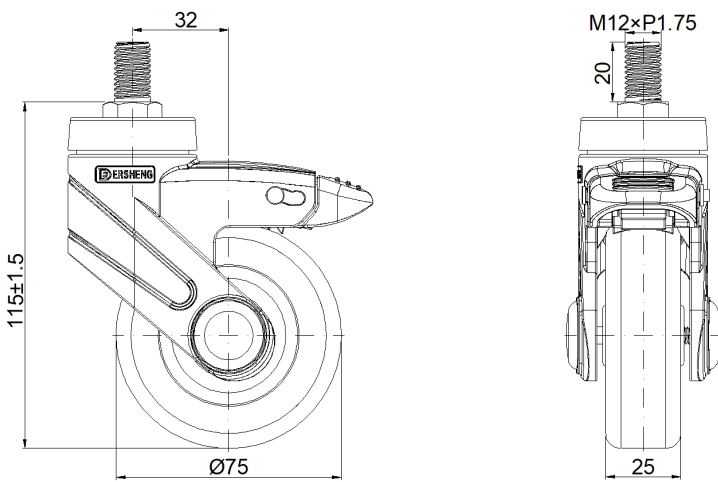

### 絲扣外觀尺寸2D圖檔

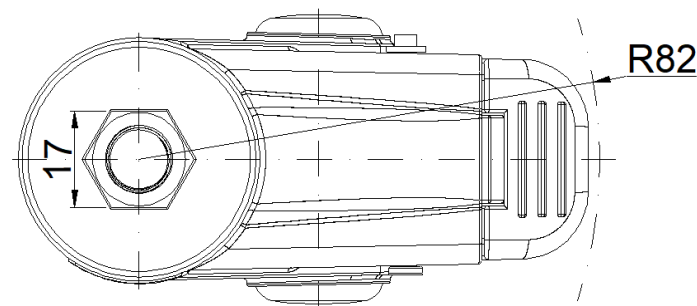

\* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。