



产品筛选 › 1155-2 全塑-2系列 › **KS-11550303268113**

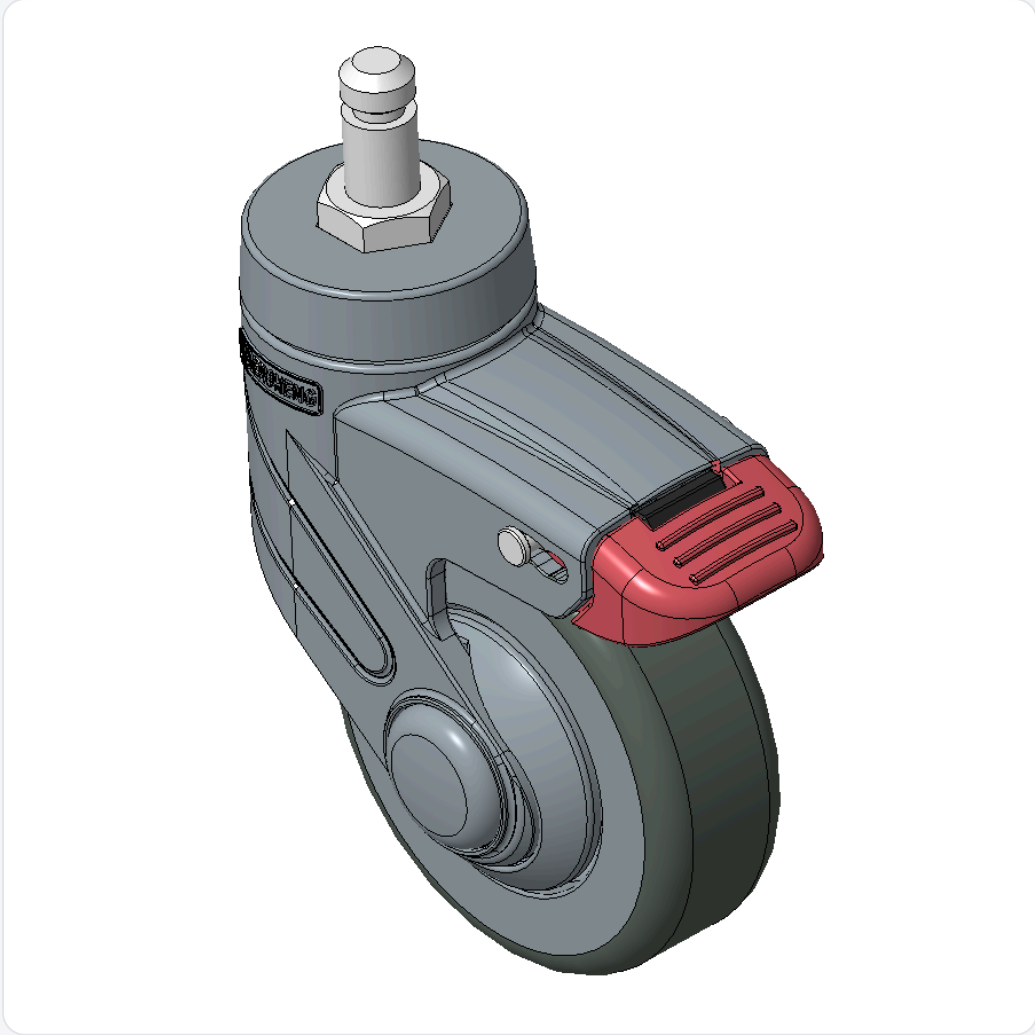

图片可能与原始产品有所落差。

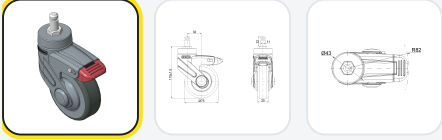

产品数据表

轮径	75mm	轮宽	25mm
轮子轴承	搭配中管的轮子	插杆直径	11mm
插杆长度	20mm	偏心距	32mm
旋转干涉	164mm	总高	115mm
旋转半径	82mm	硬度	82±5° Shore A
荷重(动态)	75kgs	荷重(静态)	50kgs
温度	-20°C to +60°C	脚架样式	双煞
不锈钢	否	导电	否
抗静电	否	脚轮重量	0.26kgs
测试标准	ISO22881		

* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑，请以公制规格为主。

性能指标

滚动顺畅	●●●●○	静音表现	●●●●○	保护地板	●●●●●
------	-------	------	-------	------	-------

1155-2 全塑-2系列

PPR 轮 (灰深灰平) 轮径 × 轮宽 75×25mm

KS-11550303268113

复制型号

轮径

75mm

荷重(动态)

75kgs

总高

115mm

轮子轴承

搭配中管的轮子

- 短双煞式锁定系统的脚轮，插心铆钉—Ø11x22L
- 蓝灰脚架采用聚醯胺增强料，插杆式安装
- 防锈，耐腐蚀，美观，经济，转动灵活
- 耐冲击聚丙烯轮芯，热塑性弹性体（TPR）轮面
- 深灰色，轮子—中管
- 轮面：热塑性橡胶弹性体(TPR)
- 轮芯：采用优质耐冲击聚丙烯

产品说明仅供参考，一切以实体产品为主。

得胜股份有限公司 DERSHENG CO., LTD.

成立于 1977 年，专业设计与制造脚轮、单轮与 OEM 台车。
本目录资料以实体产品为准，规格如有变更不另行通知。

产品

脚轮
单轮
驱动轮
配件

会员与服务

会员登入
会员注册
dersheng.com.tw