



产品筛选 > 1155-2 全塑-2系列 > **KS-11550303268213**

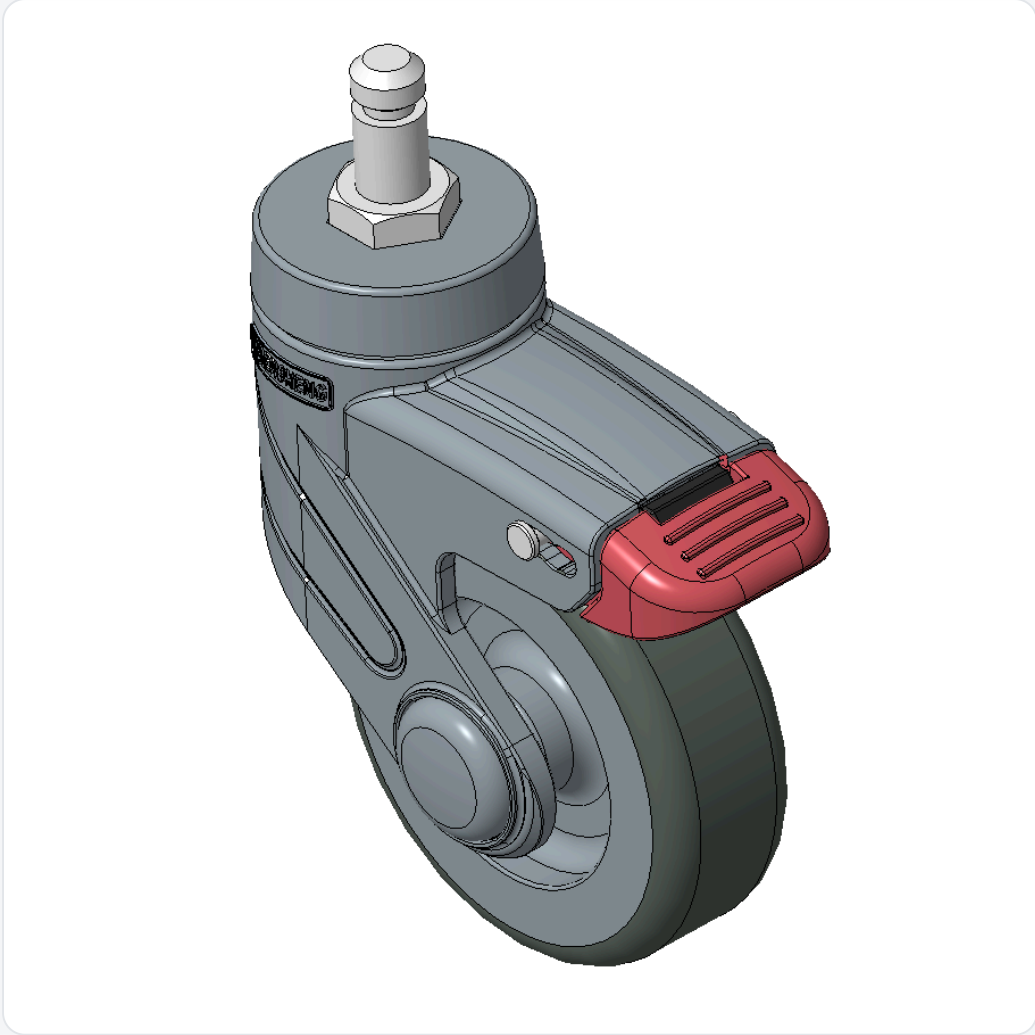

图片可能与原始产品有所落差。

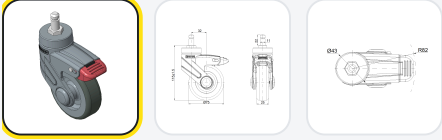

产品数据表

轮径	75mm	轮宽	25mm
轮子轴承	搭配中管的轮子	插杆直径	11mm
插杆长度	20mm	偏心距	32mm
旋转干涉	164mm	总高	115mm
旋转半径	82mm	硬度	82±5° Shore A
荷重(动态)	75kgs	荷重(静态)	50kgs
温度	-20°C to +60°C	脚架样式	双煞
不锈钢	否	导电	否
抗静电	否	脚轮重量	0.26kgs
测试标准	ISO22881		

* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑，请以公制规格为主。

性能指标

滚动顺畅	●●●●○	静音表现	●●●●○	保护地板	●●●●●
------	-------	------	-------	------	-------

得胜股份有限公司 DERSHENG CO., LTD.

成立于 1977 年，专业设计与制造脚轮、单轮与 OEM 台车。
本目录资料以实体产品为准，规格如有变更不另行通知。

产品

脚轮
单轮
驱动轮
配件

会员与服务

会员登入
会员注册
dersheng.com.tw