

1155-1 Nhựa nhẹ-1 Series


Bánh xe PPR(Đen) đường kính bánh xe × chiều rộng bánh xe 75 x 25mm

EAN
KS-11550391262013

Bánh xe thật, đế cao cấp—đế góc đục lỗ 42,5x42,5mm
Chân đen gia cố bằng polyamide, lắp đế
Chống gỉ, chống ăn mòn, thẩm mỹ, tiết kiệm và cho phép xoay trơn tru
Lõi bánh xe bằng polypropylene chống va đập, bề mặt bánh xe bằng nhựa nhiệt dẻo đàn hồi (TPR)
Bánh xe màu đen—loại ống giữa

Bề mặt bánh xe: Cao su nhiệt dẻo đàn hồi (TPR)
Lõi bánh xe: Được làm bằng polypropylen chống va đập chất lượng cao

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

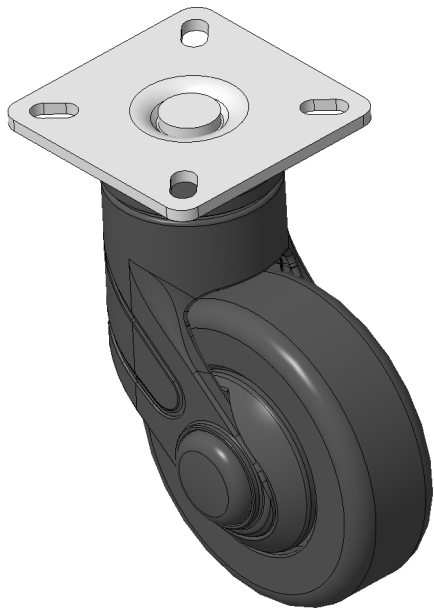

Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc


Quy cách chi tiết sản phẩm

☒ đơn vị mét ☐ đế quốc	
Đường kính bánh xe	75mm
Chiều rộng bánh xe	25mm
vòng bi bánh xe	Bánh xe đi kèm với ống giữa
Quy cách tẩm lắp	60 x 60mm
khoảng cách các lỗ trên tẩm nền	42.5 x 42.5mm
Khoảng cách các lỗ lắp	11 x 6mm
Độ lệch tâm	27mm
Sự can thiệp quay	130mm
Tổng chiều cao	113mm
Bán kính xoay	65mm
Độ cứng	82±5° Shore A
Tải trọng (động)	75kgs
Tải trọng (tĩnh)	112.5kgs
Nhiệt độ	-20°C to +60°C
Càng bánh xe	Xoay
Thép không gỉ	N/A
Dẫn điện	N/A
Chống tĩnh điện	N/A
Trọng lượng bánh xe đầy	0.26kgs
Tiêu chuẩn kiểm nghiệm	ISO22883


Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà	● ● ● ● ○
Chế độ im lặng	● ● ● ● ○
Bảo vệ mặt sàn	● ● ● ● ●

Bản vẽ 2D kích thước bánh xe đầy

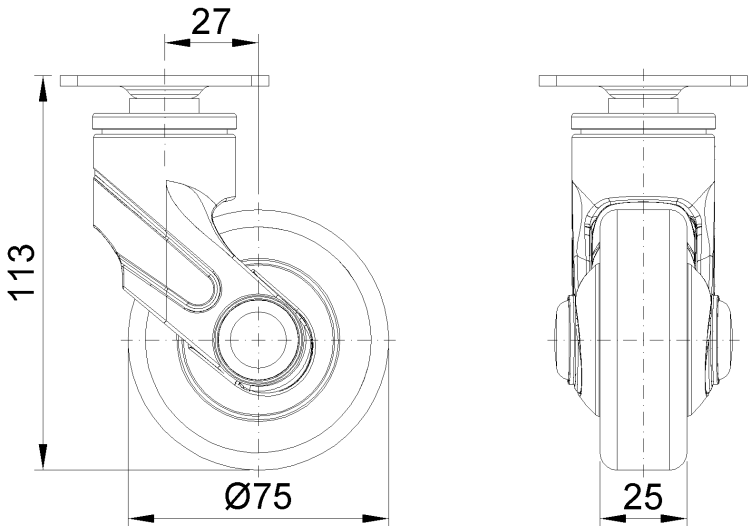

Bản vẽ 2D kích thước tẩm lắp

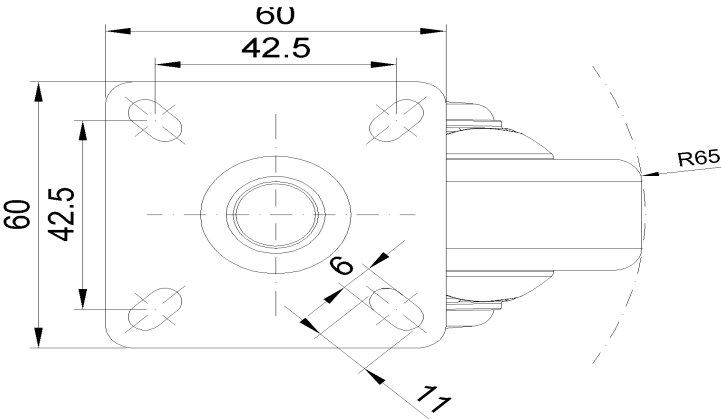

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét