

1155-1 輕塑-1系列


PPR輪（黑色） 輪徑 × 輪寬 75 x 25mm

EAN
KS-11550391266053

PPR輪配有雙煞式，鎖定係統的腳輪
牙心鎖配聚醯胺腳架—M12x25
扣環表面電鍍，絲扣式安裝裝置
耐衝擊聚丙烯輪芯，熱塑性彈性體（TPR）輪面
黑色，輪子—中管式

輪面：熱塑性橡膠彈性體(TPR)
輪芯：採用優質耐衝擊聚丙烯

產品說明僅供參考一切以實體產品為主

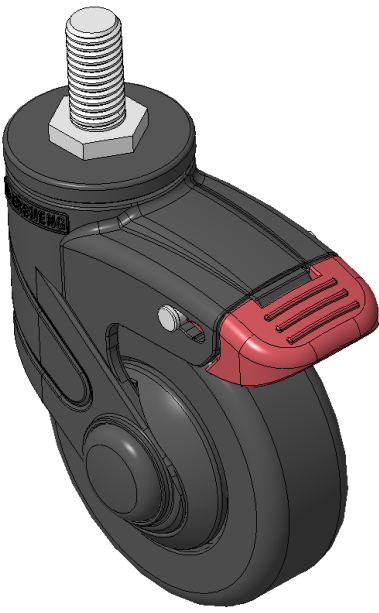

圖片可能與原始產品有所落差


產品詳細規格

☒ 公制 ☐ 英制	
輪徑	75mm
輪寬	25mm
輪子軸承	搭配中管的輪子
絲扣規格	M12
絲扣長度	25mm
偏心距	27mm
旋轉干涉	150mm
總高	107mm
旋轉半徑	75mm
硬度	82±5° Shore A
荷重(動態)	75kgs
荷重(靜態)	112.5kgs
溫度	-20°C to +60°C
腳架樣式	雙煞
不銹鋼	否
導電	否
抗靜電	否
腳輪重量	0.26kgs
測試標準	ISO22883


優勢簡覽

滾動順暢	● ● ● ● ○
靜音表現	● ● ● ● ○
保護地板	● ● ● ● ●

腳輪外觀尺寸2D圖檔

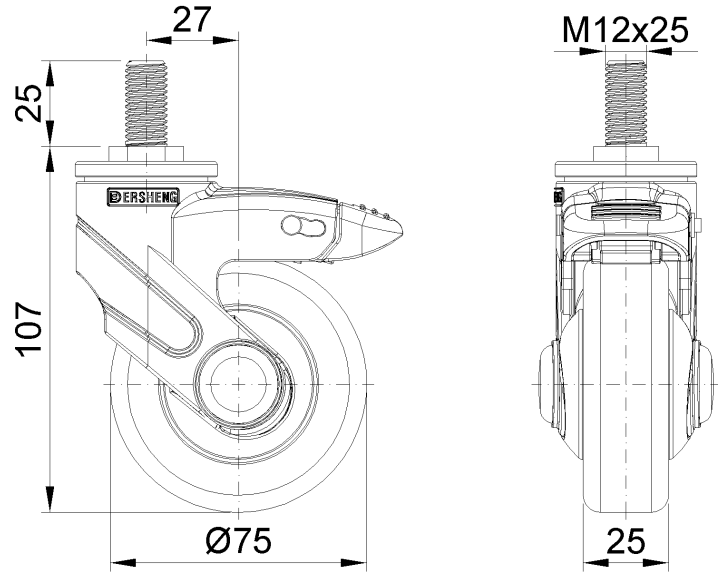

絲扣外觀尺寸2D圖檔

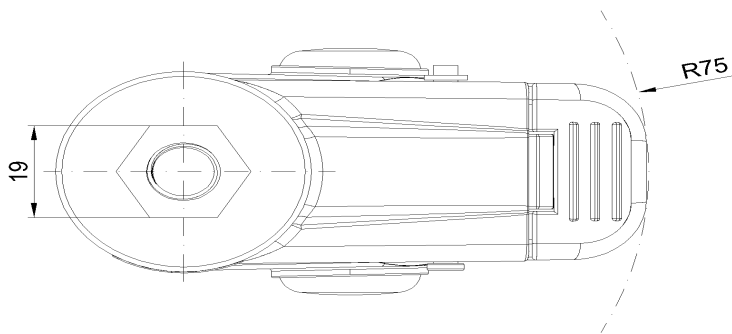

* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。