




1155 Series — BÁNH XE CÀNG NHỰA STAT

Cổ điển PPR Bánh xe (Pearlescent Deep Ash - Plain Bearing Hub Lenth 35) Đường kính bánh xe × Wheel W

EAN

KS-11550402261043

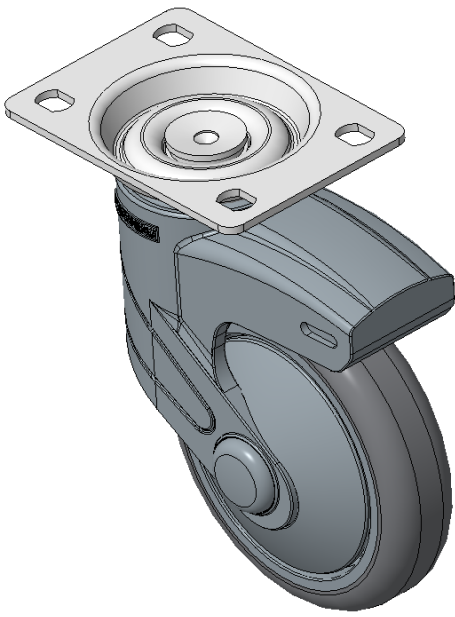

Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc

Bánh xe cố định, đế cao cấp—75x45, đế góc đục lỗ Bánh xe màu ngọc trai gia cố bằng polyamide, lắp đế Chống gỉ sét, chống ăn mòn, thẩm mỹ, tiết kiệm và cho phép xoay linh hoạt Lõi bánh xe bằng polypropylene chống va đập, bề mặt bánh xe bằng nhựa nhiệt dẻo đàn hồi (TPR) Bánh xe ống trung tâm màu xám đậm

Bề mặt bánh xe: Cao su nhiệt dẻo đàn hồi (TPR)

Lõi bánh xe: Được làm bằng polypropylen chống va đập chất lượng cao

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

Quy cách chi tiết sản phẩm

☒ đơn vị mét ☐ đế quốc

Đường kính bánh xe100mm

Chiều rộng bánh xe24mm

vòng bi bánh xeBánh xe đi kèm với ống giữa

Quy cách tẩm lắp96 x 69mm

khoảng cách các lỗ trên tẩm75 x 45mm

nền

Khoảng cách các lỗ lắp11.1 x 8.6mm

Độ lệch tâm36mm

Tổng chiều cao141.5mm

Độ cứng85±5° Shore A

Tải trọng (động)50kgs

Tải trọng (tĩnh)75kgs

Nhiệt độ-20°C to +80°C

Càng bánh xeCố định

Thép không gỉN/A

Dẫn điệnN/A

Chống tĩnh điệnN/A

Trọng lượng bánh xe đẩy0.56kgs

Tiêu chuẩn kiểm nghiệmISO22883


Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà●●●●●


Chế độ im lặng●●●●●

Bảo vệ mặt sàn●●●●●

Bản vẽ 2D kích thước bánh xe đẩy

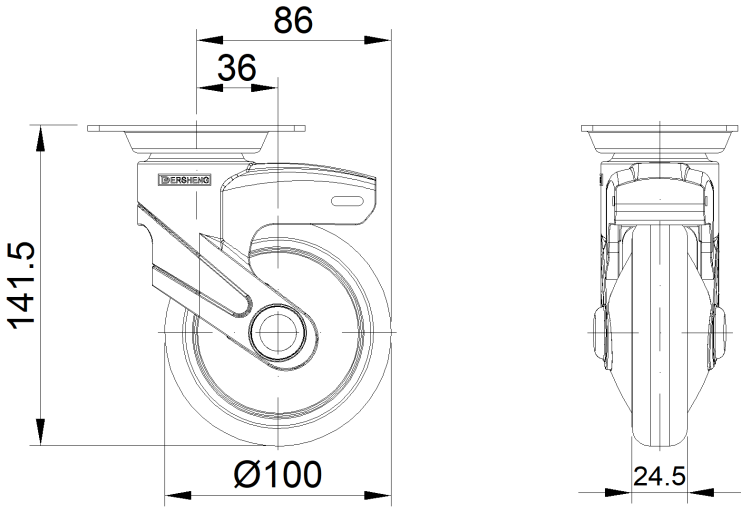

Bản vẽ 2D kích thước tẩm lắp

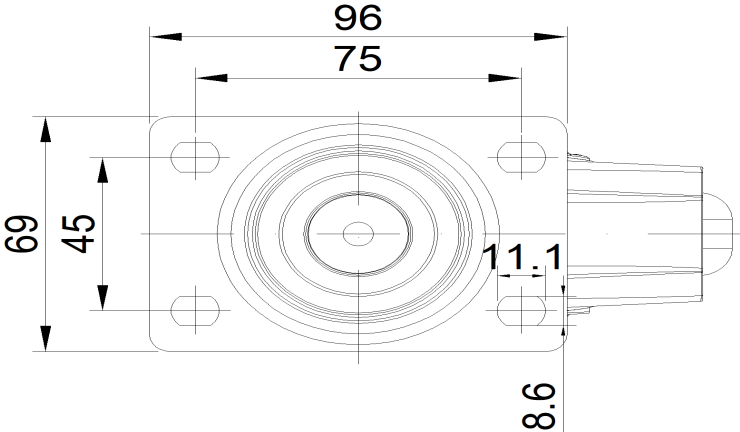

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét