



1155 全塑-1系列


经典PPR轮（珠光深灰全塑-1）轮径×轮宽100x 31mm

EAN  
KS-11550402262013

活动式脚轮，高级底板—75x45，斜孔/底板  
蓝灰脚架采用聚醯胺增强料，底板式安装  
防锈，耐腐蚀，美观，经济，转动灵活  
耐冲击聚丙烯轮芯，热塑性弹性体（TPR）轮面  
深灰色，轮子轴承—精密滚珠

轮面：热塑性橡胶弹性体(TPR)  
轮芯：采用优质耐冲击聚丙烯

产品说明仅供参考一切以实体产品为主

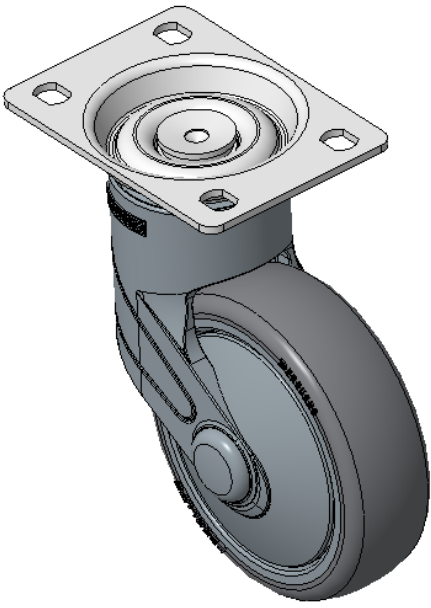

图片可能与原始产品有所落差


产品详细规格

|                                                              |                |
|--------------------------------------------------------------|----------------|
| <input checked="" type="radio"/> 公制 <input type="radio"/> 英制 |                |
| 轮径                                                           | 100mm          |
| 轮宽                                                           | 31mm           |
| 轮子轴承                                                         | 搭配滚珠轴承的轮子      |
| 底板规格                                                         | 96 x 69mm      |
| 底板孔距                                                         | 75 x 45mm      |
| 底板孔径                                                         | 11.1 x 8.6mm   |
| 偏心距                                                          | 36mm           |
| 旋转干涉                                                         | 172mm          |
| 总高                                                           | 141.5mm        |
| 旋转半径                                                         | 86mm           |
| 硬度                                                           | 82±5° Shore A  |
| 荷重(动态)                                                       | 90kgs          |
| 荷重(静态)                                                       | 135kgs         |
| 温度                                                           | -20°C to +60°C |
| 脚架样式                                                         | 活动             |
| 不锈钢                                                          | 否              |
| 导电                                                           | 否              |
| 抗静电                                                          | 否              |
| 脚轮重量                                                         | 0.59kgs        |
| 测试标准                                                         | ISO22883       |


优势简览

|      |           |
|------|-----------|
| 滚动顺畅 | ● ● ● ● ○ |
| 静音表现 | ● ● ● ● ○ |
| 保护地板 | ● ● ● ● ● |

脚轮外观尺寸2D图档

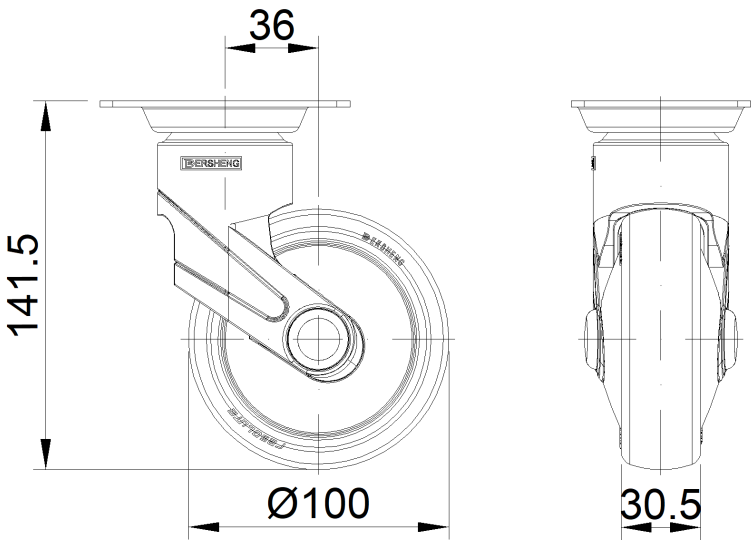

底板外观尺寸2D图档

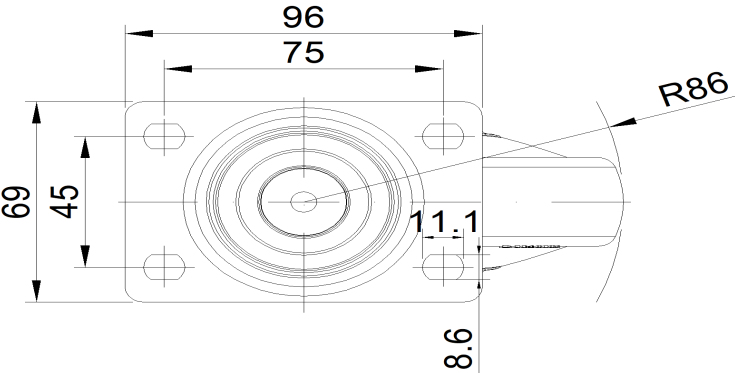

\* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑，请以公制规格为主。