



1155 Series — BÁNH XE CÀNG NHỰA STAT

Cổ điện PPR Bánh xe (Pearlescent Dark Ash Full Plastic-1) Đường kính bánh xe × Chiều rộng bánh xe 10


EAN

KS-11550402262023

Bánh xe di chuyển, đế lỗ góc 75x45
Chân màu xám làm bằng vật liệu gia cố polyamide
Chống gỉ, chống ăn mòn, xoay linh hoạt, phù hợp với xe đẩy cỡ nhỏ và trung bình.
Lõi bánh xe bằng polypropylene chống va đập, bề mặt bánh xe bằng nhựa nhiệt dẻo đàn hồi (TPR)
Vòng bi bánh xe màu xám đậm—vòng bi chính xác.

Bề mặt bánh xe: Cao su nhiệt dẻo đàn hồi (TPR)
Lõi bánh xe: Được làm bằng polypropylen chống va đập chất lượng cao

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

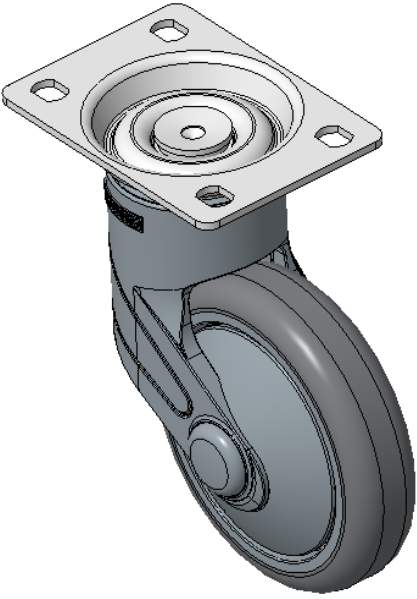

Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc


Quy cách chi tiết sản phẩm

☒ đơn vị mét ☐ đế quốc	
Đường kính bánh xe	100mm
Chiều rộng bánh xe	24mm
vòng bi bánh xe	Bánh xe trang bị vòng bi bi
Quy cách tấm lắp	96 x 69mm
khoảng cách các lỗ trên tấm nền	75 x 45mm
Khoảng cách các lỗ lắp	11.1 x 8.6mm
Độ lệch tâm	36mm
Sự can thiệp quay	172mm
Tổng chiều cao	141.5mm
Bán kính xoay	86mm
Độ cứng	82±5° Shore A
Tải trọng (động)	60kgs
Tải trọng (tĩnh)	90kgs
Nhiệt độ	-20°C to +60°C
Càng bánh xe	Xoay
Thép không gỉ	N/A
Dẫn điện	N/A
Chống tĩnh điện	N/A
Trọng lượng bánh xe đẩy	0.54kgs
Tiêu chuẩn kiểm nghiệm	ISO22883


Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà	● ● ● ● ○
Chế độ im lặng	● ● ● ● ○
Bảo vệ mặt sàn	● ● ● ● ●

Bản vẽ 2D kích thước bánh xe đẩy

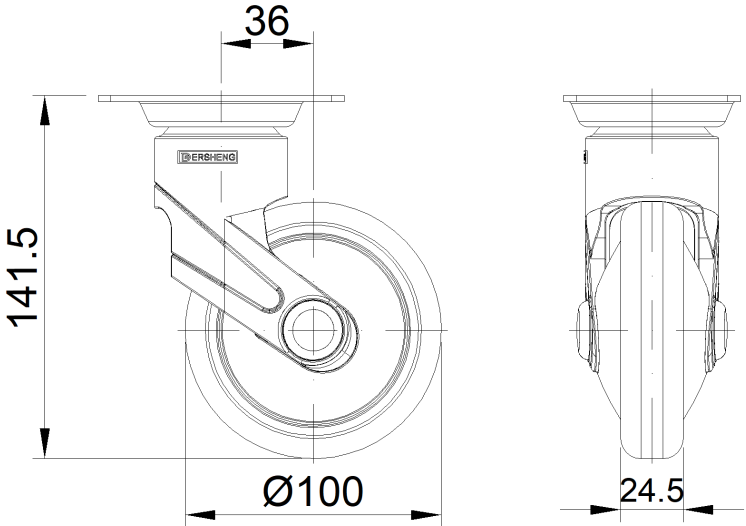

Bản vẽ 2D kích thước tấm lắp

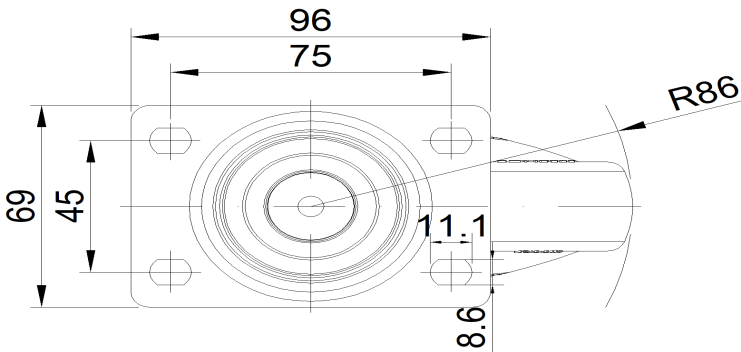

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét