

Bảng dữ liệu sản phẩm

1155 Series — BÁNH XE CÀNG NHỰA STAT

Cổ điển PPR Bánh xe (Pearlescent Deep Ash - Plain Bearing Hub Lenth 35) Đường kính bánh xe x Wheel W

EAN


KS-11550402264113

Bánh xe có hệ thống khóa phanh kép, để cao cấp—75x45, để lổ góc
 Chân màu ngọc trai làm bằng polyamide gia cố, lắp để
 Chống gỉ, chống ăn mòn, thẩm mỹ, tiết kiệm và xoay linh hoạt
 Lõi bánh xe bằng polypropylene chống va đập, bề mặt bánh xe bằng nhựa nhiệt dẻo
 đàn hồi (TPR)
 Bánh xe màu xám đậm—loại ống giữ

Bề mặt bánh xe: Cao su nhiệt dẻo đàn hồi (TPR)

Lõi bánh xe: Được làm bằng polypropylen chống va đập chất lượng cao

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

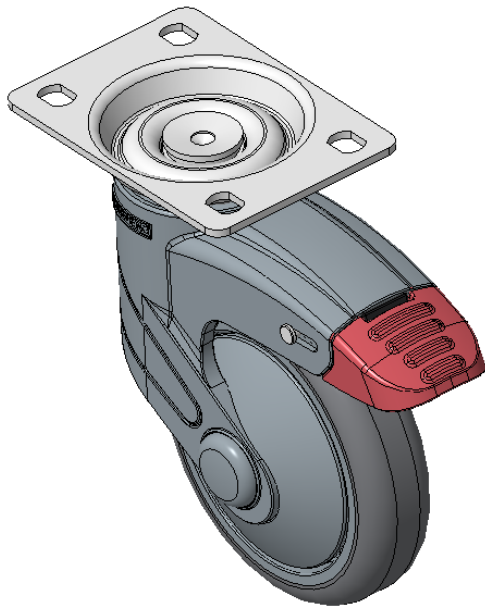

Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc

Quy cách chi tiết sản phẩm

☒ đơn vị mét ☐ đề quốc

Đường kính bánh xe 100mm

Chiều rộng bánh xe 24mm

vòng bi bánh xe Bánh xe đi kèm với ống giữ

Quy cách tấm lắp 96 x 69mm

khoảng cách các lỗ trên tấm 75 x 45mm

nền

Khoảng cách các lỗ lắp 11.1 x 8.6mm

Độ lệch tâm 36mm

Sự can thiệp quay 226mm

Tổng chiều cao	141.5mm
----------------	---------

Bán kính xoay	113mm
---------------	-------

Độ cứng 82±5° Shore A

Tải trọng (động) 60kgs

Tải trọng (tĩnh) 90kgs

Nhiệt độ -20°C to +60°C

Càng bánh xe	Khóa đôi
--------------	----------

Thép không gỉ	N/A
---------------	-----

Dẫn điện N/A

Chống tĩnh điện	N/A
-----------------	-----

Trọng lượng bánh xe đẩy	0.73kgs
-------------------------	---------

Tiêu chuẩn kiểm nghiệm ISO22883


Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà ● ● ● ● ○


Chế độ im lặng ● ● ● ● ○

Bảo vệ mặt sàn ● ● ● ● ●

Bản vẽ 2D kích thước bánh xe đẩy

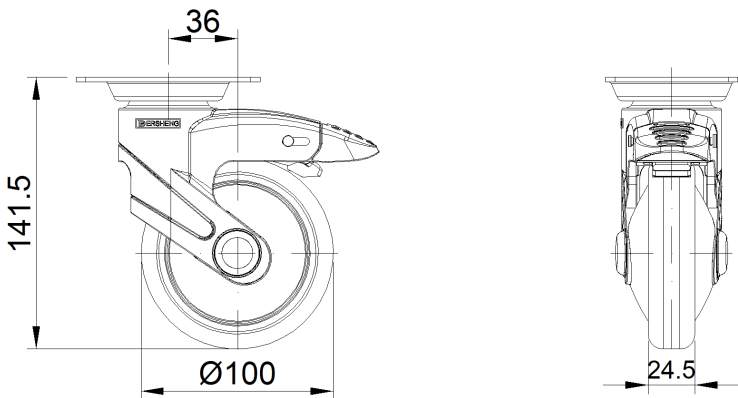

Bản vẽ 2D kích thước tấm lắp

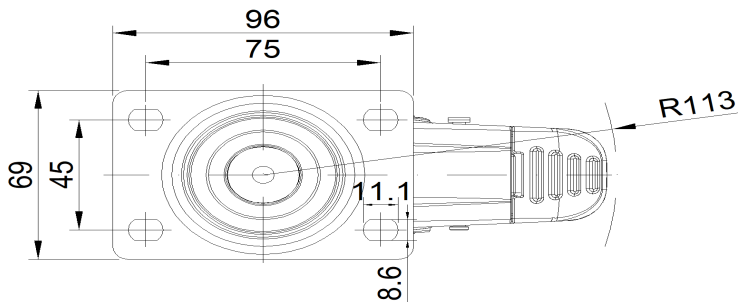

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét