



1155 全塑-1系列

經典PPR輪（珠光深灰-中管式中宽35） 輪徑 × 輪寬 100 x 24mm


EAN

KS-11550402265153

活動腳輪，絲扣M12x25，腳架採用聚醯胺增強料 防銹，耐腐蝕，轉動靈活，適用於低、中型台車. 耐衝擊聚丙烯輪芯，熱塑性彈性體（TPR）輪面 深灰色，輪子軸承—精密滾珠。

輪面：熱塑性橡膠彈性體(TPR)
輪芯：採用優質耐衝擊聚丙烯

產品說明僅供參考一切以實體產品為主

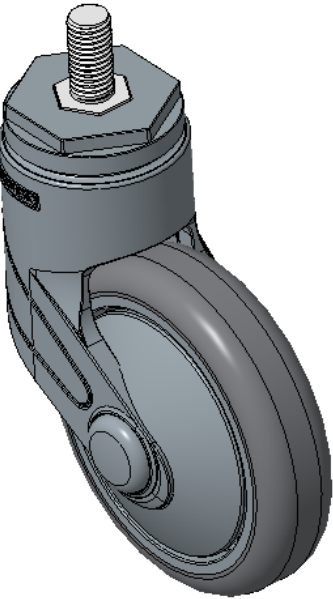

圖片可能與原始產品有所落差


產品詳細規格

☒ 公制 ☐ 英制	
輪徑	100mm
輪寬	24mm
輪子軸承	搭配中管的輪子
絲扣規格	M12x25
絲扣長度	25mm
偏心距	36mm
旋轉干涉	172mm
總高	139mm
旋轉半徑	86mm
硬度	85±5° Shore A
荷重(動態)	50kgs
荷重(靜態)	75kgs
溫度	-20°C to +80°C
腳架樣式	活動
不銹鋼	否
導電	否
抗靜電	否
腳輪重量	0.47kgs
測試標準	ISO22883


優勢簡覽

滾動順暢	●●●●●
靜音表現	●●●●●
保護地板	●●●●●

腳輪外觀尺寸2D圖檔

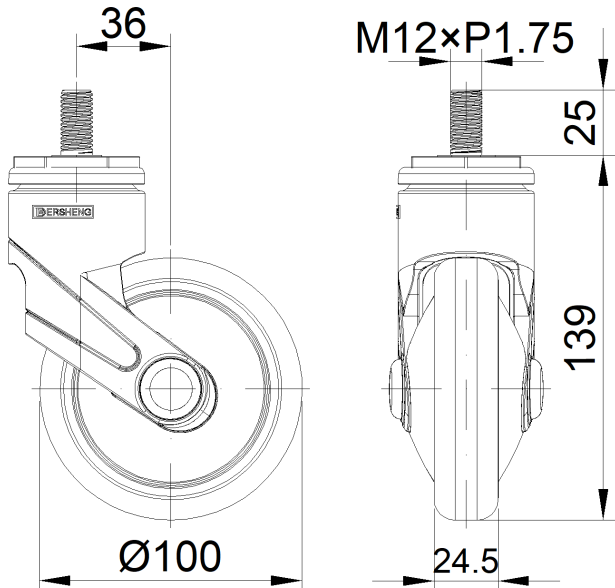

絲扣外觀尺寸2D圖檔

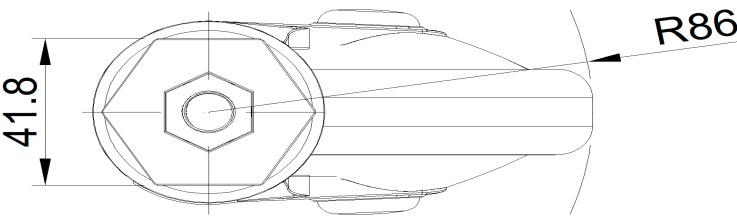

* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。