



1155 全塑-1系列


经典PPR轮（蓝灰深灰-中管式中宽37）轮径×轮宽100x 24mm

EAN
KS-11550402266173

双煞式锁定系统的脚轮，丝扣M12x25
蓝灰脚架采用聚醯胺增强料，丝扣式安装
防锈，耐腐蚀，美观，经济，转动灵活
耐冲击聚丙烯轮芯，热塑性弹性体（TPR）轮面
深灰色，轮子—中管式

轮面：热塑性橡胶弹性体(TPR)
轮芯：采用优质耐冲击聚丙烯

产品说明仅供参考一切以实体产品为主

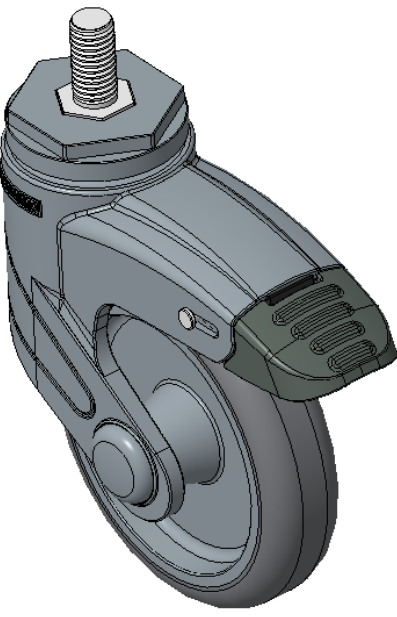

图片可能与原始产品有所落差


产品详细规格

☒ 公制 ☐ 英制	
轮径	100mm
轮宽	24mm
轮子轴承	搭配中管的轮子
丝扣规格	M12
丝扣长度	25mm
偏心距	36mm
旋转干涉	226mm
总高	139mm
旋转半径	113mm
硬度	85±5° Shore A
荷重(动态)	60kgs
荷重(静态)	90kgs
温度	-20°C to +80°C
脚架样式	双煞
不锈钢	否
导电	否
抗静电	否
脚轮重量	0.64kgs
测试标准	ISO22883


优势简览

滚动顺畅	● ● ● ● ●
静音表现	● ● ● ● ●
保护地板	● ● ● ● ●

脚轮外观尺寸2D图档

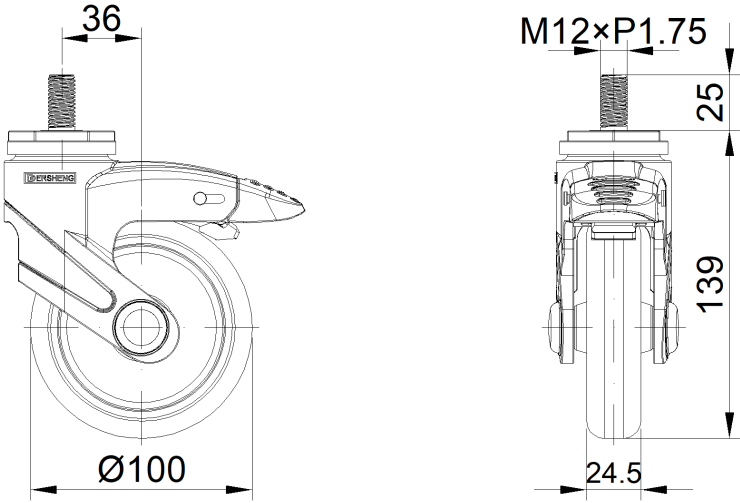

丝扣外观尺寸2D图档

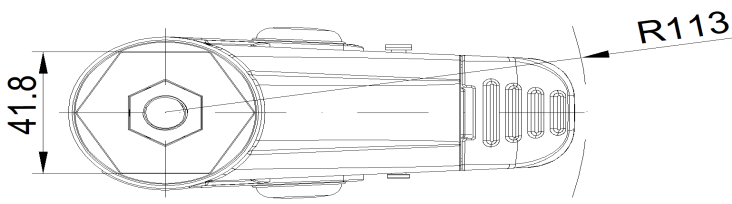

* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑，请以公制规格为主。