



1155-2 全塑-2系列


經典PPR輪（珠光深灰色） 輪徑 × 輪寬 100 x 31mm

A
KS-11550403262033

活動式腳輪，高級底板—42.5x42.5孔距
藍灰腳架採用聚醯胺增強料，底板式安裝
防銹，耐腐蝕，美觀，經濟，轉動靈活
耐衝擊聚丙烯輪芯，熱塑性彈性體（TPR）輪面
珠光深灰色，輪子—軸承式，附防塵蓋

輪面：熱塑性橡膠彈性體(TPR)
輪芯：採用優質耐衝擊聚丙烯

產品說明僅供參考一切以實體產品為主

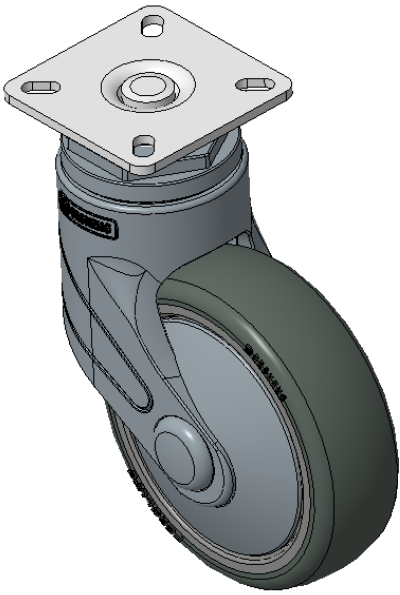

圖片可能與原始產品有所落差


產品詳細規格

☒ 公制 ☐ 英制	
輪徑	100mm
輪寬	31mm
輪子軸承	搭配滾珠軸承的輪子
底板規格	60 x 60mm
底板孔距	42.5 x 42.5mm
底板孔徑	11 x 6mm
偏心距	36mm
旋轉干涉	174mm
總高	145.5mm
旋轉半徑	87mm
硬度	82±5° Shore A
荷重(動態)	50kgs
荷重(靜態)	75kgs
溫度	-20°C to +60°C
腳架樣式	活動
不銹鋼	否
導電	否
抗靜電	否
腳輪重量	0.42kgs
測試標準	ISO22883


優勢簡覽

滾動順暢	● ● ● ● ○
靜音表現	● ● ● ● ○
保護地板	● ● ● ● ●

腳輪外觀尺寸2D圖檔

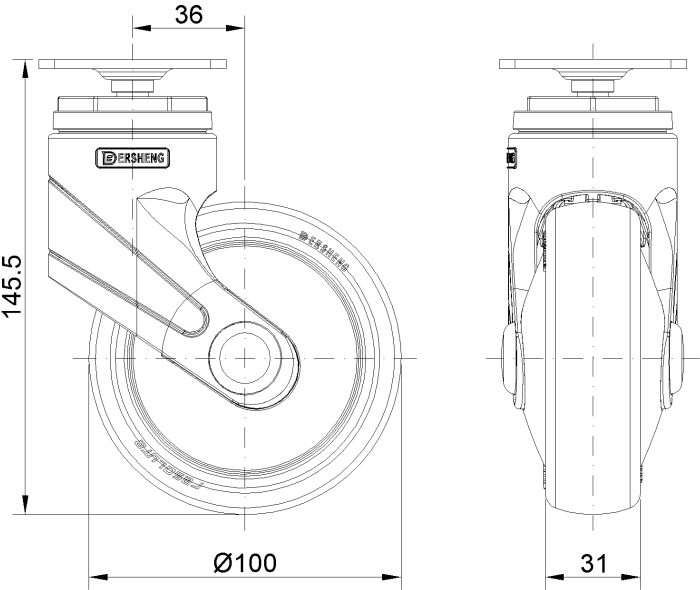

底板外觀尺寸2D圖檔

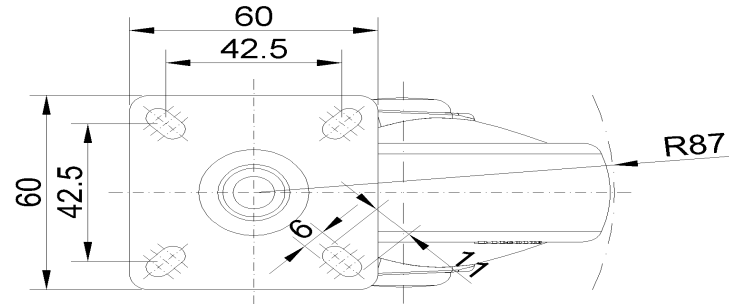

* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。