

1155-2 Nhựa nhẹ-2 Series

Kinh Điển PPR Bánh (Xám Đậm Chia Pha Lê) Đường Kính Bánh × Độ Rộng Bánh 100 x 24mm


A

KS-11550403262113

Bánh xe có thể điều chỉnh, để chất lượng cao - khoảng cách lỗ 42,5x42,5mm
Chân màu xanh xám làm bằng cốt thép polyamide, gắn trên đế
Chống gỉ, chống ăn mòn, thẩm mỹ, tiết kiệm và cho phép xoay linh hoạt
Lõi bánh xe bằng polypropylene chịu va đập, bề mặt bánh xe bằng chất đàn hồi nhiệt dẻo (TPR)
Màu xám đậm ngọc trai, bánh xe có ống trung tâm, có nắp che bụi

Mặt lớp: Cao su đàn hồi nhiệt dẻo (TPR)
Lõi bánh xe: Được làm từ polypropylene chất lượng cao, chịu va đập tốt.

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

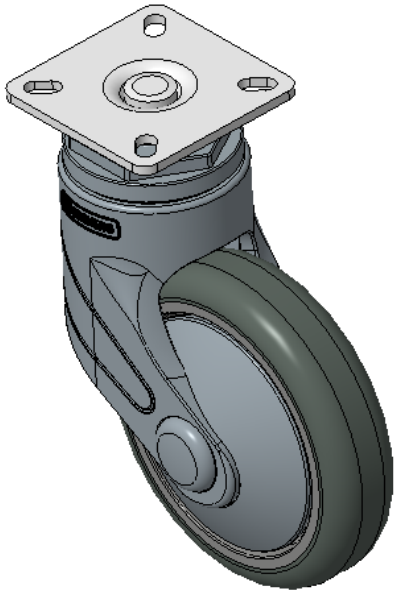

Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc


Quy cách chi tiết sản phẩm

☒ đơn vị mét ☐ đế quốc	
Đường kính bánh xe	100mm
Chiều rộng bánh xe	24mm
vòng bi bánh xe	Bánh xe đi kèm với ống giữa
Quy cách tẩm lắp	60 x 60mm
khoảng cách các lỗ trên tẩm	42.5 x 42.5mm
nền	
Khoảng cách các lỗ lắp	11 x 6mm
Độ lệch tâm	36mm
Sự can thiệp quay	174mm
Tổng chiều cao	145.5mm
Bán kính xoay	87mm
Độ cứng	82±5° Shore A
Tải trọng (động)	50kgs
Tải trọng (tĩnh)	75kgs
Nhiệt độ	-20°C to +60°C
Càng bánh xe	Xoay
Thép không gỉ	N/A
Dẫn điện	N/A
Chống tĩnh điện	N/A
Trọng lượng bánh xe đẩy	0.36kgs
Tiêu chuẩn kiểm nghiệm	ISO22883


Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà	● ● ● ● ○
Chế độ im lặng	● ● ● ● ○
Bảo vệ mặt sàn	● ● ● ● ●

Bản vẽ 2D kích thước bánh xe đẩy

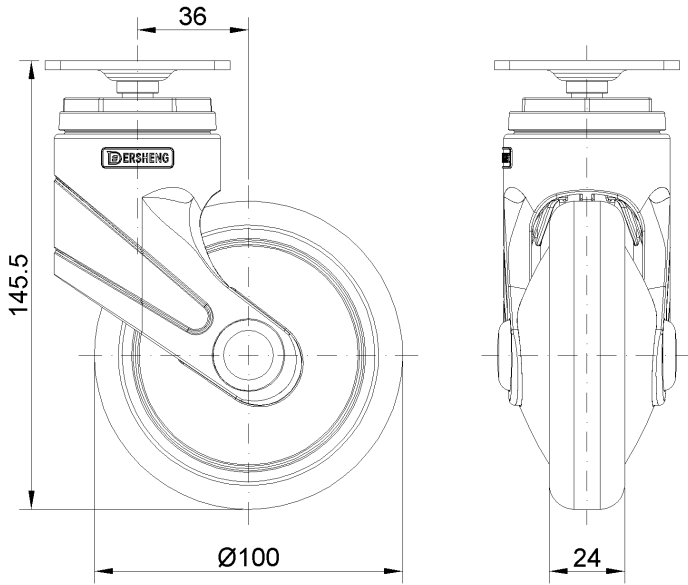

Bản vẽ 2D kích thước tẩm lắp

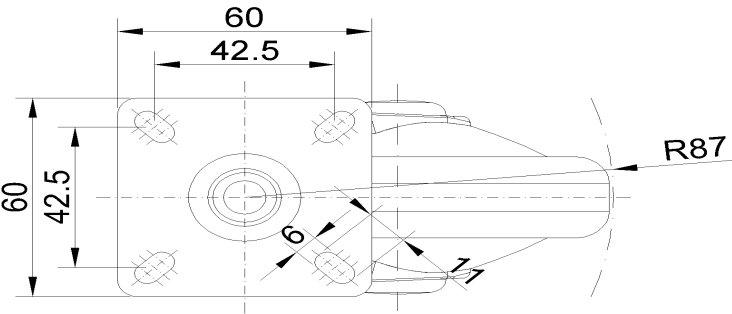

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét