



1155-2 全塑-2系列


经典 PPR 轮（珠光深灰）轮径 × 轮宽 100 x 24mm

A
KS-11550403264013

双煞式脚轮，高级底板—42.5x42.5孔距
蓝灰脚架采用聚醯胺增强料，底板式安装
防锈，耐腐蚀，美观，经济，转动灵活
耐冲击聚丙烯轮芯，热塑性弹性体（TPR）轮面
珠光深灰色，轮子—轴承式，附防尘盖

轮面：热塑性橡胶弹性体(TPR)
轮芯：采用优质耐冲击聚丙烯

产品说明仅供参考一切以实体产品为主

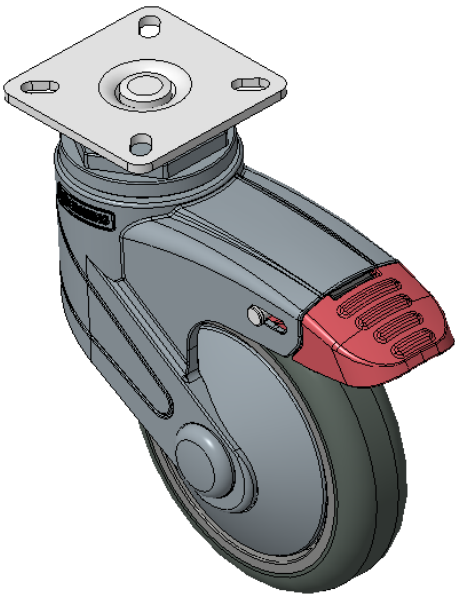

图片可能与原始产品有所落差


产品详细规格

☒ 公制 ☐ 英制	
轮径	100mm
轮宽	24mm
轮子轴承	搭配滚珠轴承的轮子
底板规格	60 x 60mm
底板孔距	42.5 x 42.5mm
底板孔径	11 x 6mm
偏心距	46mm
旋转干涉	232mm
总高	145.5mm
旋转半径	116mm
硬度	82±5° Shore A
荷重(动态)	50kgs
荷重(静态)	75kgs
温度	-20°C to +60°C
脚架样式	双煞
不锈钢	否
导电	否
抗静电	否
脚轮重量	0.48kgs
测试标准	ISO22883


优势简览

滚动顺畅	● ● ● ● ○
静音表现	● ● ● ● ○
保护地板	● ● ● ● ●

脚轮外观尺寸2D图档

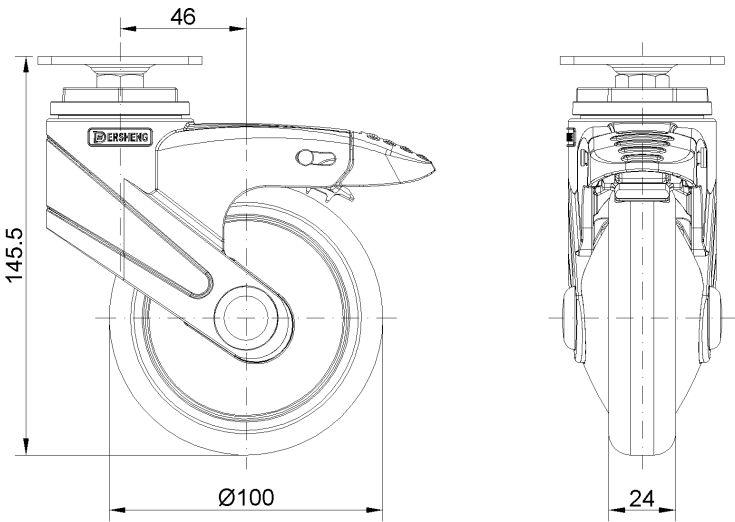

底板外观尺寸2D图档

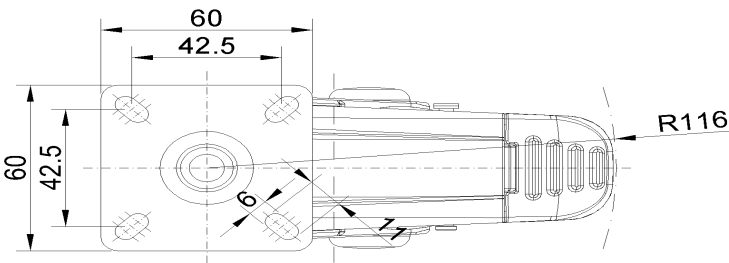

* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑，请以公制规格为主。