



1155-2 全塑-2系列

经典 PPR 轮（珠光深灰）轮径 × 轮宽 100 x 24mm


EAN

KS-11550403265123

活动式脚轮，丝扣M12x25  
蓝灰脚架采用聚醯胺增强料，丝扣式安装  
防锈，耐腐蚀，美观，经济，转动灵活  
耐冲击聚丙烯轮芯，热塑性弹性体（TPR）轮面  
珠光深灰色，轮子—中管式，无盖

轮面：热塑性橡胶弹性体(TPR)  
轮芯：采用优质耐冲击聚丙烯

产品说明仅供参考一切以实体产品为主

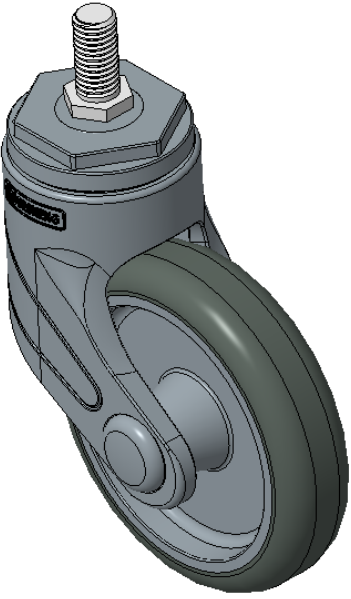

图片可能与原始产品有所落差

产品详细规格


☒ 公制 ☐ 英制

|        |                |
|--------|----------------|
| 轮径     | 100mm          |
| 轮宽     | 24mm           |
| 轮子轴承   | 搭配中管的轮子        |
| 丝扣规格   | M12            |
| 丝扣长度   | 25mm           |
| 偏心距    | 36mm           |
| 旋转干涉   | 174mm          |
| 总高     | 145.5mm        |
| 旋转半径   | 87mm           |
| 硬度     | 82±5° Shore A  |
| 荷重(动态) | 50kgs          |
| 荷重(静态) | 75kgs          |
| 温度     | -20°C to +60°C |
| 脚架样式   | 活动             |
| 不锈钢    | 否              |
| 导电     | 否              |
| 抗静电    | 否              |
| 脚轮重量   | 0.28kgs        |
| 测试标准   | ISO22883       |


优势简览

|      |       |
|------|-------|
| 滚动顺畅 | ●●●●○ |
| 静音表现 | ●●●●○ |
| 保护地板 | ●●●●● |

脚轮外观尺寸2D图档

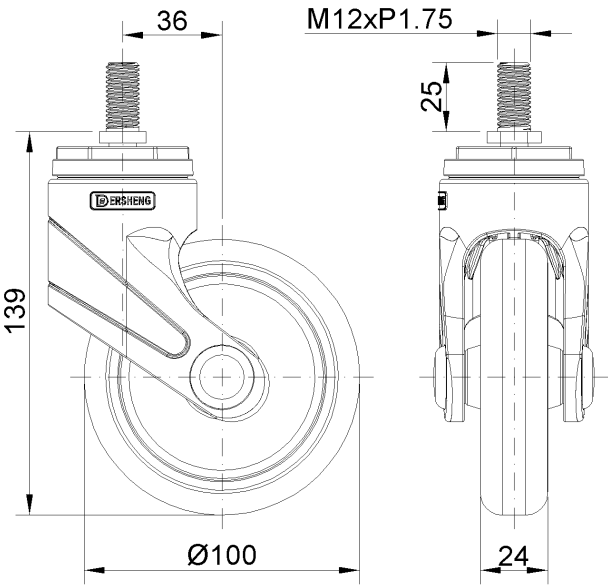

丝扣外观尺寸2D图档

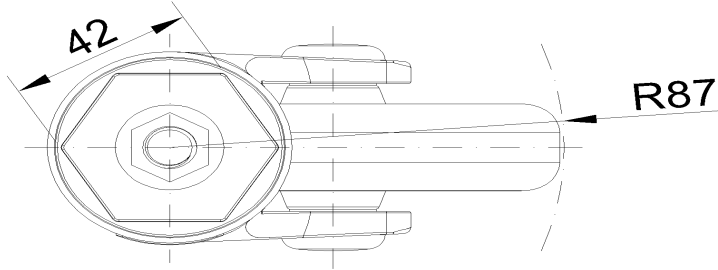

\* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑，请以公制规格为主。