




1155-2 Nhựa nhẹ-2 Series

Đường kính bánh xe PPR(Ngọc trai màu xám đậm) cỡ điển × chiều rộng bánh xe 100 x 31mm

EAN

KS-11550403267023

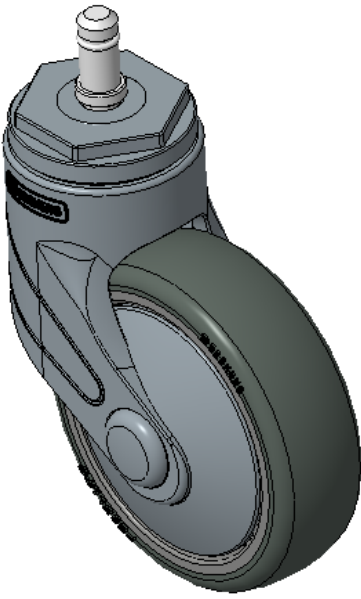

Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc

Bánh xe có thể điều chỉnh, kiểu đỉnh tán—Ø11x22L
Chân màu xám xanh được gia cố bằng polyamide, kiểu lắp đặt xoay
Chống gỉ, chống ăn mòn, thẩm mỹ, tiết kiệm và xoay linh hoạt
Lõi bánh xe bằng polypropylene chịu va đập, bề mặt bánh xe bằng chất đàn hồi nhiệt dẻo (TPR)
Bánh xe màu xám đậm ngọc trai, kiểu ổ bi, có nắp che bụi

Mặt lớp: Cao su đàn hồi nhiệt dẻo (TPR)
Lõi bánh xe: Được làm từ polypropylene chất lượng cao, chịu va đập tốt.

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.


Quy cách chi tiết sản phẩm

☒ đơn vị mét ☐ đế quốc	
Đường kính bánh xe	100mm
Chiều rộng bánh xe	31mm
vòng bi bánh xe	Bánh xe trang bị vòng bi bi
Thông số kỹ thuật của ren	Ø11
độ dài ren	22mm
Độ lệch tâm	36mm
Sự can thiệp quay	174mm
Tổng chiều cao	139mm
Bán kính xoay	87mm
Độ cứng	82±5° Shore A
Tải trọng (động)	50kgs
Tải trọng (tĩnh)	75kgs
Nhiệt độ	-20°C to +60°C
Càng bánh xe	Xoay
Thép không gỉ	N/A
Dẫn điện	N/A
Chống tĩnh điện	N/A
Trọng lượng bánh xe đẩy	0.35kgs
Tiêu chuẩn kiểm nghiệm	ISO22883


Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà	● ● ● ● ○
Chế độ im lặng	● ● ● ● ○
Bảo vệ mặt sàn	● ● ● ● ●

Bản vẽ 2D kích thước bánh xe đẩy

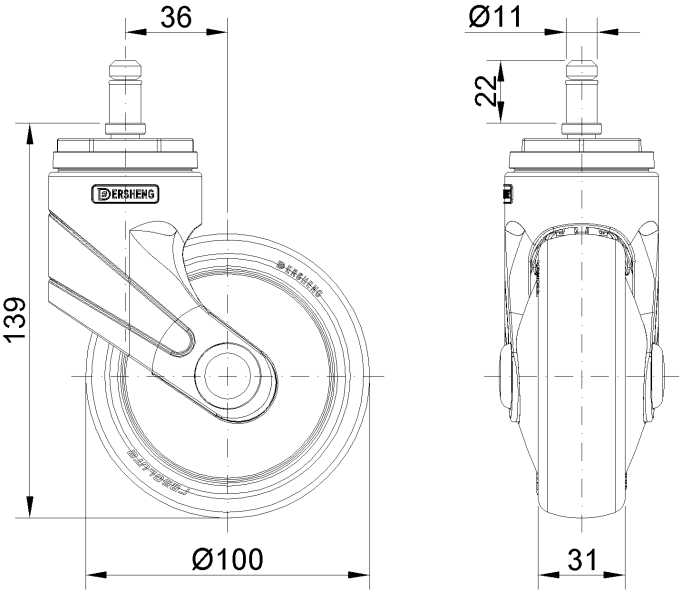

Bản vẽ 2D kích thước trục ren

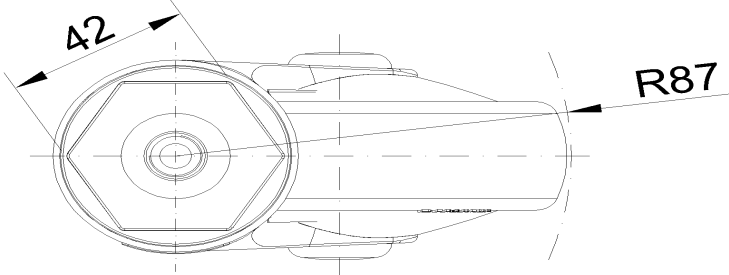

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét