



1155-2 全塑-2系列


经典PPR轮（珠光深灰色） 轮径 × 轮宽 100 x 31mm

A  
KS-11550403268023

双煞式脚轮，插心铆钉—Ø11x22L  
蓝灰脚架采用聚醯胺增强料，插杆式安装  
防锈，耐腐蚀，美观，经济，转动灵活  
耐冲击聚丙烯轮芯，热塑性弹性体（TPR）轮面  
珠光深灰色，轮子—轴承式，附防尘盖

轮面：热塑性橡胶弹性体(TPR)  
轮芯：采用优质耐冲击聚丙烯

产品说明仅供参考一切以实体产品为主

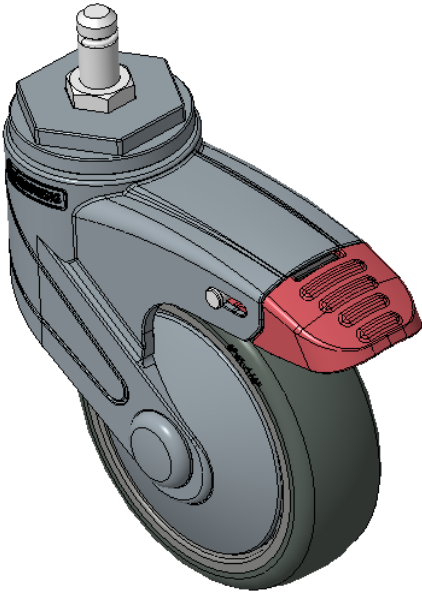

图片可能与原始产品有所落差


产品详细规格

|                                                              |                |
|--------------------------------------------------------------|----------------|
| <input checked="" type="radio"/> 公制 <input type="radio"/> 英制 |                |
| 轮径                                                           | 100mm          |
| 轮宽                                                           | 31mm           |
| 轮子轴承                                                         | 搭配滚珠轴承的轮子      |
| 插杆直径                                                         | 11mm           |
| 插杆长度                                                         | 22mm           |
| 偏心距                                                          | 46mm           |
| 旋转干涉                                                         | 232mm          |
| 总高                                                           | 139mm          |
| 旋转半径                                                         | 116mm          |
| 硬度                                                           | 82±5° Shore A  |
| 荷重(动态)                                                       | 50kgs          |
| 荷重(静态)                                                       | 75kgs          |
| 温度                                                           | -20°C to +60°C |
| 脚架样式                                                         | 双煞             |
| 不锈钢                                                          | 否              |
| 导电                                                           | 否              |
| 抗静电                                                          | 否              |
| 脚轮重量                                                         | 0.45kgs        |
| 测试标准                                                         | ISO22883       |


优势简览

|      |           |
|------|-----------|
| 滚动顺畅 | ● ● ● ● ○ |
| 静音表现 | ● ● ● ● ○ |
| 保护地板 | ● ● ● ● ● |

脚轮外观尺寸2D图档

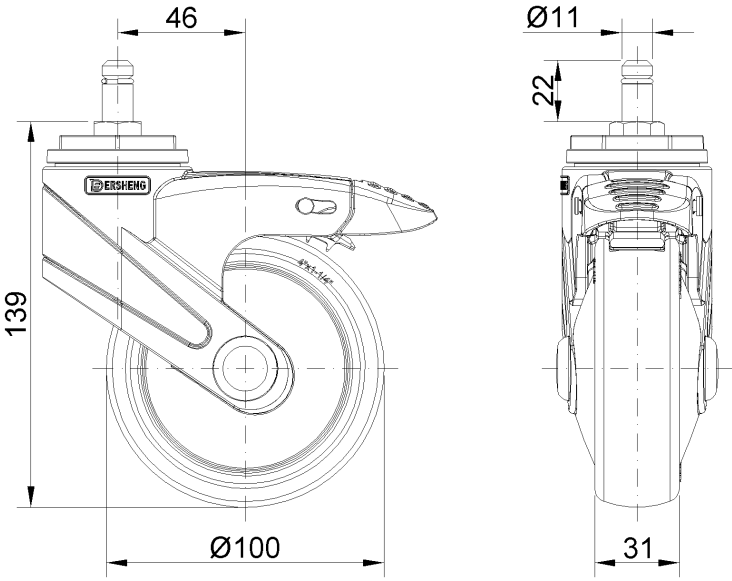

插杆外观尺寸2D图档

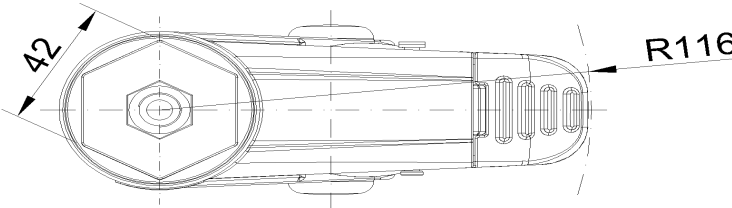

\* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑，请以公制规格为主。