



1155-1 輕塑-1系列

PPR輪（黑黑色） 輪徑 × 輪寬 100 x 31mm


EAN

KS-11550491262013

活動式腳輪，高級底板—75x45斜孔底板  
黑色腳架採用聚酰胺增強料，底板式安裝  
防銹，耐腐蝕，美觀，經濟，轉動靈活  
耐衝擊聚丙烯輪芯，熱塑性彈性體（TPR）輪面  
黑色，輪子軸承—精密滾珠

輪面：熱塑性橡膠彈性體(TPR)  
輪芯：採用優質耐衝擊聚丙烯

產品說明僅供參考一切以實體產品為主

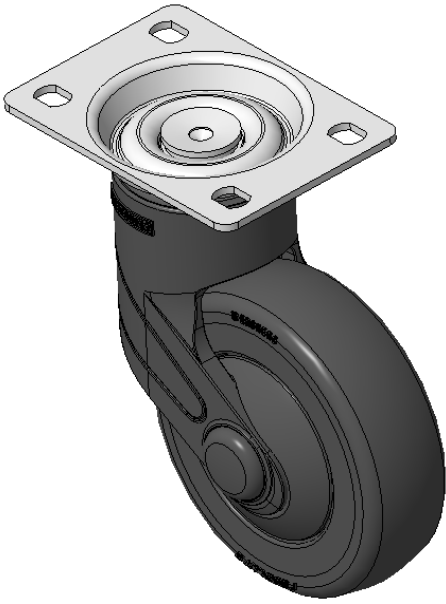

圖片可能與原始產品有所落差

產品詳細規格


☒ 公制 ☐ 英制

|        |                |
|--------|----------------|
| 輪徑     | 100mm          |
| 輪寬     | 31mm           |
| 輪子軸承   | 搭配滾珠軸承的輪子      |
| 底板規格   | 96 x 69mm      |
| 底板孔距   | 75 x 45mm      |
| 底板孔徑   | 11 x 8.6mm     |
| 偏心距    | 36mm           |
| 旋轉干涉   | 172mm          |
| 總高     | 141.5mm        |
| 旋轉半徑   | 86mm           |
| 硬度     | 82±5° Shore A  |
| 荷重(動態) | 90kgs          |
| 荷重(靜態) | 135kgs         |
| 溫度     | -20°C to +60°C |
| 腳架樣式   | 活動             |
| 不銹鋼    | 否              |
| 導電     | 否              |
| 抗靜電    | 否              |
| 腳輪重量   | 0.62kgs        |
| 測試標準   | ISO22883       |


優勢簡覽

|      |           |
|------|-----------|
| 滾動順暢 | ● ● ● ● ○ |
| 靜音表現 | ● ● ● ● ○ |
| 保護地板 | ● ● ● ● ● |

腳輪外觀尺寸2D圖檔

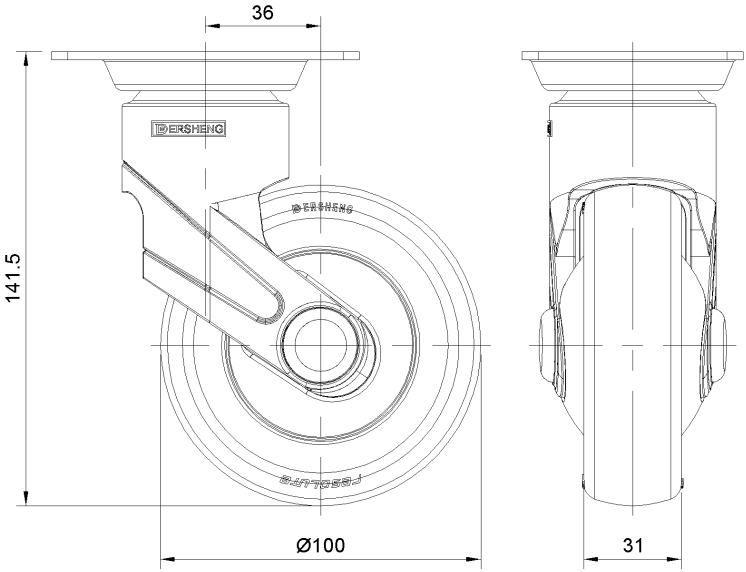

底板外觀尺寸2D圖檔

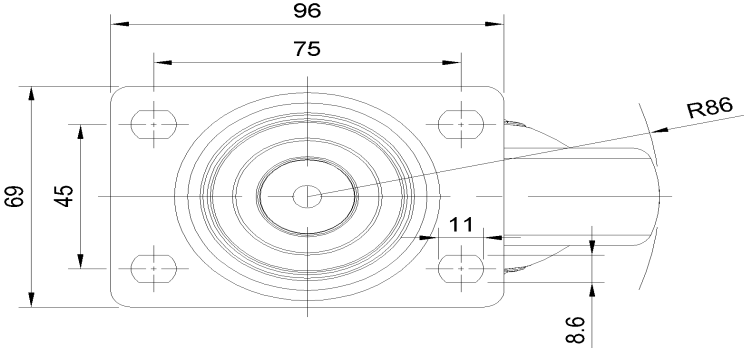

\* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。