

Bảng dữ liệu sản phẩm

1155-1 Nhựa nhẹ-1 Series



PPR Bánh xe (đen) Đường kính bánh xe x Chiều rộng bánh xe 100 x 31mm

EAN


KS-11550491264053

Bánh xe có hệ thống khóa phanh kép, để lốc góc 75x45
 Chân màu đen làm bằng vật liệu gia cố polyamide, lắp để
 Chống gỉ, chống ăn mòn, thăm mỷ, tiết kiệm và xoay linh hoạt
 Lõi bánh xe bằng polypropylene chống va đập, bề mặt bánh xe bằng nhựa nhiệt dẻo
 đàn hồi (TPR)
 Vòng bi bánh xe màu đen—vòng bi chính xác

Bề mặt bánh xe: Cao su nhiệt dẻo đàn hồi (TPR)

Lõi bánh xe: Được làm bằng polypropylen chống va đập chất lượng cao

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

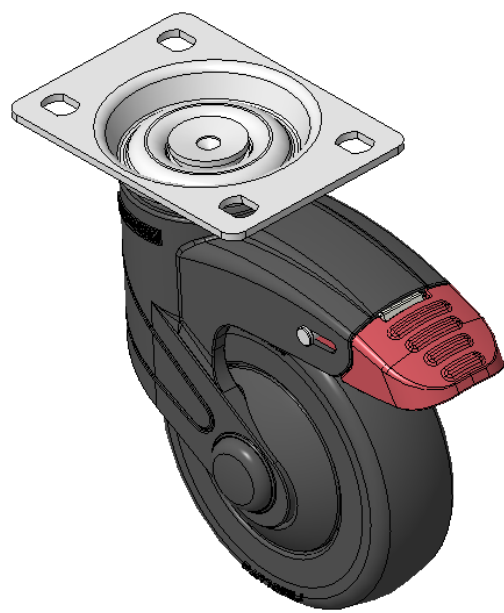

Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc

Quy cách chi tiết sản phẩm

☒ đơn vị mét ☐ đế quốc

Đường kính bánh xe 100mm

Chiều rộng bánh xe 31mm

vòng bi bánh xe Bánh xe trang bị vòng bi bi

Quy cách tấm lắp 96 x 69mm

khoảng cách các lỗ trên tấm 75 x 45mm

n

Khoảng cách các lỗ lắp 11 x 8.6mm

Độ lệch tâm 36mm

Sự can thiệp quay 226mm

Tổng chiều cao	141.5mm
----------------	---------

Bán kính xoay	113mm
---------------	-------

Độ cứng 82±5° Shore A

Tải trọng (động)	90kgs
------------------	-------

Tải trọng (tĩnh)	135kgs
------------------	--------

Nhiệt độ -20°C to +60°C

Càng bánh xe	Khóa đôi
--------------	----------

Thép không gỉ	N/A
---------------	-----

Dẫn điện	N/A
----------	-----

Chống tĩnh điện	N/A
-----------------	-----


Trọng lượng bánh xe đẩy	0.70kgs
-------------------------	---------

Tiêu chuẩn kiểm nghiệm ISO22883


Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà	● ● ● ● ○
Chế độ im lặng	● ● ● ● ○
Bảo vệ mặt sàn	● ● ● ● ●

Bản vẽ 2D kích thước bánh xe đẩy

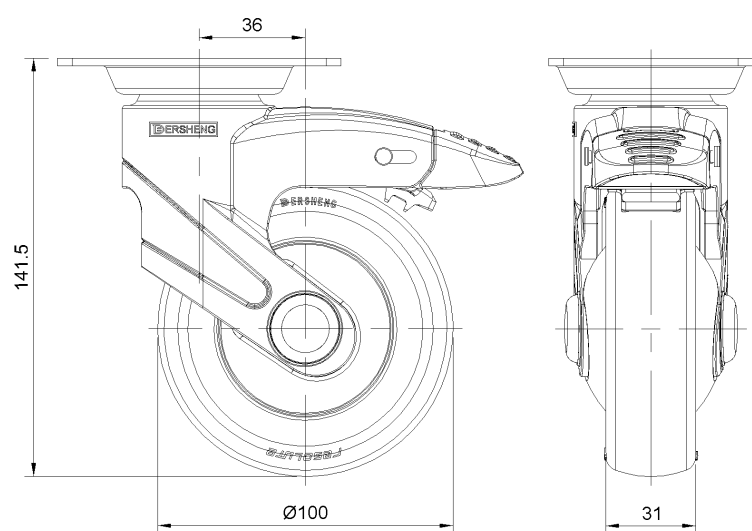

Bản vẽ 2D kích thước tấm lắp

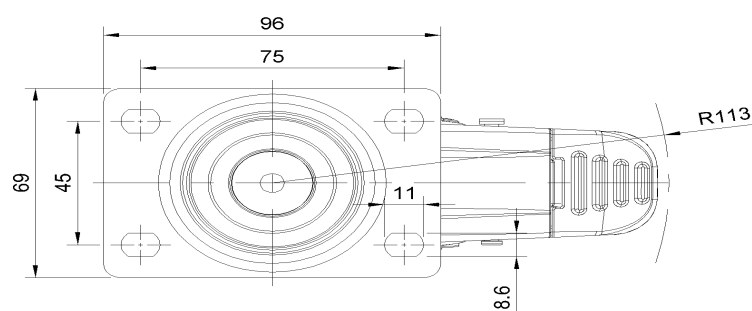

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét.