




1155-1 Nhựa nhẹ-1 Series

Cổ điển PPR Bánh xe (đen đen - ống trung bình rộng 37) Đường kính bánh xe × bánh xe rộng 100 x 31mm

EAN

KS-11550493261083

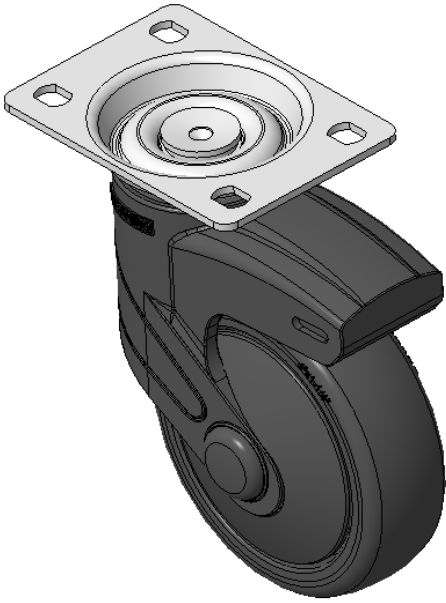

Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc

Bánh xe cố định, đế cao cấp—đế lỗ góc 75x45 Chân màu đen gia cố bằng polyamide, lắp đế Chống gỉ, chống ăn mòn, thẩm mỹ, tiết kiệm và cho phép xoay linh hoạt Lõi bánh xe bằng polypropylene chống va đập, bề mặt bánh xe bằng nhựa nhiệt dẻo đàn hồi (TPR) Bánh xe màu đen—loại ống trung tâm

Bề mặt bánh xe: Cao su nhiệt dẻo đàn hồi (TPR)
Lõi bánh xe: Được làm bằng polypropylen chống va đập chất lượng cao

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.


Quy cách chi tiết sản phẩm

☒ đơn vị mét ☐ đế quốc	
Đường kính bánh xe	100mm
Chiều rộng bánh xe	031mm
vòng bi bánh xe	Bánh xe đi kèm với ống giữa
Quy cách tẩm lắp	96 x 69mm
khoảng cách các lỗ trên tẩm nền	75 x 45mm
Khoảng cách các lỗ lắp	11 x 8.6mm
Tổng chiều cao	141.5mm
Độ cứng	82±5° Shore A
Tải trọng (động)	80kgs
Tải trọng (tĩnh)	120kgs
Nhiệt độ	-20°C to +60°C
Càng bánh xe	Cố định
Thép không gỉ	N/A
Dẫn điện	N/A
Chống tĩnh điện	N/A
Trọng lượng bánh xe đẩy	0.59kgs
Tiêu chuẩn kiểm nghiệm	ISO22883


Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà	● ● ● ● ● ○
Chế độ im lặng	● ● ● ● ● ○
Bảo vệ mặt sàn	● ● ● ● ●

Bản vẽ 2D kích thước bánh xe đẩy

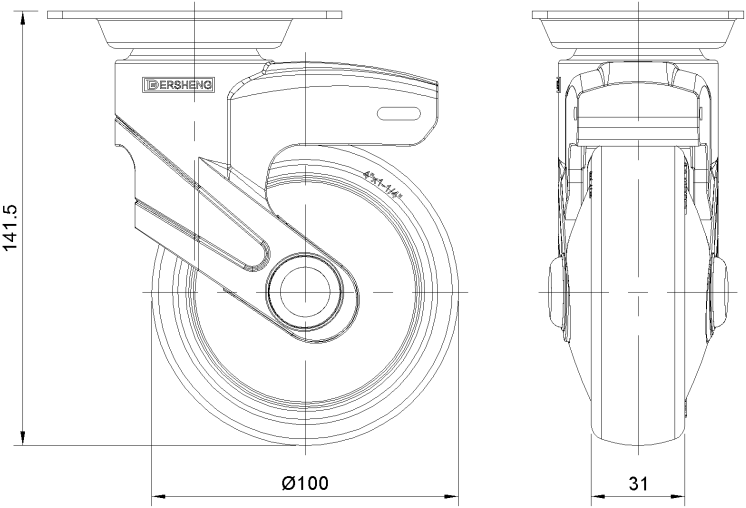

Bản vẽ 2D kích thước tẩm lắp

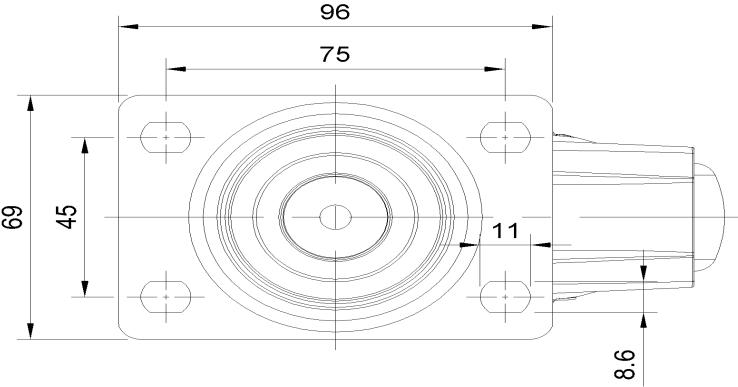

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét