

1155-1 輕塑-1系列


經典PPR輪（黑黑色） 輪徑 × 輪寬 100 x 31mm

EAN  
KS-11550493264023

定向煞車鎖定系統的腳輪，75x45斜孔底板  
黑色腳架採用聚酰胺增強料，底板式安裝  
防銹，耐腐蝕，美觀，經濟，轉動靈活  
耐衝擊聚丙烯輪芯，熱塑性彈性體（TPR）輪面  
黑色，輪子軸承—精密滾珠

輪面：熱塑性橡膠彈性體(TPR)  
輪芯：採用優質耐衝擊聚丙烯

產品說明僅供參考一切以實體產品為主

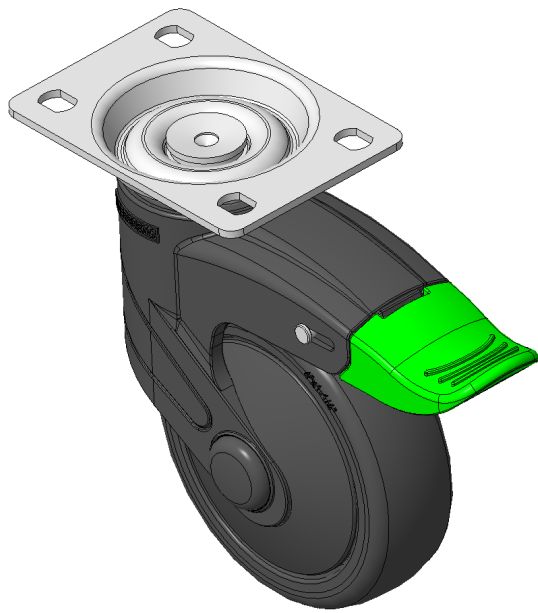

圖片可能與原始產品有所落差


產品詳細規格

|                                                              |                |
|--------------------------------------------------------------|----------------|
| <input checked="" type="radio"/> 公制 <input type="radio"/> 英制 |                |
| 輪徑                                                           | 100mm          |
| 輪寬                                                           | 031mm          |
| 輪子軸承                                                         | 搭配滾珠軸承的輪子      |
| 底板規格                                                         | 96 x 69mm      |
| 底板孔距                                                         | 75 x 45mm      |
| 底板孔徑                                                         | 11 x 8.6mm     |
| 偏心距                                                          | 36mm           |
| 旋轉干涉                                                         | 252mm          |
| 總高                                                           | 141.5mm        |
| 旋轉半徑                                                         | 126mm          |
| 硬度                                                           | 82±5° Shore A  |
| 荷重(動態)                                                       | 90kgs          |
| 荷重(靜態)                                                       | 135kgs         |
| 溫度                                                           | -20°C to +60°C |
| 腳架樣式                                                         | 定向煞            |
| 不銹鋼                                                          | 否              |
| 導電                                                           | 否              |
| 抗靜電                                                          | 否              |
| 腳輪重量                                                         | 0.68kgs        |
| 測試標準                                                         | ISO22883       |


優勢簡覽

|      |           |
|------|-----------|
| 滾動順暢 | ● ● ● ● ○ |
| 靜音表現 | ● ● ● ● ○ |
| 保護地板 | ● ● ● ● ● |

腳輪外觀尺寸2D圖檔

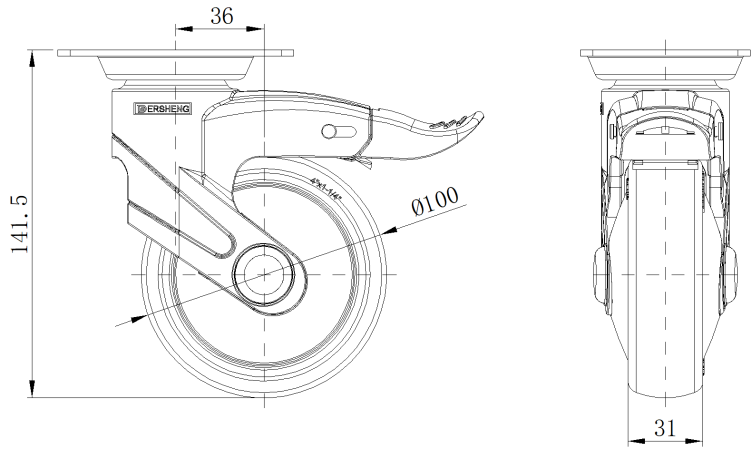

底板外觀尺寸2D圖檔

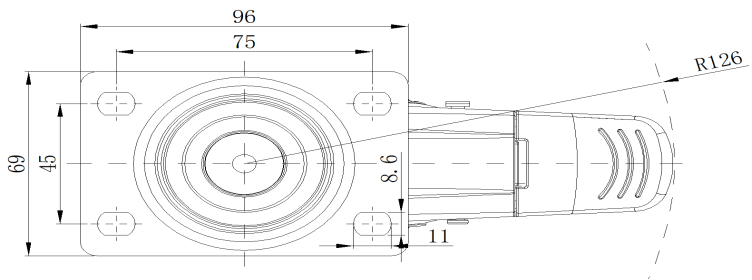

\* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。