

1155 全塑-1系列

全效轮(蓝灰) 轮径 × 轮宽 125 x 31mm


EAN

KS-11550500452013

活动脚轮，高级底板，脚架采用聚醯胺 增强料，防锈，耐腐蚀，转动灵活，适用于低、中型台车. 耐冲击聚丙烯轮芯，热塑性弹性体（TPR）轮面 深灰色，轮子轴承—精密滚珠。

热塑性橡胶弹性体(TPR)
优质耐冲击聚丙烯

产品说明仅供参考一切以实体产品为主

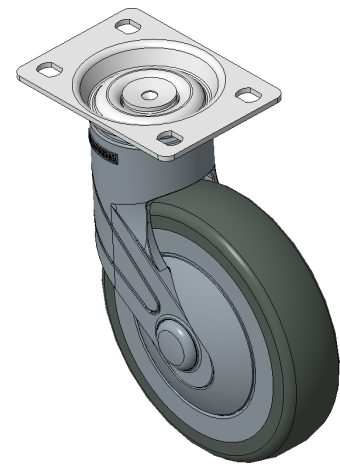

图片可能与原始产品有所落差


产品详细规格

☒ 公制 ☐ 英制	
轮径	125mm
轮宽	31mm
轮子轴承	搭配滚珠轴承的轮子
底板規格	96 x 69mm
底板孔距	75 x 45mm 高级孔
底板孔径	11 x 8.6mm
偏心距	38mm
旋转干涉	201mm
总高	165.5mm
旋转半径	100.5mm
硬度	72±5° Shore A
荷重(动态)	100kgs
荷重(静态)	150kgs
温度	-20°C to +60°C
脚架样式	活动
不锈钢	否
导电	否
抗静电	否
脚轮重量	0.69kgs
测试标准	ISO22881


优势简览

滚动顺畅	● ● ● ● ●
静音表现	● ● ● ● ●
保护地板	● ● ● ● ●

脚轮外观尺寸2D图档

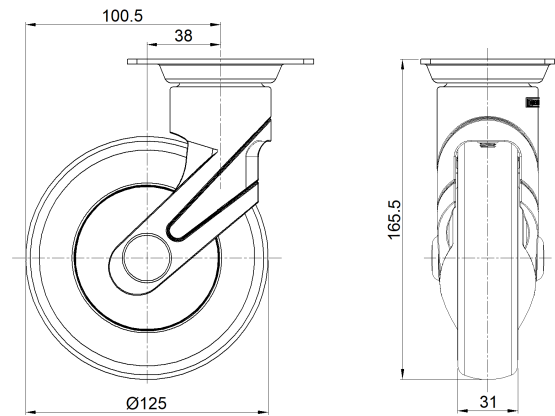

底板外观尺寸2D图档

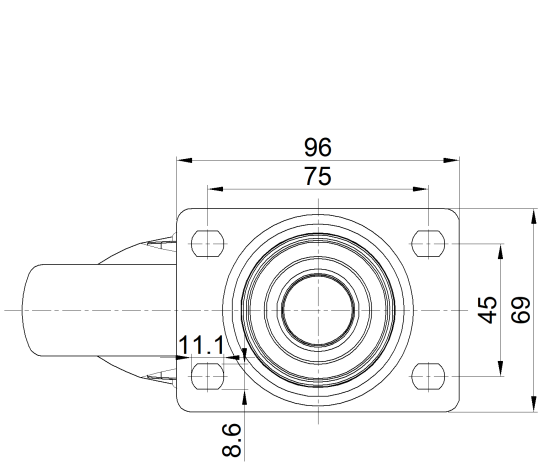

圖紙僅供參考一切以實體產品為主

* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑，请以公制规格为主。