

1155 全塑-1系列

全效轮(蓝灰) 轮径 × 轮宽 100 x 31mm


EAN

KS-11550500454023

双煞脚轮，高级底板，脚架采用聚醯胺 增强料，防锈，耐腐蚀，转动灵活，适用于低、中型台车. 耐冲击聚丙烯轮芯，热塑性弹性体（TPR）轮面 深灰色，轮子轴承—精密滚珠。

热塑性橡胶弹性体(TPR)  
优质耐冲击聚丙烯

产品说明仅供参考一切以实体产品为主

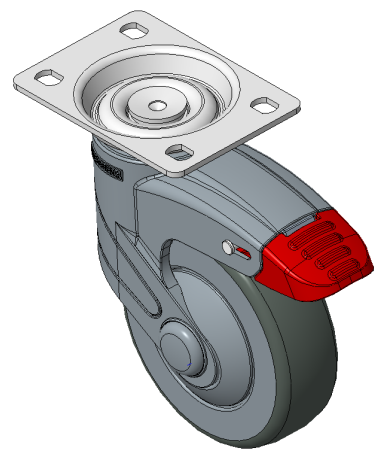

图片可能与原始产品有所落差


产品详细规格

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="radio"/> 公制 | <input type="radio"/> 英制 |
| 轮径                                  | 100mm                    |
| 轮宽                                  | 31mm                     |
| 轮子轴承                                | 搭配滚珠轴承的轮子                |
| 底板規格                                | 96 x 69mm                |
| 底板孔距                                | 75 x 45mm    高级孔         |
| 底板孔径                                | 11 x 8.6mm               |
| 偏心距                                 | 36mm                     |
| 旋转干涉                                | 226mm                    |
| 总高                                  | 141.5mm                  |
| 旋转半径                                | 113mm                    |
| 硬度                                  | 72±5° Shore A            |
| 荷重(动态)                              | 90kgs                    |
| 荷重(静态)                              | 135kgs                   |
| 温度                                  | -20°C to +60°C           |
| 脚架样式                                | 双煞                       |
| 不锈钢                                 | 否                        |
| 导电                                  | 否                        |
| 抗静电                                 | 否                        |
| 脚轮重量                                | 0.63kgs                  |
| 测试标准                                | ISO22881                 |


优势简览

|      |           |
|------|-----------|
| 滚动顺畅 | ● ● ● ● ● |
| 静音表现 | ● ● ● ● ● |
| 保护地板 | ● ● ● ● ● |

脚轮外观尺寸2D图档

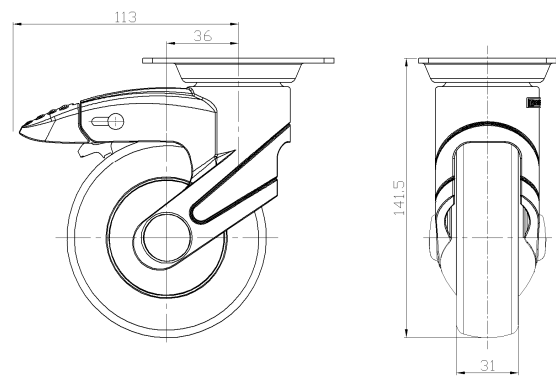

底板外观尺寸2D图档

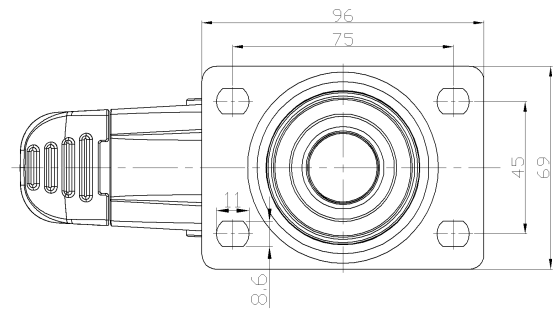

圖紙僅供參考一切以實體產品為主

\* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑，请以公制规格为主。