



1155 全塑-1系列

全效轮（蓝灰深灰-中管式中宽35）轮径×轮宽 125x 31mm


EAN

KS-11550500454313

长定向煞锁定系统的脚轮，高级底板—75x45斜孔底板  
蓝灰脚架采用聚醯胺增强料，底板式安装  
防锈，耐腐蚀，美观，经济，转动灵活  
耐冲击聚丙烯轮芯，热塑性弹性体（TPR）轮面  
深灰色，轮子轴承—精密滚珠

轮面：热塑性橡胶弹性体(TPR)  
轮芯：采用优质耐冲击聚丙烯

产品说明仅供参考一切以实体产品为主

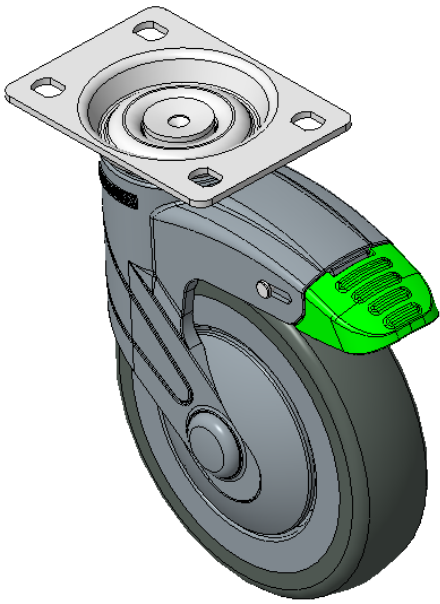

图片可能与原始产品有所落差

产品详细规格


☒ 公制 ☐ 英制

|        |                |
|--------|----------------|
| 轮径     | 125mm          |
| 轮宽     | 31.5mm         |
| 轮子轴承   | 搭配中管的轮子        |
| 底板规格   | 96 x 69mm      |
| 底板孔距   | 75 x 45mm      |
| 底板孔径   | 11.1 x 8.6mm   |
| 偏心距    | 38mm           |
| 旋转干涉   | 226mm          |
| 总高     | 165.5mm        |
| 旋转半径   | 113mm          |
| 硬度     | 72±5° Shore A  |
| 荷重(动态) | 100kgs         |
| 荷重(静态) | 150kgs         |
| 温度     | -20°C to +60°C |
| 脚架样式   | 定向煞            |
| 不锈钢    | 否              |
| 导电     | 否              |
| 抗静电    | 否              |
| 脚轮重量   | 0.95kgs        |
| 测试标准   | ISO22881       |


优势简览

|      |           |
|------|-----------|
| 滚动顺畅 | ● ● ● ● ● |
| 静音表现 | ● ● ● ● ● |
| 保护地板 | ● ● ● ● ● |

脚轮外观尺寸2D图档

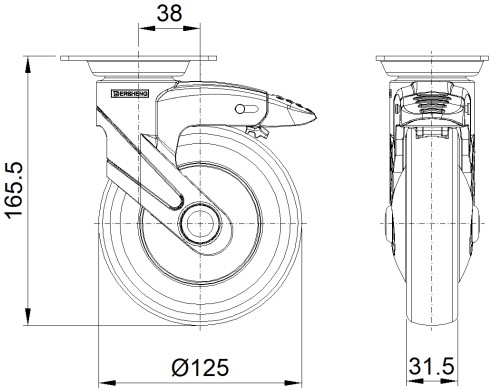

底板外观尺寸2D图档

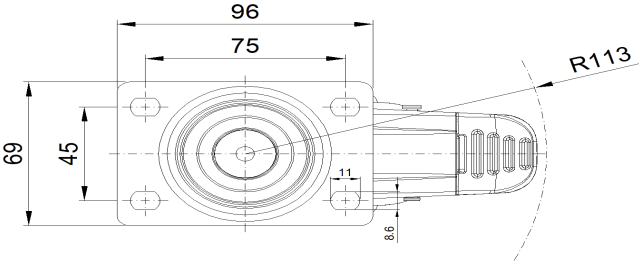

\* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑，请以公制规格为主。