

1155 全塑-1系列

全效轮(蓝灰) 轮径 × 轮宽 125 x 31mm


EAN

KS-11550500457013

活动脚轮,插杆21.5x56附C型环,脚架采用 聚醚胺增强料.
防锈·耐腐蚀·转动灵活·适用于 低、中型台车.
耐冲击聚丙烯轮芯·热塑性弹性体 (TPR) 轮面
深灰色·轮子轴承—精密滚珠。
深灰色·轮子轴承—精密滚珠。

热塑性橡胶弹性体(TPR)
优质耐冲击聚丙烯

产品说明仅供参考一切以实体产品为主

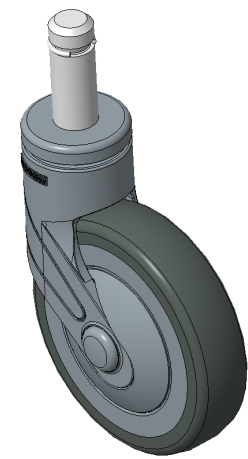

图片可能与原始产品有所落差


产品详细规格

☒ 公制	☐ 英制
轮径	125mm
轮宽	31mm
轮子轴承	搭配滚珠轴承的轮子
插杆规格	21.5mm
插桿孔規格	56mm
偏心距	38mm
旋转干涉	201mm
总高	163mm
旋转半径	100.5mm
硬度	72±5° Shore A
荷重(动态)	100kgs
荷重(静态)	150kgs
温度	-20°C to +60°C
脚架样式	活动
不锈钢	否
导电	否
抗静电	否
脚轮重量	0.67kgs
测试标准	ISO22881


优势简览

滚动顺畅	● ● ● ● ●
静音表现	● ● ● ● ●
保护地板	● ● ● ● ●

脚轮外观尺寸2D图档

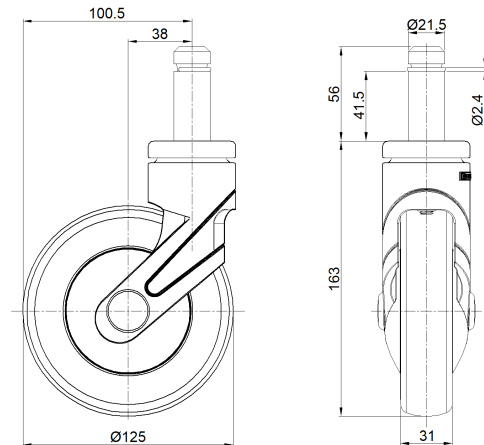

插杆外观尺寸2D图档

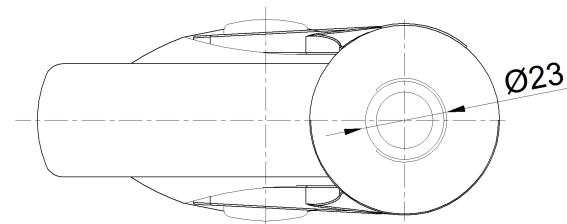

圖紙僅供參考一切以實體產品為主

* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑，请以公制规格为主。