

1155 Series — BÁNH XE CÀNG NHỰA STAT

Cổ điện PPR Bánh xe (Blue Ash Deep Ash - Plain Bearing Hub Lenth 37) Đường kính bánh xe × Wheel Wide

EAN


KS-11550502261063

Bánh xe cố định, đế cao cấp—đế lỗ góc 75x45 Chân màu xanh xám làm bằng polyamide gia cố, lắp đế Chống gỉ, chống ăn mòn, thẩm mỹ, tiết kiệm và xoay linh hoạt Lõi bánh xe bằng polypropylene chống va đập, bề mặt bánh xe bằng nhựa nhiệt dẻo đàn hồi (TPR) Bánh xe màu xám đậm—loại ống giữa

Bề mặt bánh xe: Cao su nhiệt dẻo đàn hồi (TPR)

Lõi bánh xe: Được làm bằng polypropylen chống va đập chất lượng cao

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

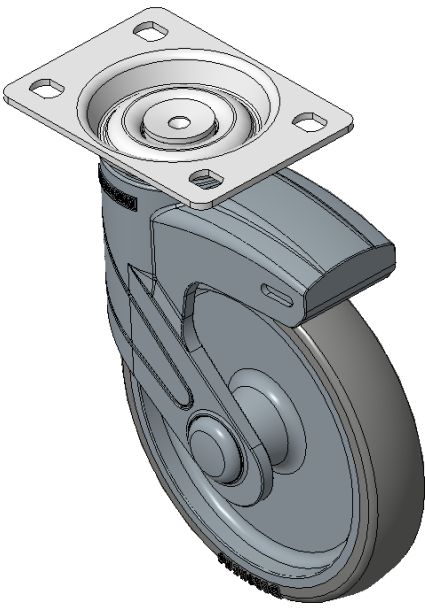

Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc


Quy cách chi tiết sản phẩm

☒ đơn vị mét ☐ đế quốc	
Đường kính bánh xe	125mm
Chiều rộng bánh xe	24.5mm
vòng bi bánh xe	Bánh xe đi kèm với ống giữa
Quy cách tấm lắp	96 x 69mm
khoảng cách các lỗ trên tấm nền	75 x 45mm
Khoảng cách các lỗ lắp	11 x 8.6mm
Tổng chiều cao	165.5mm
Độ cứng	82±5° Shore A
Tải trọng (động)	70kgs
Tải trọng (tĩnh)	105kgs
Nhiệt độ	-20°C to +60°C
Càng bánh xe	Cố định
Thép không gỉ	N/A
Dẫn điện	N/A
Chống tĩnh điện	N/A
Trọng lượng bánh xe đẩy	0.70kgs
Tiêu chuẩn kiểm nghiệm	ISO22883


Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà	● ● ● ● ○
Chế độ im lặng	● ● ● ● ○
Bảo vệ mặt sàn	● ● ● ● ●

Bản vẽ 2D kích thước bánh xe đẩy

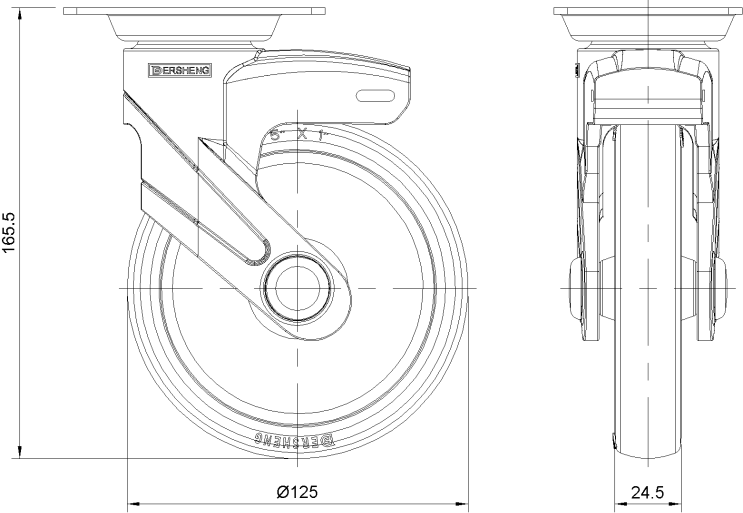

Bản vẽ 2D kích thước tấm lắp

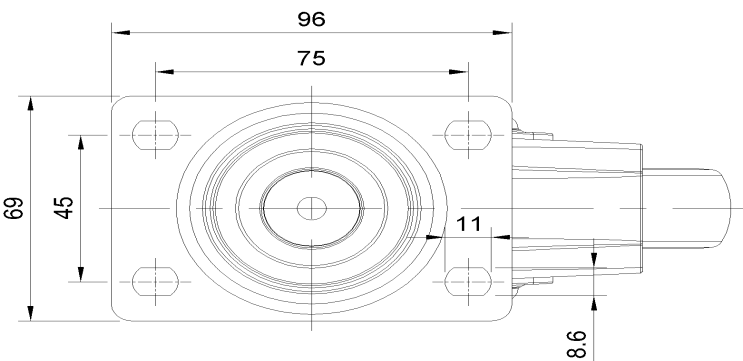

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét