

1155 Series — BÁNH XE CÀNG NHỰA STAT


Cổ điện PPR Bánh xe (Pearlescent Dark Ash Full Plastic-1) Đường kính bánh xe × Chiều rộng bánh xe 12

EAN
KS-11550502264283

Bánh xe với hệ thống khóa phanh định hướng dài, để cao cấp—để lỗ góc 75x45
Để cao cấp—để lỗ góc 75x45, lắp đế
Chân màu xám đậm ánh ngọc trai làm từ vật liệu gia cố polyamide
Chống gỉ, chống ăn mòn, đẹp mắt, tiết kiệm và xoay linh hoạt
Lõi bánh xe bằng polypropylene chống va đập, bề mặt bánh xe bằng nhựa nhiệt dẻo đàn hồi (TPR)
Vòng bi bánh xe màu xám đậm—vòng bi chính xác

Bề mặt bánh xe: Cao su nhiệt dẻo đàn hồi (TPR)
Lõi bánh xe: Được làm bằng polypropylen chống va đập chất lượng cao

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

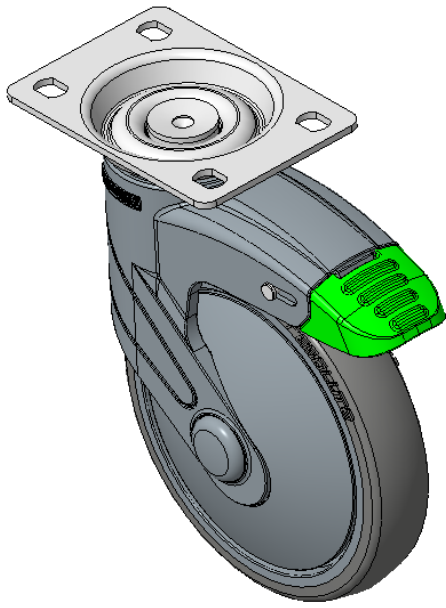

Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc

Quy cách chi tiết sản phẩm


☒ đơn vị mét ☐ đế quốc	
Đường kính bánh xe	125mm
Chiều rộng bánh xe	24.5mm
vòng bi bánh xe	Bánh xe trang bị vòng bi bi
Quy cách tấm lắp	96 x 69mm
khoảng cách các lỗ trên tấm	75 x 45mm

nền	
Khoảng cách các lỗ lắp	11 x 8.6mm
Độ lệch tâm	38mm
Sự can thiệp quay	226mm
Tổng chiều cao	165.5mm
Bán kính xoay	113mm
Độ cứng	82±5° Shore A
Tải trọng (động)	80kgs
Tải trọng (tĩnh)	120kgs
Nhiệt độ	-20°C to +60°C
Càng bánh xe	Khóa định hướng
Thép không gỉ	N/A
Dẫn điện	N/A
Chống tĩnh điện	N/A
Trọng lượng bánh xe đầy	0.84kgs
Tiêu chuẩn kiểm nghiệm	ISO22881


Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà	● ● ● ● ● ○
Chế độ im lặng	● ● ● ● ● ○
Bảo vệ mặt sàn	● ● ● ● ●

Bản vẽ 2D kích thước bánh xe đầy

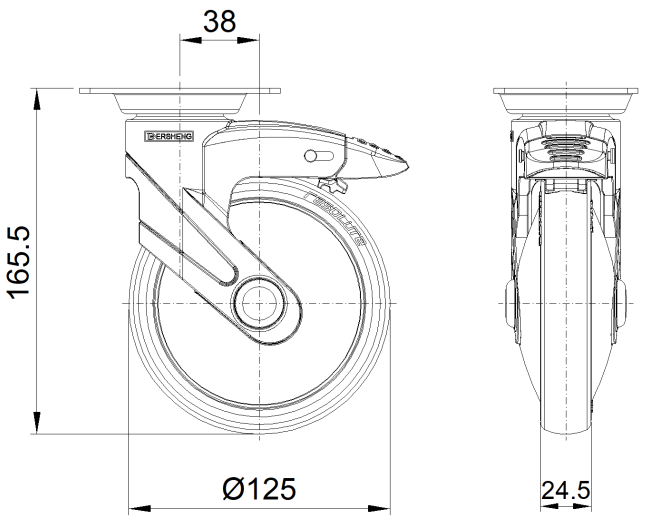

Bản vẽ 2D kích thước tấm lắp

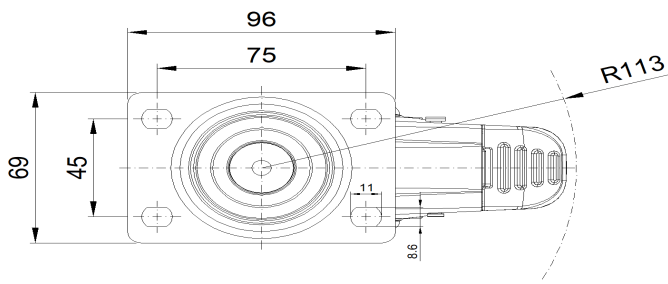

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét