



1155 全塑-1系列

經典PPR輪（珠光深灰 全塑-1） 輪徑 × 輪寬 125 x 24.5mm


EAN

KS-11550502268263

長雙煞式鎖定系統的腳輪，插心鉚釘—Ø21.6x56L  
珠光腳架採用聚醯胺增強料，插桿式安裝  
防銹，耐腐蝕，美觀，經濟，轉動靈活  
耐衝擊聚丙烯輪芯，熱塑性彈性體（TPR）輪面  
深灰色，輪子軸承—精密滾珠

輪面：熱塑性橡膠彈性體(TPR)  
輪芯：採用優質耐衝擊聚丙烯

產品說明僅供參考一切以實體產品為主

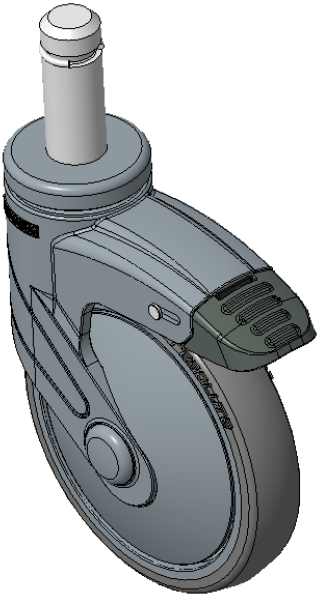

圖片可能與原始產品有所落差

產品詳細規格


☒ 公制 ☐ 英制

|        |                |
|--------|----------------|
| 輪徑     | 125mm          |
| 輪寬     | 24.5mm         |
| 輪子軸承   | 搭配滾珠軸承的輪子      |
| 插桿直徑   | 21.6mm         |
| 插桿長度   | 56mm           |
| 偏心距    | 38mm           |
| 旋轉干涉   | 226mm          |
| 總高     | 163mm          |
| 旋轉半徑   | 113mm          |
| 硬度     | 82±5° Shore A  |
| 荷重(動態) | 80kgs          |
| 荷重(靜態) | 120kgs         |
| 溫度     | -20°C to +60°C |
| 腳架樣式   | 雙煞             |
| 不銹鋼    | 否              |
| 導電     | 否              |
| 抗靜電    | 否              |
| 腳輪重量   | 0.88kgs        |
| 測試標準   | ISO22881       |


優勢簡覽

|      |           |
|------|-----------|
| 滾動順暢 | ● ● ● ● ○ |
| 靜音表現 | ● ● ● ● ○ |
| 保護地板 | ● ● ● ● ● |

腳輪外觀尺寸2D圖檔

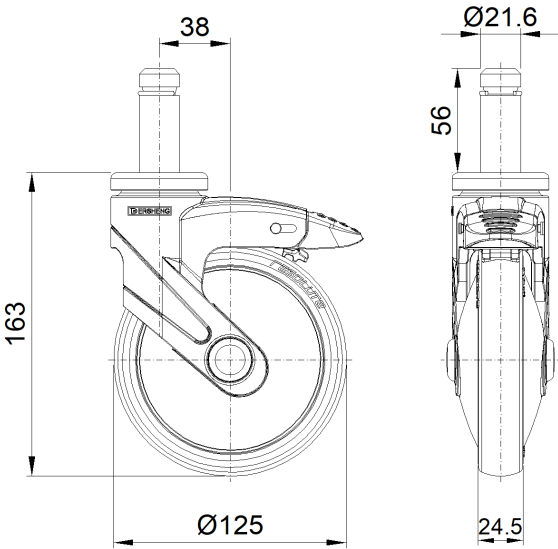

插桿外觀尺寸2D圖檔

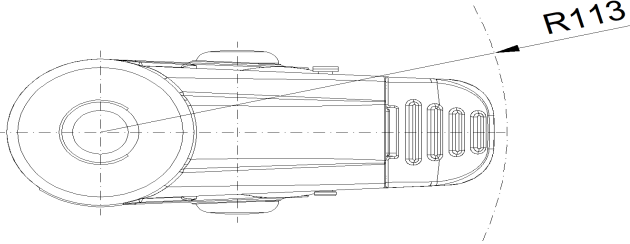

\* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。