

1155-1轻塑-1系列

经典PPR轮（黑黑色-中管式中宽37）轮径×轮宽125x 24.5mm


EAN

KS-11550593264083

定向煞式锁定系统的脚轮，75x45斜孔/底板
黑色脚架采用聚醯胺增强料，底板式安装
防锈，耐腐蚀，美观，经济，转动灵活
耐冲击聚丙烯轮芯，热塑性弹性体（TPR）轮面
黑色，轮子轴承—精密滚珠

轮面：热塑性橡胶弹性体(TPR)
轮芯：采用优质耐冲击聚丙烯

产品说明仅供参考一切以实体产品为主

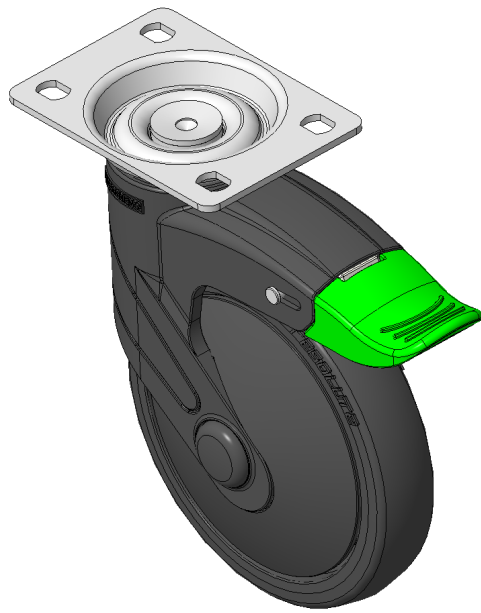

图片可能与原始产品有所落差


产品详细规格

☒ 公制 ☐ 英制	
轮径	125mm
轮宽	24.5mm
轮子轴承	搭配滚珠轴承的轮子
底板规格	96 x 69mm
底板孔距	75 x 45mm
底板孔径	11 x 8.6mm
偏心距	38mm
旋转干涉	252mm
总高	165.5mm
旋转半径	126mm
硬度	82±5° Shore A
荷重(动态)	90kgs
荷重(静态)	135kgs
温度	-20°C to +60°C
脚架样式	定向煞
不锈钢	否
导电	否
抗静电	否
脚轮重量	0.78kgs
测试标准	ISO22883


优势简览

滚动顺畅	● ● ● ● ○
静音表现	● ● ● ● ○
保护地板	● ● ● ● ●

脚轮外观尺寸2D图档

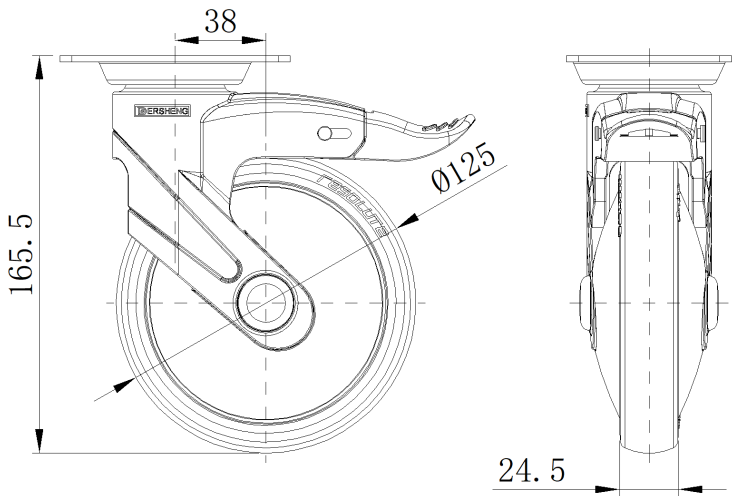

底板外观尺寸2D图档

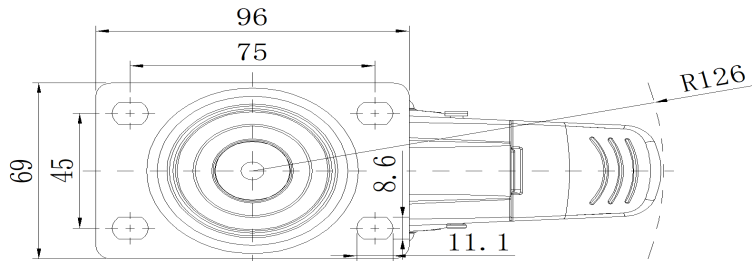

* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑，请以公制规格为主。