




1155-1 Nhựa nhẹ-1 Series

Cổ điển PPR Bánh xe (đen đen - ống trung bình rộng 37) Đường kính bánh xe × chiều rộng bánh xe 125 x

EAN

KS-11550593264123

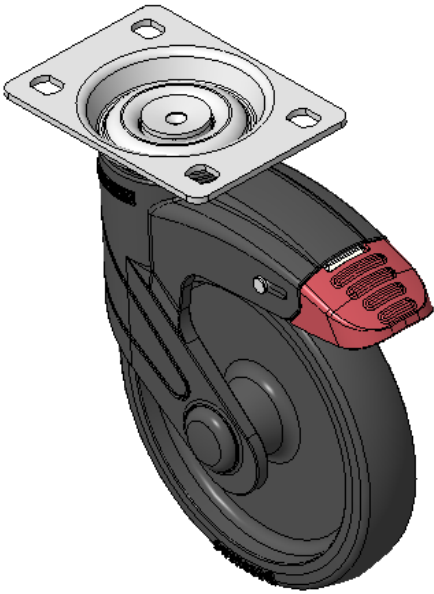

Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc

Bánh xe có hệ thống khóa phanh kép, đế lỗ góc 75x45  
Chân màu đen làm bằng vật liệu gia cố polyamide, lắp đế  
Chống gỉ, chống ăn mòn, thẩm mỹ, tiết kiệm và xoay linh hoạt  
Lõi bánh xe bằng polypropylene chống va đập, bề mặt bánh xe bằng nhựa nhiệt dẻo đàn hồi (TPR)  
Bánh xe màu đen, loại ống tâm

Bề mặt bánh xe: Cao su nhiệt dẻo đàn hồi (TPR)  
Lõi bánh xe: Được làm bằng polypropylen chống va đập chất lượng cao

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.


Quy cách chi tiết sản phẩm

|                                                                           |                             |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <input checked="" type="radio"/> đơn vị mét <input type="radio"/> đế quốc |                             |
| Đường kính bánh xe                                                        | 125mm                       |
| Chiều rộng bánh xe                                                        | 24.5mm                      |
| vòng bi bánh xe                                                           | Bánh xe đi kèm với ống giữa |
| Quy cách tẩm lắp                                                          | 96 x 69mm                   |
| khoảng cách các lỗ trên tẩm nền                                           | 75 x 45mm                   |
| Khoảng cách các lỗ lắp                                                    | 11 x 8.6mm                  |
| Độ lệch tâm                                                               | 38mm                        |
| Sự can thiệp quay                                                         | 226mm                       |
| Tổng chiều cao                                                            | 165.5mm                     |
| Bán kính xoay                                                             | 113mm                       |
| Độ cứng                                                                   | 82±5° Shore A               |
| Tải trọng (động)                                                          | 90kgs                       |
| Tải trọng (tĩnh)                                                          | 135kgs                      |
| Nhiệt độ                                                                  | -20°C to +60°C              |
| Càng bánh xe                                                              | Khóa đôi                    |
| Thép không gỉ                                                             | N/A                         |
| Dẫn điện                                                                  | N/A                         |
| Chống tĩnh điện                                                           | N/A                         |
| Trọng lượng bánh xe đẩy                                                   | 0.74kgs                     |
| Tiêu chuẩn kiểm nghiệm                                                    | ISO22883                    |


Tổng quan ưu điểm

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Độ di chuyển mượt mà | ● ● ● ● ○ |
| Chế độ im lặng       | ● ● ● ● ○ |
| Bảo vệ mặt sàn       | ● ● ● ● ● |

Bản vẽ 2D kích thước bánh xe đẩy

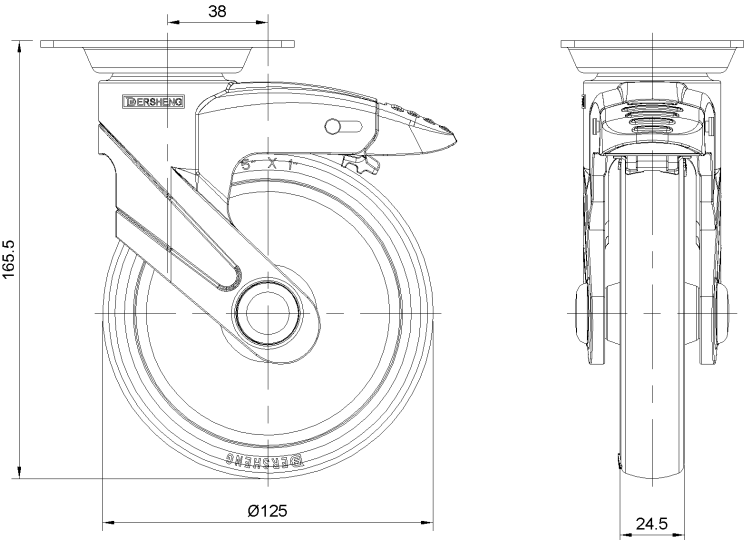

Bản vẽ 2D kích thước tẩm lắp

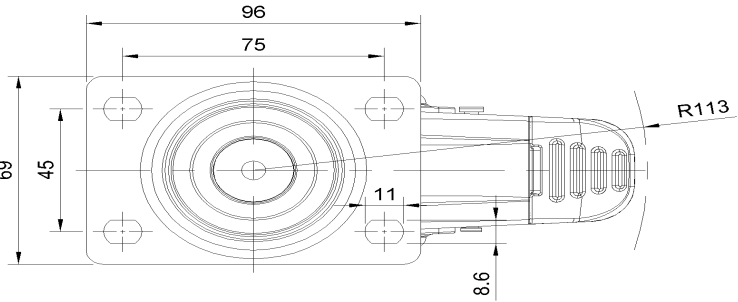

\* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét