



1155-1 Nhựa nhẹ-1 Series

Cổ điện PPR Bánh xe (đen đen - ống trung bình rộng 37) Đường kính bánh xe × chiều rộng bánh xe 125 x


EAN

KS-11550593268333

Bánh xe có hệ thống khóa phanh kép, Ø21.6x56L với vòng đệm chữ C
Chân màu đen làm bằng vật liệu gia cố polyamide, lắp đặt bằng phích cắm
Chống gỉ, chống ăn mòn, thẩm mỹ, tiết kiệm và xoay tròn tru
Lõi bánh xe bằng polypropylen chống va đập, bề mặt bánh xe bằng nhựa nhiệt dẻo đàn hồi (TPR)
Bánh xe màu đen, loại ống tâm

Bề mặt bánh xe: Cao su nhiệt dẻo đàn hồi (TPR)
Lõi bánh xe: Được làm bằng polypropylen chống va đập chất lượng cao

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

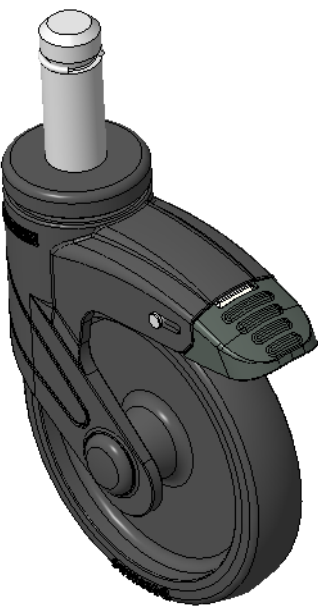

Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc


Quy cách chi tiết sản phẩm

☒ đơn vị mét	☐ đế quốc
Đường kính bánh xe	125mm
Chiều rộng bánh xe	24.5mm
vòng bi bánh xe	Bánh xe đi kèm với ống giữa
đường kính cọc	21.6mm
chiều dài cọc	56mm
Độ lệch tâm	38mm
Sự can thiệp quay	226mm
Tổng chiều cao	163mm
Bán kính xoay	113mm
Độ cứng	82±5° Shore A
Tải trọng (động)	90kgs
Tải trọng (tĩnh)	135kgs
Nhiệt độ	-20°C to +60°C
Càng bánh xe	Khóa đôi
Thép không gỉ	N/A
Dẫn điện	N/A
Chống tĩnh điện	N/A
Trọng lượng bánh xe đẩy	0.76kgs
Tiêu chuẩn kiểm nghiệm	ISO22883


Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà	● ● ● ● ○
Chế độ im lặng	● ● ● ● ○
Bảo vệ mặt sàn	● ● ● ● ●

Bản vẽ 2D kích thước bánh xe đẩy

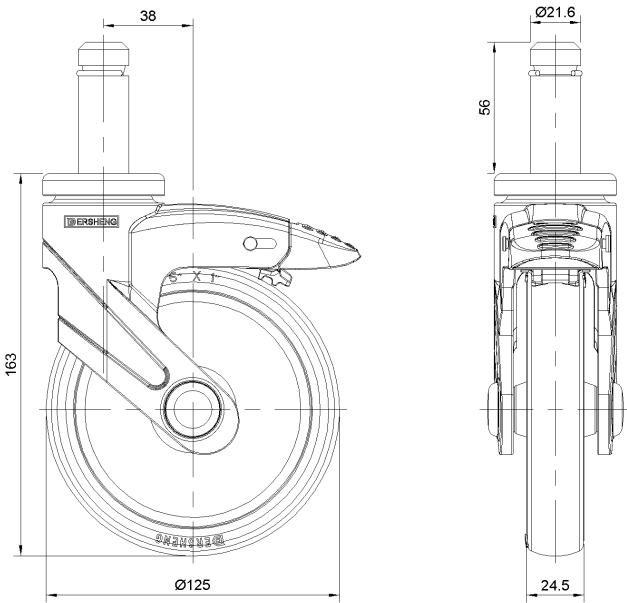

Bản vẽ 2D kích thước trục trơn

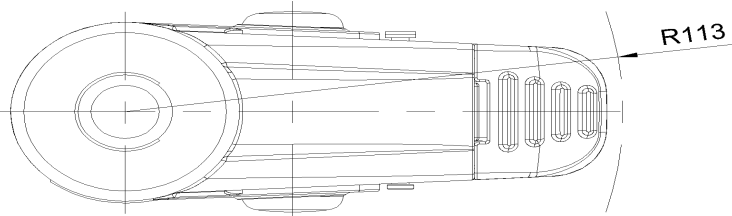

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét