



1156 56中控系列

PPR导电轮（黑灰） 轮径 × 轮宽 150 x 31mm


EAN

KS-11560600268013

长杆六角孔凸轮控制的中心锁定的全煞的脚轮  
采用钢制脚架，白色外部装饰盖  
防锈，耐腐蚀，美观，转动灵活  
耐冲击聚丙烯轮芯，热塑性弹性体（TPR）轮面  
白深灰色，轮子轴承—精密滚珠

轮面：热塑性橡胶弹性体(TPR)  
轮芯：采用优质耐冲击聚丙烯

产品说明仅供参考一切以实体产品为主

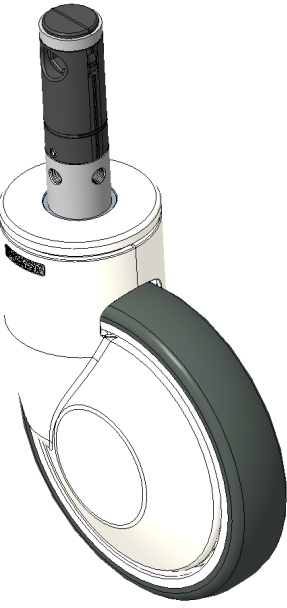

图片可能与原始产品有所落差

产品详细规格


☒ 公制 ☐ 英制

|        |                |
|--------|----------------|
| 轮径     | 150mm          |
| 轮宽     | 31mm           |
| 轮子轴承   | 搭配滚珠轴承的轮子      |
| 插杆直径   | 28mm           |
| 插杆长度   | 96mm           |
| 偏心距    | 40mm           |
| 旋转干涉   | 230mm          |
| 总高     | 183mm          |
| 旋转半径   | 115mm          |
| 硬度     | 82±5° Shore A  |
| 荷重(动态) | 150kgs         |
| 荷重(静态) | 225kgs         |
| 温度     | -20°C to +60°C |
| 脚架样式   | 双煞             |
| 不锈钢    | 否              |
| 导电     | 否              |
| 抗静电    | 否              |
| 脚轮重量   | 1.47kgs        |
| 测试标准   | ISO22881       |


优势简览

|      |           |
|------|-----------|
| 滚动顺畅 | ● ● ● ● ○ |
| 静音表现 | ● ● ● ● ○ |
| 保护地板 | ● ● ● ● ● |

脚轮外观尺寸2D图档

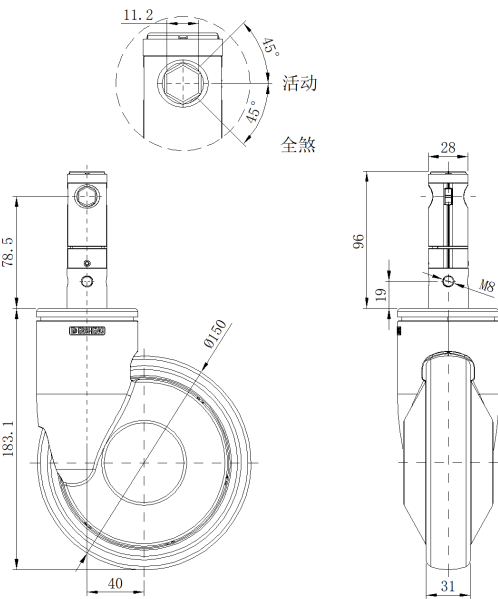

插杆外观尺寸2D图档

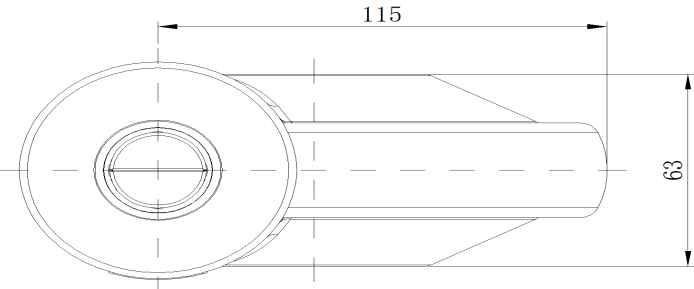

\* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑，请以公制规格为主。