

1157 紅架系列

ZQPU輪(褐弧) 輪徑 × 輪寬 100 x 22(46.5)mm


EAN

KS-11570400804071

配有前煞式，鎖定系統的腳輪，焊接鋼板架
表面紅漆，底板式安裝裝置，孔距85x70
鑄鐵制輪芯，高品質聚氨酯輪面，銹褐色
輪子軸承—特製的精密滾珠，降低運轉阻力
ZQPU雙輪，符合人體工學，更容易啟動及轉動

輪面：高品質聚氨酯製成
輪芯：鐵芯/鑄鐵芯

產品說明僅供參考一切以實體產品為主

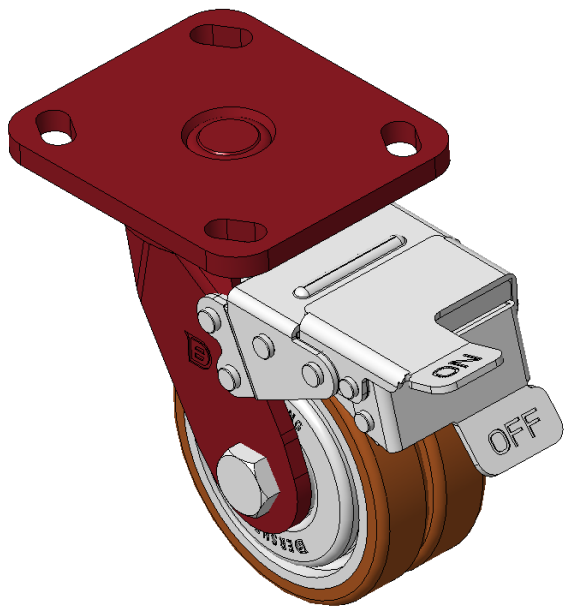

圖片可能與原始產品有所落差


產品詳細規格

☒ 公制 ☐ 英制	
輪徑	100mm
輪寬	46.5mm
輪子軸承	搭配滾珠軸承的輪子
底板規格	115 x 100mm
底板孔距	85 x 70mm
底板孔徑	20 x 11mm
偏心距	40.5mm
旋轉干涉	282mm
總高	147mm
旋轉半徑	141mm
硬度	92±5° Shore A
荷重(動態)	200kgs
荷重(靜態)	300kgs
溫度	-20°C to +70°C
腳架樣式	前煞
不銹鋼	否
導電	否
抗靜電	否
腳輪重量	3.39kgs
測試標準	ISO22883


優勢簡覽

滾動順暢	● ● ● ● ●
靜音表現	● ● ● ● ●
保護地板	● ● ● ● ●

腳輪外觀尺寸2D圖檔

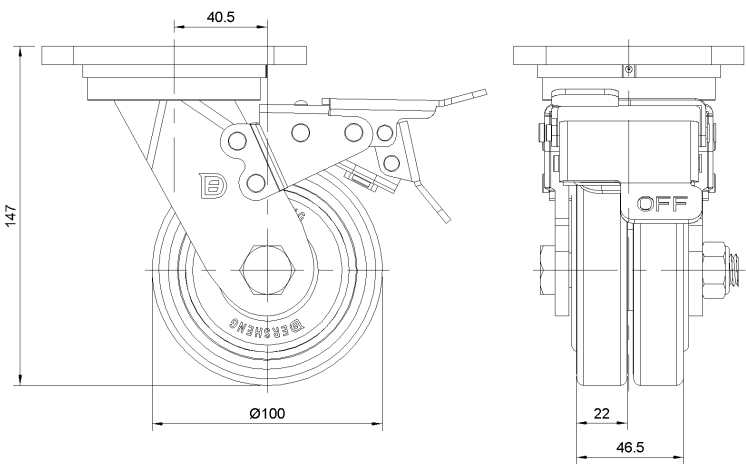

底板外觀尺寸2D圖檔

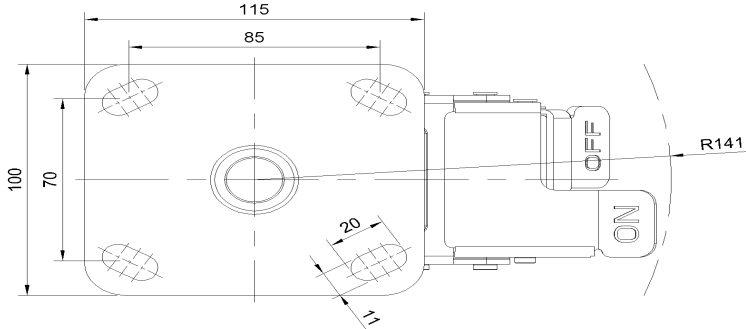

* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。