

1157 Series — SERIES 57



Bánh PU (Đỏ Bình) Đường kính bánh × Chiều rộng bánh 150 × 42 mm


EAN

KS-11570600334041

Bánh xe có phanh trước và hệ thống khóa, khung thép hàn Sơn đỏ, lắp đế, khoảng cách lỗ 110x75 Lõi bánh xe bằng gang, gai polyurethane chất lượng cao, phay màu đỏ Vòng bi bánh xe—vòng bi chính xác với nắp bánh xe chống quăn đặc biệt

Mặt bánh xe: Được làm bằng polyurethane chất lượng cao  
Lõi bánh xe: lõi sắt/lõi gang

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

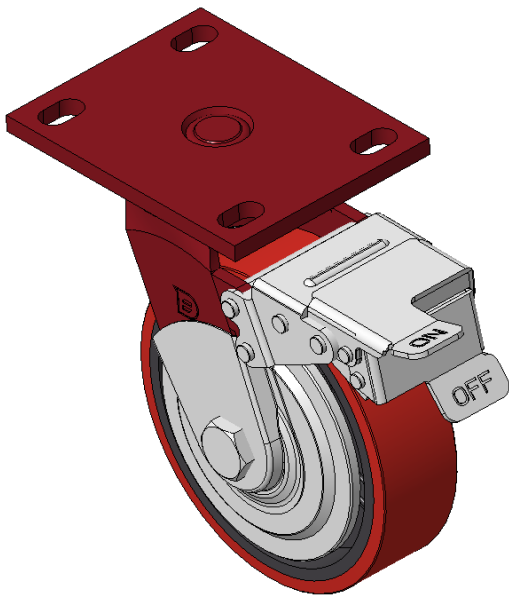

Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc

Quy cách chi tiết sản phẩm


☒ đơn vị mét ☐ đế quốc

|                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Đường kính bánh xe              | 150mm                       |
| Chiều rộng bánh xe              | 42mm                        |
| vòng bi bánh xe                 | Bánh xe trang bị vòng bi bi |
| Quy cách tấm lắp                | 140 x 110mm                 |
| khoảng cách các lỗ trên tấm nền | 110x75mm                    |
| Khoảng cách các lỗ lắp          | 22 x 13mm                   |
| Độ lệch tâm                     | 42mm                        |
| Sự can thiệp quay               | 320mm                       |
| Tổng chiều cao                  | 197mm                       |
| Bán kính xoay                   | 160mm                       |
| Độ cứng                         | 93±5° Shore A               |
| Tải trọng (động)                | 410kgs                      |
| Tải trọng (tĩnh)                | 615kgs                      |
| Nhiệt độ                        | -20°C to +70°C              |
| Càng bánh xe                    | Khóa trước                  |
| Thép không gỉ                   | N/A                         |
| Dẫn điện                        | N/A                         |
| Chống tĩnh điện                 | N/A                         |
| Trọng lượng bánh xe đẩy         | 4.48kgs                     |
| Tiêu chuẩn kiểm nghiệm          | ISO22883                    |


Tổng quan ưu điểm

|                      |                                                                                                                                                           |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Độ di chuyển mượt mà | <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>            |
| Chế độ im lặng       | <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> |
| Bảo vệ mặt sàn       | <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> |

Bản vẽ 2D kích thước bánh xe đẩy

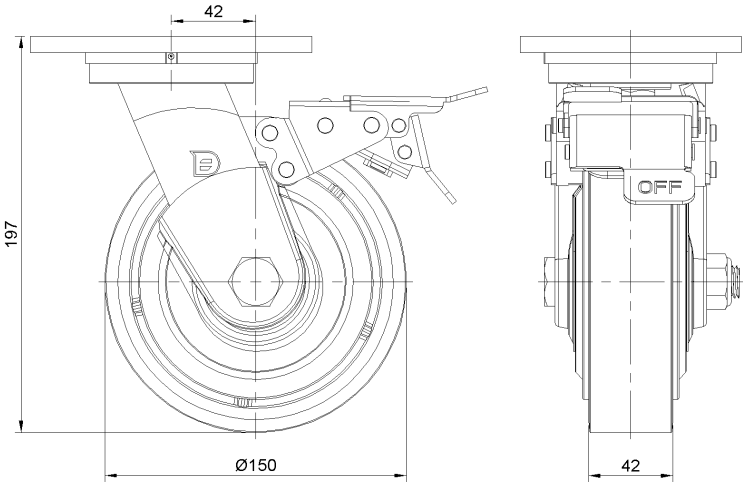

Bản vẽ 2D kích thước tấm lắp

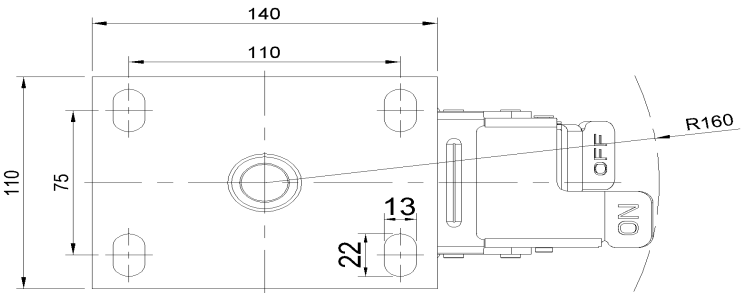

\* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét