



1157 红架系列


ZQPU轮（褐弧）轮径×轮宽 150 x 24 （51） mm

|     |                   |
|-----|-------------------|
| EAN | KS-11570600802041 |
|-----|-------------------|

活动式脚轮，焊接钢板架，表面红漆  
底板式安装装置，孔距85 x 70  
铸铁制轮芯，高品质聚氨酯轮面，铣褐色  
轮子轴承—特制的精密滚珠，降低运转阻力  
ZQPU双轮，符合人体工学，更容易启动及转动

轮面：高品质聚氨酯制成  
轮芯：铁芯/铸铁芯

产品说明仅供参考一切以实体产品为主

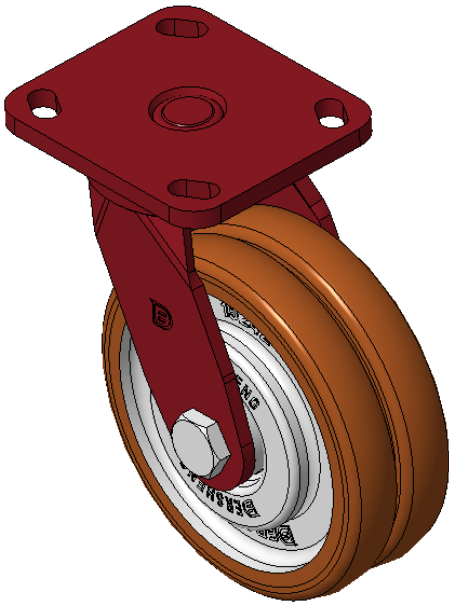

图片可能与原始产品有所落差


产品详细规格

|                                                              |                |
|--------------------------------------------------------------|----------------|
| <input checked="" type="radio"/> 公制 <input type="radio"/> 英制 |                |
| 轮径                                                           | 150mm          |
| 轮宽                                                           | 51mm           |
| 轮子轴承                                                         | 搭配滚珠轴承的轮子      |
| 底板规格                                                         | 115 x 100mm    |
| 底板孔距                                                         | 85 x 70mm      |
| 底板孔径                                                         | 20 x 11mm      |
| 偏心距                                                          | 42mm           |
| 旋转干涉                                                         | 238mm          |
| 总高                                                           | 191mm          |
| 旋转半径                                                         | 119mm          |
| 硬度                                                           | 92±5° Shore A  |
| 荷重(动态)                                                       | 550kgs         |
| 荷重(静态)                                                       | 825kgs         |
| 温度                                                           | -20°C to +70°C |
| 脚架样式                                                         | 活动             |
| 不锈钢                                                          | 否              |
| 导电                                                           | 否              |
| 抗静电                                                          | 否              |
| 脚轮重量                                                         | 4.95kgs        |
| 测试标准                                                         | ISO22883       |


优势简览

|      |           |
|------|-----------|
| 滚动顺畅 | ● ● ● ● ● |
| 静音表现 | ● ● ● ● ● |
| 保护地板 | ● ● ● ● ● |

脚轮外观尺寸2D图档

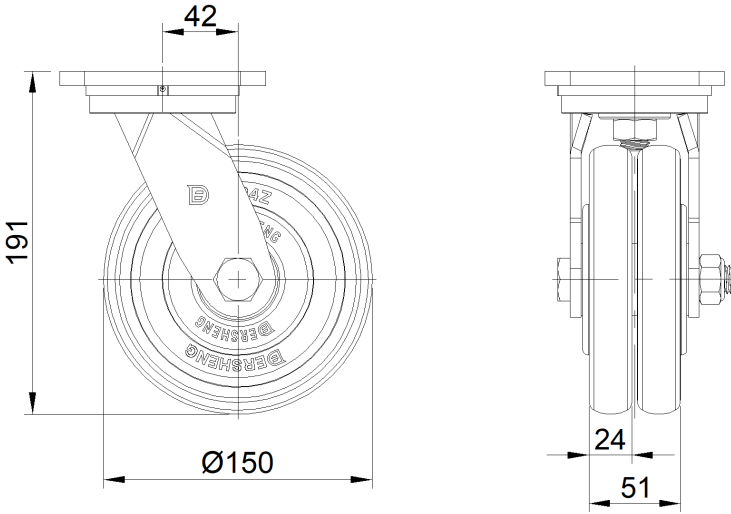

底板外观尺寸2D图档

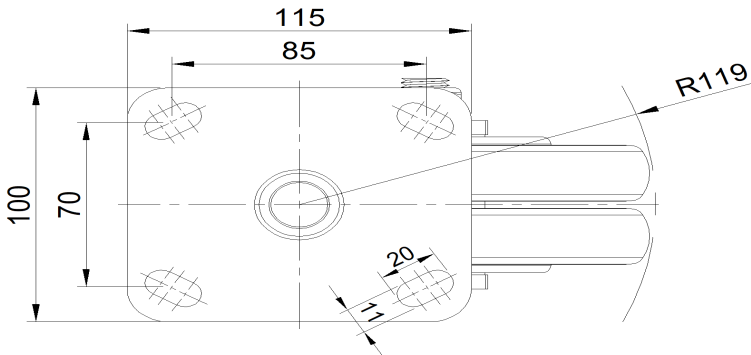

\* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑，请以公制规格为主。