

1157 紅架系列

ZQPU輪(褐弧) 輪徑 × 輪寬 150 x 24( 51)mm


EAN

KS-11570600804081

配有前煞式，鎖定系統的腳輪，焊接鋼板架  
表面紅漆，底板式安裝裝置，孔距85x70  
鑄鐵制輪芯，高品質聚氨酯輪面，銹褐色  
輪子軸承—特製的精密滾珠，降低運轉阻力  
ZQPU雙輪，符合人體工學，更容易啟動及轉動

輪面：高品質聚氨酯製成  
輪芯：鐵芯/鑄鐵芯

產品說明僅供參考一切以實體產品為主

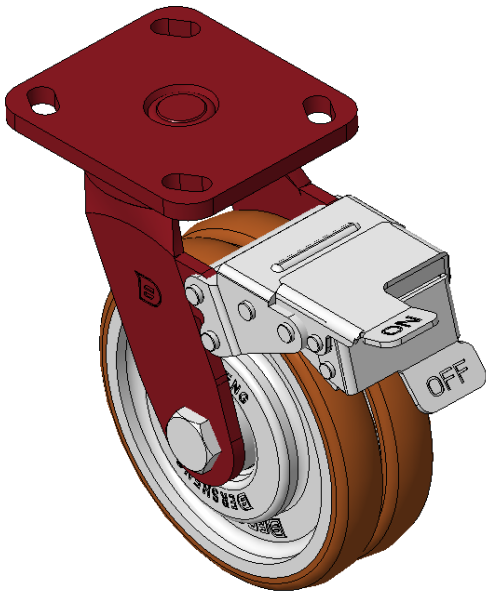

圖片可能與原始產品有所落差


產品詳細規格

|                                                              |                |
|--------------------------------------------------------------|----------------|
| <input checked="" type="radio"/> 公制 <input type="radio"/> 英制 |                |
| 輪徑                                                           | 150mm          |
| 輪寬                                                           | 51mm           |
| 輪子軸承                                                         | 搭配滾珠軸承的輪子      |
| 底板規格                                                         | 115 x 110mm    |
| 底板孔距                                                         | 85 x 70mm      |
| 底板孔徑                                                         | 20 x 11mm      |
| 偏心距                                                          | 42mm           |
| 旋轉干涉                                                         | 320mm          |
| 總高                                                           | 197mm          |
| 旋轉半徑                                                         | 160mm          |
| 硬度                                                           | 92±5° Shore A  |
| 荷重(動態)                                                       | 550kgs         |
| 荷重(靜態)                                                       | 825kgs         |
| 溫度                                                           | -20°C to +70°C |
| 腳架樣式                                                         | 前煞             |
| 不銹鋼                                                          | 否              |
| 導電                                                           | 否              |
| 抗靜電                                                          | 否              |
| 腳輪重量                                                         | 5.43kgs        |
| 測試標準                                                         | ISO22883       |


優勢簡覽

|      |           |
|------|-----------|
| 滾動順暢 | ● ● ● ● ● |
| 靜音表現 | ● ● ● ● ● |
| 保護地板 | ● ● ● ● ● |

腳輪外觀尺寸2D圖檔

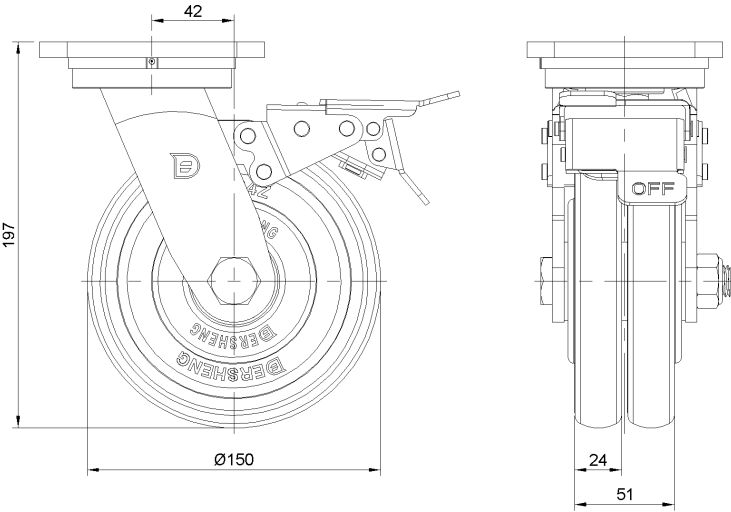

底板外觀尺寸2D圖檔

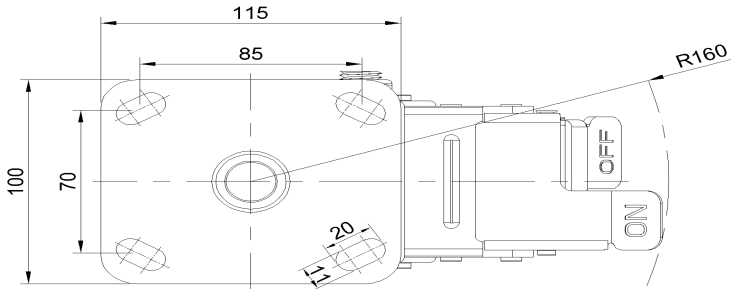

\* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。