

1157 Series — SERIES 57

Bánh xe MRC (trong suốt) Đường kính bánh xe × Chiều rộng bánh xe 200 x 50mm

EAN


KS-11570800074081

Bánh xe có phanh trước và hệ thống khóa, khung thép hàn Sơn đỏ, lắp đế, khoảng cách lỗ 85x70 Lõi bánh xe bằng nhựa nhiệt dẻo, gai bánh xe tự nhiên Vòng bi bánh xe—vòng bi chính xác với nắp bánh xe chống xoắn đặc biệt

Mặt bánh xe: Nhựa nhiệt dẻo (PA6)

Lõi bánh xe: Nhựa nhiệt dẻo (PA6)

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

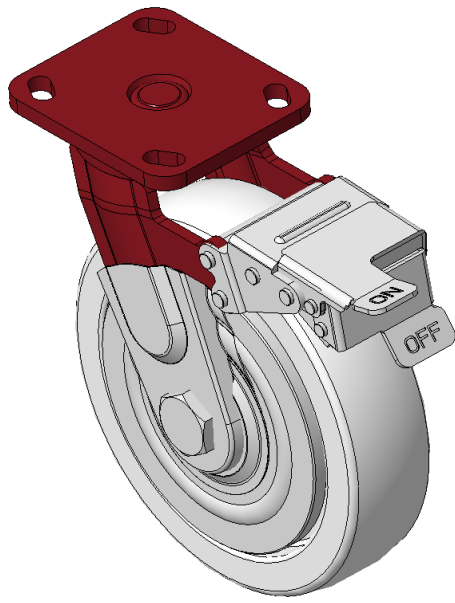

Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc


Quy cách chi tiết sản phẩm

☒ đơn vị mét ☐ để quốc	
Đường kính bánh xe	200mm
Chiều rộng bánh xe	50mm
vòng bi bánh xe	Bánh xe trang bị vòng bi bi
Quy cách tấm lắp	115 x 100mm
khoảng cách các lỗ trên tấm nền	85 x 70mm
Khoảng cách các lỗ lắp	20 x 11mm
Độ lệch tâm	55mm
Sự can thiệp quay	376mm
Tổng chiều cao	240mm
Bán kính xoay	188mm
Độ cứng	75±5° Shore D
Tải trọng (động)	450kgs
Tải trọng (tĩnh)	675kgs
Nhiệt độ	-20°C to +80°C
Càng bánh xe	Khóa trước
Thép không gỉ	N/A
Dẫn điện	N/A
Chống tĩnh điện	N/A
Trọng lượng bánh xe đẩy	4.20kgs
Tiêu chuẩn kiểm nghiệm	ISO22883


Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà	☒ ☒ ☒ ☒ ☒
Chế độ im lặng	☒ ☐ ☐ ☐ ☐
Bảo vệ mặt sàn	☒ ☐ ☐ ☐ ☐

Bản vẽ 2D kích thước bánh xe đẩy

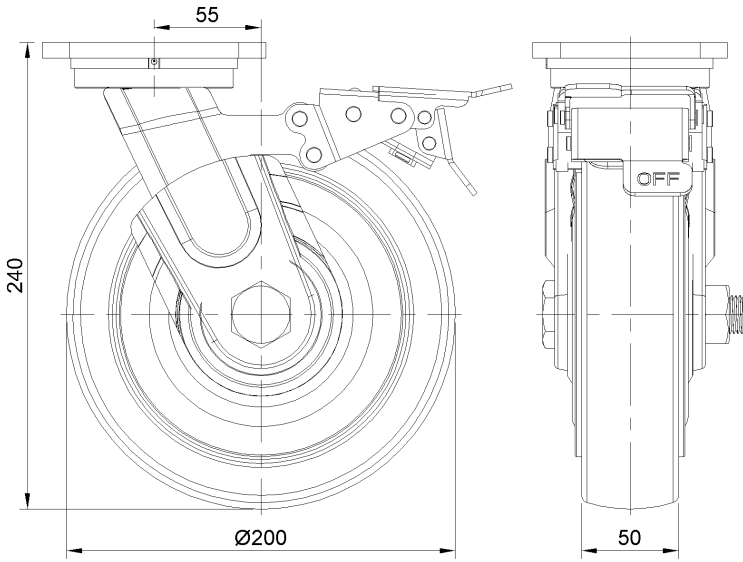

Bản vẽ 2D kích thước tấm lắp

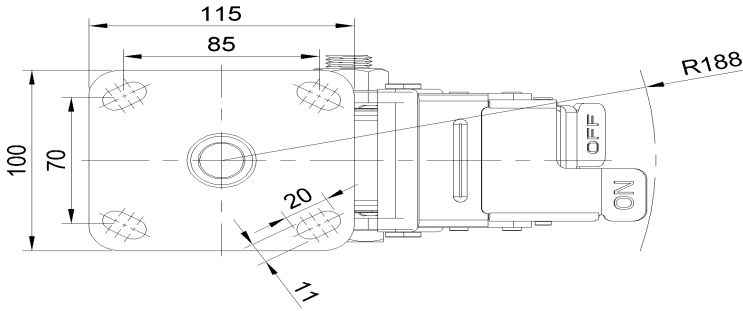

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét