



1157 红架系列

ZQPU轮（褐弧）轮径×轮宽 200 x 24 （51） mm


EAN

KS-11570800804041

配有前煞式锁定系统的脚轮，焊接钢板架  
表面红漆，底板式安装装置，孔距85x70  
铸铁制轮芯，高品质聚氨酯轮面，铣褐色  
轮子轴承—特制的精密滚珠，降低运转阻力  
ZQPU双轮，符合人体工学，更容易启动及转动

轮面：高品质聚氨酯制成  
轮芯：铁芯/铸铁芯

产品说明仅供参考一切以实体产品为主

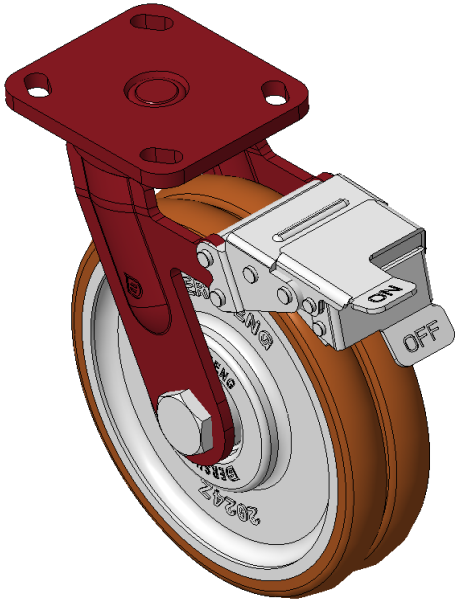

图片可能与原始产品有所落差

产品详细规格


☒ 公制 ☐ 英制

|        |                |
|--------|----------------|
| 轮径     | 200mm          |
| 轮宽     | 51mm           |
| 轮子轴承   | 搭配滚珠轴承的轮子      |
| 底板规格   | 115 x 110mm    |
| 底板孔距   | 85 x 70mm      |
| 底板孔径   | 20 x 11mm      |
| 偏心距    | 55mm           |
| 旋转干涉   | 376mm          |
| 总高     | 240mm          |
| 旋转半径   | 188mm          |
| 硬度     | 92±5° Shore A  |
| 荷重(动态) | 650kgs         |
| 荷重(静态) | 975kgs         |
| 温度     | -20°C to +70°C |
| 脚架样式   | 前煞             |
| 不锈钢    | 否              |
| 导电     | 否              |
| 抗静电    | 否              |
| 脚轮重量   | 7.15kgs        |
| 测试标准   | ISO22883       |


优势简览

|      |       |
|------|-------|
| 滚动顺畅 | ●●●●● |
| 静音表现 | ●●●●● |
| 保护地板 | ●●●●● |

脚轮外观尺寸2D图档

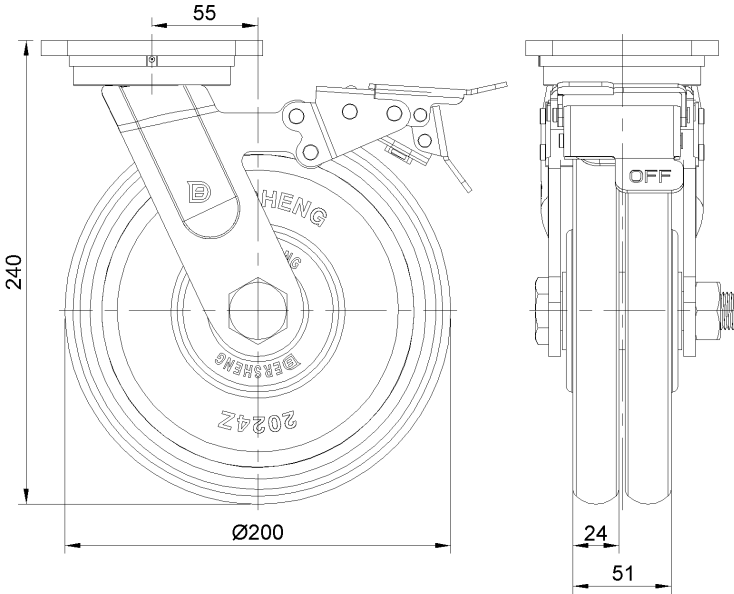

底板外观尺寸2D图档

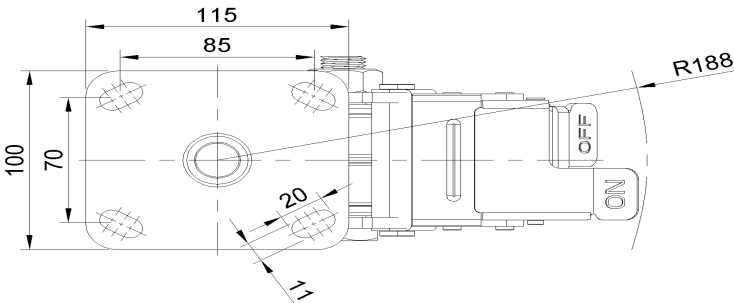

\* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑，请以公制规格为主。