

1160 UNI系列


PPR輪(黑黑色) 輪徑 × 輪寬 51.5 x 20mm

EAN
KS-11600200262033

活動式腳輪，42.5x42.5斜孔底板
白色腳架採用聚醯胺 增強料
防銹，耐腐蝕，美觀，經濟，轉動靈活
耐衝擊聚丙烯輪芯，熱塑性彈性體（TPR）輪面
黑色，輪子軸承-精密滾珠

輪面：熱塑性橡膠彈性體(TPR)
輪芯：採用優質耐衝擊聚丙烯

產品說明僅供參考一切以實體產品為主

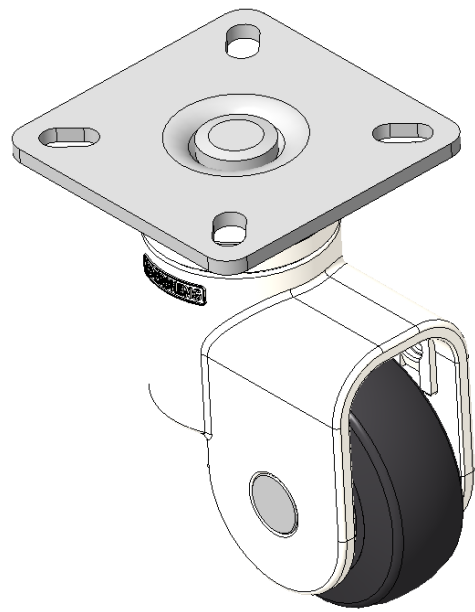

圖片可能與原始產品有所落差


產品詳細規格

☒ 公制 ☐ 英制	
輪徑	51.5mm
輪寬	20mm
輪子軸承	搭配中管的輪子
底板規格	60 x 60mm
底板孔距	42.5x42.5mm
底板孔徑	10 x 6mm
偏心距	24mm
旋轉干涉	100mm
總高	86.5mm
旋轉半徑	50mm
硬度	82±5° Shore A
荷重(動態)	30kgs
荷重(靜態)	45kgs
溫度	-20°C to +60°C
腳架樣式	活動
不銹鋼	否
導電	否
抗靜電	否
腳輪重量	0.19kgs
測試標準	ISO22881


優勢簡覽

滾動順暢	● ● ● ● ○
靜音表現	● ● ● ● ○
保護地板	● ● ● ● ●

腳輪外觀尺寸2D圖檔

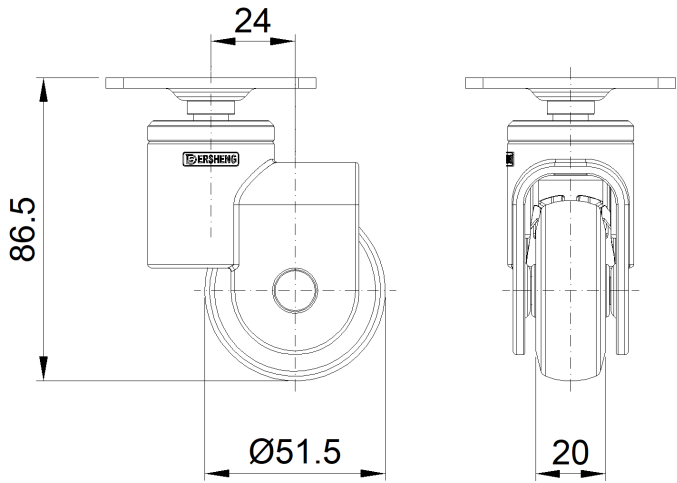

底板外觀尺寸2D圖檔

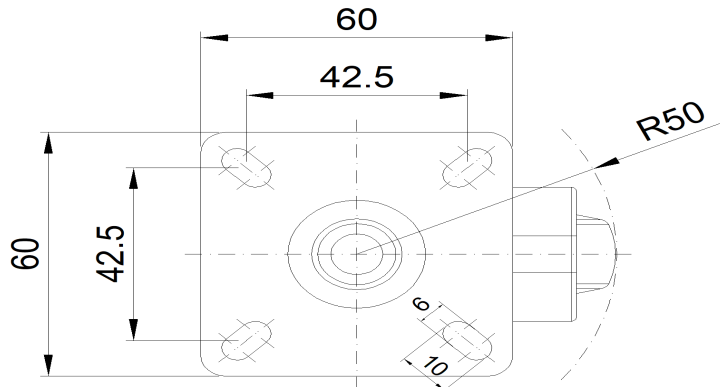

* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。