

1160 Series — SERIES UNI

PPR Bánh xe (đen) Đường kính bánh xe × Chiều rộng bánh xe 51,5 x 20mm


EAN

KS-11600200262033

Bánh xe xoay với đế lỗ góc 42,5 x 42,5 mm.
Khung đế màu trắng với lớp gia cố bằng polyamide.
Chống gỉ và chống ăn mòn, có khả năng xoay linh hoạt cho xe đẩy tải trọng thấp và trung bình.
Lõi bánh xe bằng polypropylen chống va đập với gai lớp bằng nhựa nhiệt dẻo đàn hồi (TPR).
Vòng bi chính xác màu đen.

Bề mặt bánh xe: Cao su nhiệt dẻo đàn hồi (TPR)
Lõi bánh xe: Được làm bằng polypropylen chống va đập chất lượng cao

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

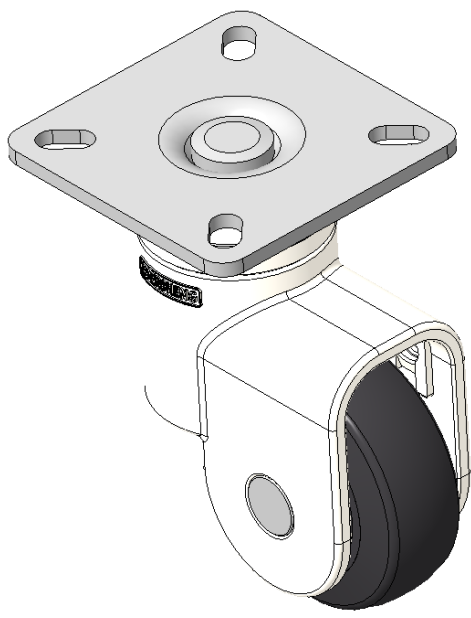

Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc


Quy cách chi tiết sản phẩm

☒ đơn vị mét	☐ đế quốc
Đường kính bánh xe	51.5mm
Chiều rộng bánh xe	20mm
vòng bi bánh xe	Bánh xe đi kèm với ống giữ
Quy cách tấm lắp	60 x 60mm
khoảng cách các lỗ trên tấm nền	42.5x42.5mm
Khoảng cách các lỗ lắp	10 x 6mm
Độ lệch tâm	24mm
Sự can thiệp quay	100mm
Tổng chiều cao	86.5mm
Bán kính xoay	50mm
Độ cứng	82±5° Shore A
Tải trọng (động)	30kgs
Tải trọng (tĩnh)	45kgs
Nhiệt độ	-20°C to +60°C
Càng bánh xe	Xoay
Thép không gỉ	N/A
Dẫn điện	N/A
Chống tĩnh điện	N/A
Trọng lượng bánh xe đẩy	0.19kgs
Tiêu chuẩn kiểm nghiệm	ISO22881


Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà	● ● ● ● ○
Chế độ im lặng	● ● ● ● ○
Bảo vệ mặt sàn	● ● ● ● ●

Bản vẽ 2D kích thước bánh xe đẩy

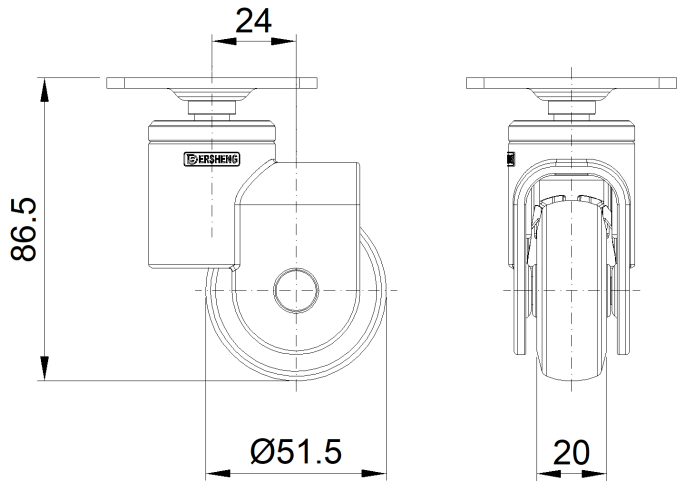

Bản vẽ 2D kích thước tấm lắp

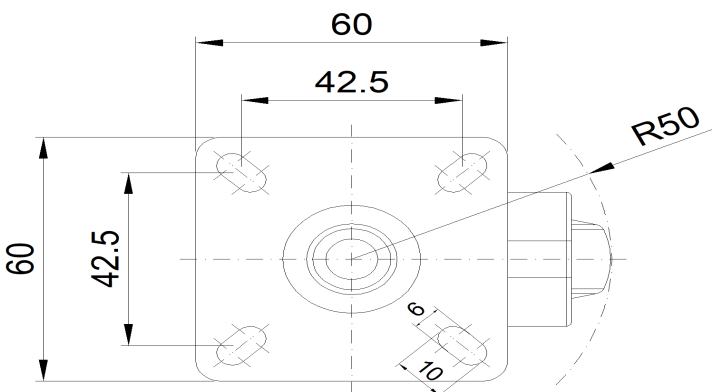

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét