



1160 Series — SERIES UNI

PPR Bánh xe (đen) Đường kính bánh xe × Chiều rộng bánh xe 51,5 x 20mm


EAN

KS-11600200262043

Bánh xe xoay với đế lỗ góc 32x32
Khung màu trắng gia cố bằng polyamide
Chống gỉ và chống ăn mòn, có khả năng xoay linh hoạt, phù hợp với xe đẩy tải trọng thấp và trung bình
Lõi bánh xe bằng polypropylene chống va đập với gai lốp bằng nhựa nhiệt dẻo đàn hồi (TPR)
Vòng bi bánh xe màu đen: vòng bi bi chính xác

Bề mặt bánh xe: Cao su nhiệt dẻo đàn hồi (TPR)
Lõi bánh xe: Được làm bằng polypropylen chống va đập chất lượng cao



Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

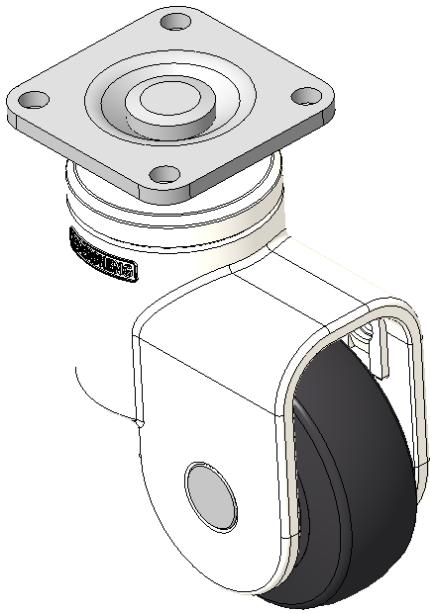

Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc

Quy cách chi tiết sản phẩm	
☒ đơn vị mét ☐ đế quốc	
Đường kính bánh xe	51.5mm
Chiều rộng bánh xe	20mm
vòng bi bánh xe	Bánh xe đi kèm với ống giữ
Quy cách tấm lắp	42 x 42mm
khoảng cách các lỗ trên tấm nền	32x32mm
Khoảng cách các lỗ lắp	5mm
Độ lệch tâm	24mm
Sự can thiệp quay	100mm
Tổng chiều cao	86.5mm
Bán kính xoay	50mm
Độ cứng	82±5° Shore A
Tải trọng (động)	30kgs
Tải trọng (tĩnh)	45kgs
Nhiệt độ	-20°C to +60°C
Càng bánh xe	Xoay
Thép không gỉ	N/A
Dẫn điện	N/A
Chống tĩnh điện	N/A
Trọng lượng bánh xe đẩy	0.15kgs
Tiêu chuẩn kiểm nghiệm	ISO22881

Tổng quan ưu điểm	
Độ di chuyển mượt mà	● ● ● ● ● ○
Chế độ im lặng	● ● ● ● ● ○
Bảo vệ mặt sàn	● ● ● ● ●

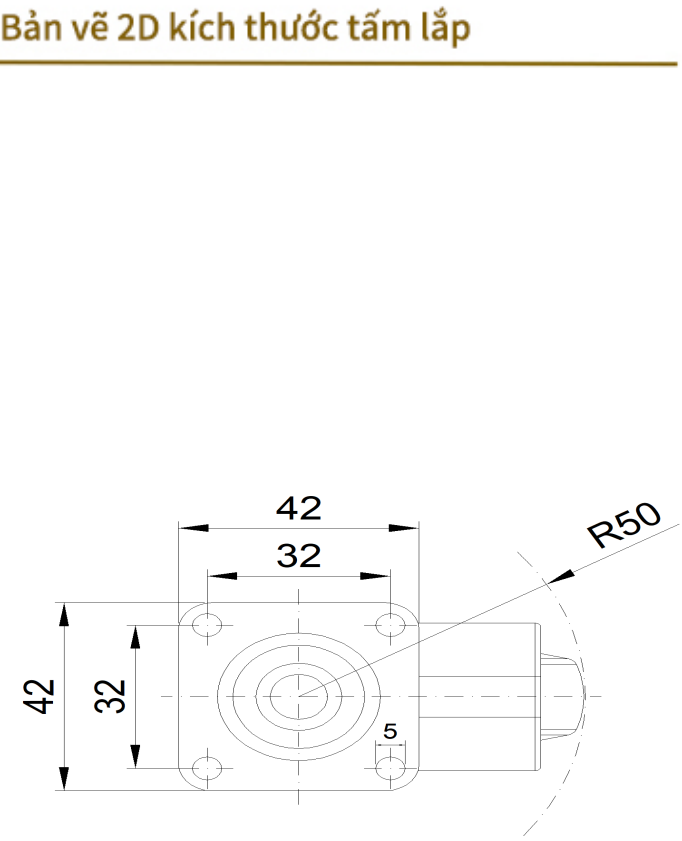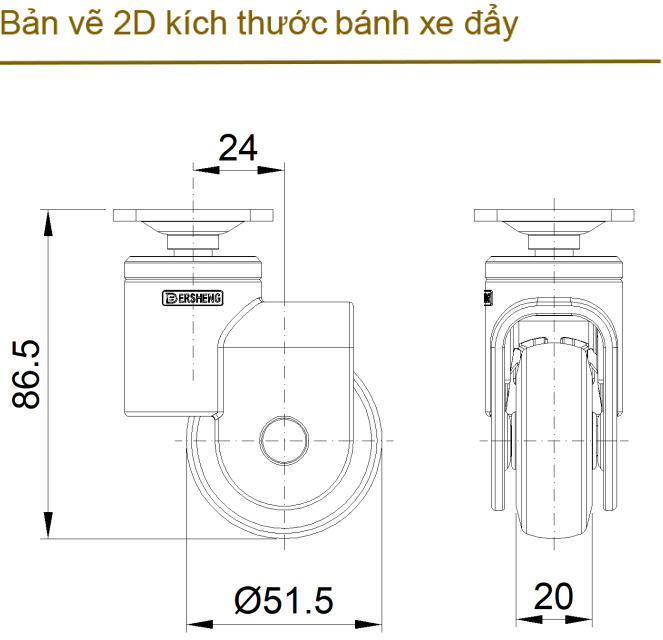

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét