



1160 UNI系列

PPR轮（黑黑色）轮径×轮宽51.5x 20mm


EAN

KS-11600200267033

活动式脚轮，插心铆合冲压脚架—Ø11x38L
白色脚架采用聚醚胺增强料
防锈，耐腐蚀，美观，经济，转动灵活
耐冲击聚丙烯轮芯，热塑性弹性体(TPR)轮面
黑色，轮子—中管式

轮面：热塑性橡胶弹性体(TPR)
轮芯：采用优质耐冲击聚丙烯

产品说明仅供参考一切以实体产品为主

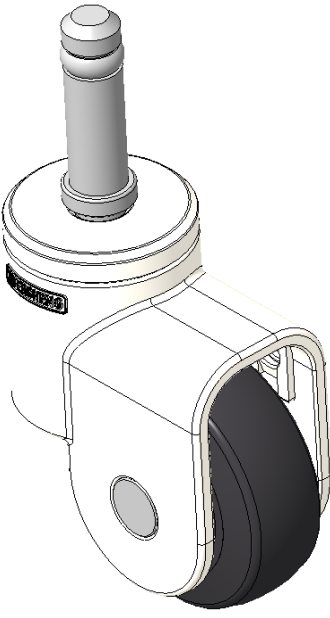

图片可能与原始产品有所落差

产品详细规格


公制 英制

轮径	51.5mm
轮宽	20mm
轮子轴承	搭配中管的轮子
插杆直径	11mm
插杆长度	38mm
偏心距	24mm
旋转干涉	100mm
总高	79.5mm
旋转半径	50mm
硬度	82±5° Shore A
荷重(动态)	30kgs
荷重(静态)	45kgs
温度	-20°C to +60°C
脚架样式	活动
不锈钢	否
导电	否
抗静电	否
脚轮重量	0.13kgs
测试标准	ISO22881


优势简览

滚动顺畅	●●●●○
静音表现	●●●●○
保护地板	●●●●●

脚轮外观尺寸2D图档

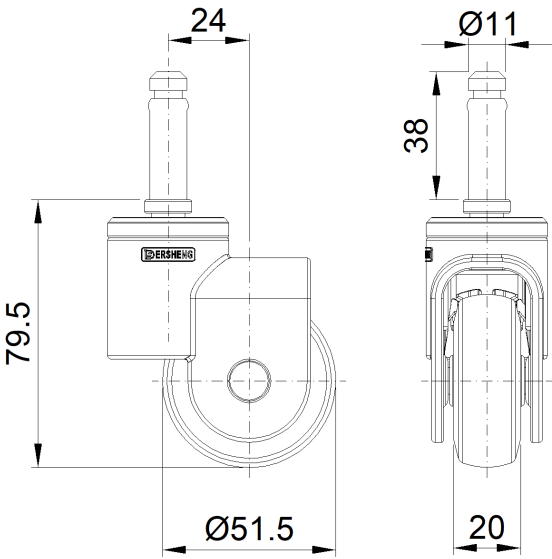

插杆外观尺寸2D图档

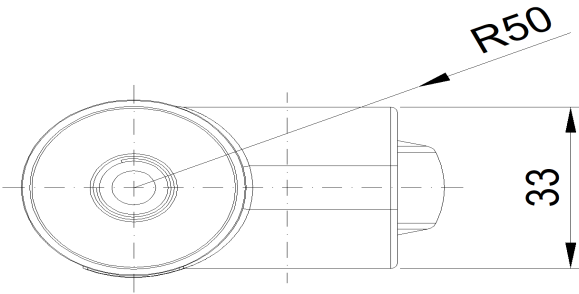

* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑，请以公制规格为主。