



1160 Series — SERIES UNI

PPR Bánh xe (đen) Đường kính bánh xe × Chiều rộng bánh xe 51,5 x 20mm


EAN

KS-11600200267053

Bánh xe xoay, đế đỉnh tán và dập—Ø11x22L
Đế màu trắng với lớp gia cố polyamide
Chống gỉ, chống ăn mòn, thẩm mỹ, tiết kiệm và linh hoạt
Lõi polypropylene chống va đập, mặt lớp bằng nhựa nhiệt dẻo đàn hồi (TPR)
Bánh xe ống giữa màu đen

Bề mặt bánh xe: Cao su nhiệt dẻo đàn hồi (TPR)
Lõi bánh xe: Được làm bằng polypropylen chống va đập chất lượng cao

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

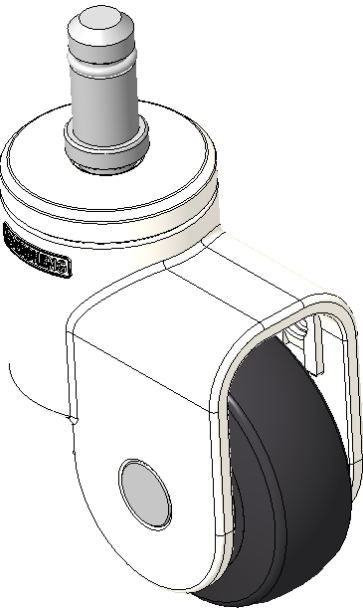

Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc

Quy cách chi tiết sản phẩm


☒ đơn vị mét ☐ đế quốc

Đường kính bánh xe	51.5mm
Chiều rộng bánh xe	020mm
vòng bi bánh xe	Bánh xe đi kèm với ống giữa
đường kính cọc	11mm
chiều dài cọc	22mm
Độ lệch tâm	24mm
Sự can thiệp quay	100mm
Tổng chiều cao	79.5mm
Bán kính xoay	50mm
Độ cứng	82±5° Shore A
Tải trọng (động)	30kgs
Tải trọng (tĩnh)	45kgs
Nhiệt độ	-20°C to +60°C
Càng bánh xe	Xoay
Thép không gỉ	N/A
Dẫn điện	N/A
Chống tĩnh điện	N/A
Trọng lượng bánh xe đầy	0.12kgs
Tiêu chuẩn kiểm nghiệm	ISO22881


Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà	● ● ● ● ○
Chế độ im lặng	● ● ● ● ○
Bảo vệ mặt sàn	● ● ● ● ●

Bản vẽ 2D kích thước bánh xe đẩy

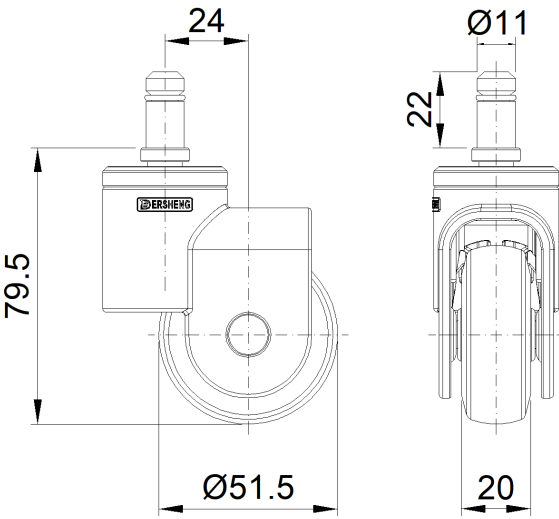

Bản vẽ 2D kích thước trục trơn

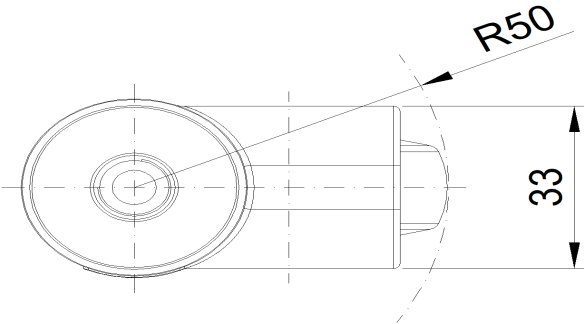

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét