

1160 UNI系列


PPR輪(黑黑色) 輪徑 × 輪寬 80 x 24mm

EAN
KS-11602300262033

活動腳輪，42.5x42.5斜孔底板
白色腳架採用聚醯胺 增強料
防銹，耐腐蝕，轉動靈活，適用 於低、中型台車
耐衝擊聚丙烯輪芯，熱塑性彈性體(TPR)輪面
黑色，輪子軸承-精密滾珠

輪面：熱塑性橡膠彈性體(TPR)
輪芯：採用優質耐衝擊聚丙烯

產品說明僅供參考一切以實體產品為主

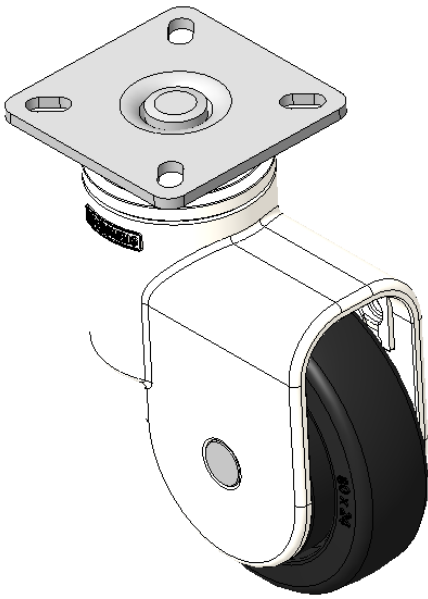

圖片可能與原始產品有所落差


產品詳細規格

☒ 公制 ☐ 英制	
輪徑	80mm
輪寬	24mm
輪子軸承	搭配中管的輪子
底板規格	60 x 60mm
底板孔距	42.5x42.5mm
底板孔徑	11 x 6mm
偏心距	34mm
旋轉干涉	149mm
總高	116.5mm
旋轉半徑	74.5mm
硬度	82±5° Shore A
荷重(動態)	40kgs
荷重(靜態)	60kgs
溫度	-20°C to +60°C
腳架樣式	活動
不銹鋼	否
導電	否
抗靜電	否
腳輪重量	0.35kgs
測試標準	ISO22881


優勢簡覽

滾動順暢	●●●●○
靜音表現	●●●●○
保護地板	●●●●●

腳輪外觀尺寸2D圖檔

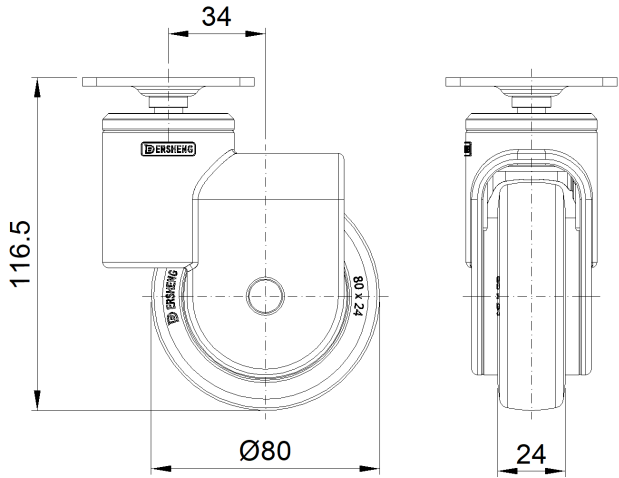

底板外觀尺寸2D圖檔

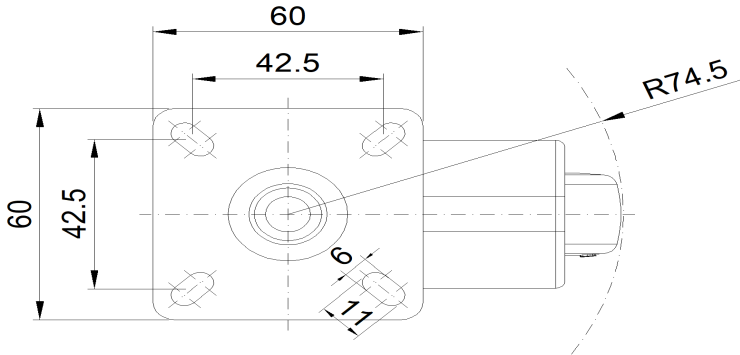

* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。