

1160 Series — SERIES UNI



PPR Bánh xe (đen) Đường kính bánh xe × Chiều rộng bánh xe 80 x 24mm


EAN

KS-11602300262043

Bánh xe xoay với đế lồi nghiêng 32x32
Khung đế màu trắng với lớp gia cố polyamide
Chống gỉ và chống ăn mòn, có khả năng xoay linh hoạt cho xe đẩy tải trọng thấp và trung bình
Lõi bánh xe bằng polypropylen chống va đập với gai lồi đàn hồi nhiệt dẻo (TPR)
Vòng bi bánh xe màu đen với vòng bi chính xác

Bề mặt bánh xe: Cao su nhiệt dẻo đàn hồi (TPR)
Lõi bánh xe: Được làm bằng polypropylen chống va đập chất lượng cao

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

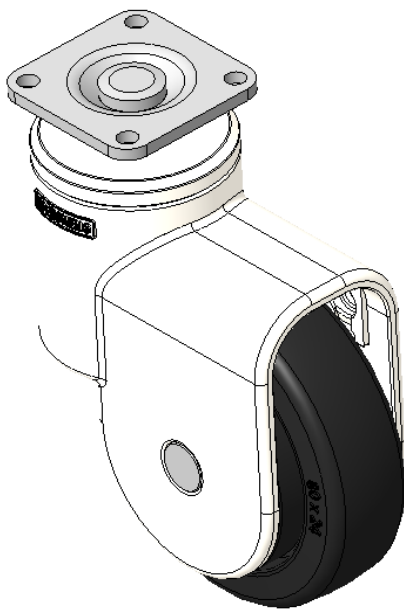

Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc


Quy cách chi tiết sản phẩm

☒ đơn vị mét ☐ đế quốc	
Đường kính bánh xe	80mm
Chiều rộng bánh xe	24mm
vòng bi bánh xe	Bánh xe đi kèm với ống giữ
Quy cách tấm lắp	42 x 42mm
khoảng cách các lỗ trên tấm nền	32x32mm
Khoảng cách các lỗ lắp	5mm
Độ lệch tâm	34mm
Sự can thiệp quay	149mm
Tổng chiều cao	116.5mm
Bán kính xoay	74.5mm
Độ cứng	82±5° Shore A
Tải trọng (động)	40kgs
Tải trọng (tĩnh)	60kgs
Nhiệt độ	-20°C to +60°C
Càng bánh xe	Xoay
Thép không gỉ	N/A
Dẫn điện	N/A
Chống tĩnh điện	N/A
Trọng lượng bánh xe đẩy	0.27kgs
Tiêu chuẩn kiểm nghiệm	ISO22881


Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà	● ● ● ● ○
Chế độ im lặng	● ● ● ● ○
Bảo vệ mặt sàn	● ● ● ● ●

Bản vẽ 2D kích thước bánh xe đẩy

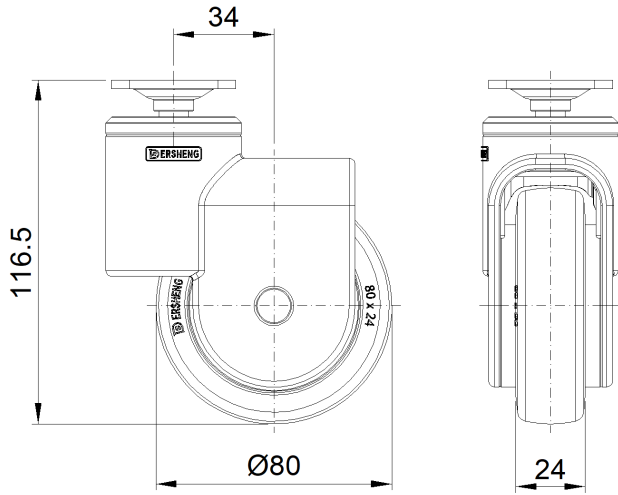

Bản vẽ 2D kích thước tấm lắp

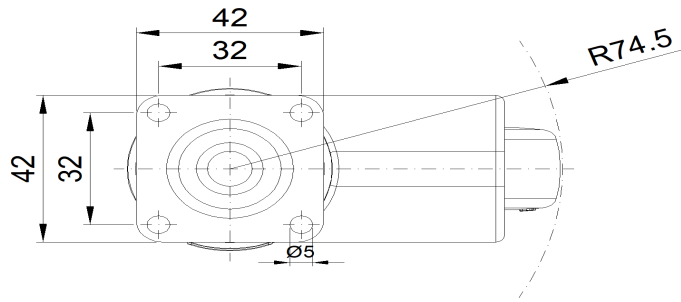

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét