



1161 线控刹车双球轮系列

线控双球导电轮片（白浅灰色）轮径×轮宽 75x 14mm


EAN

KS-11610300172023

活动式脚轮，32x32底板
白色脚架采用聚醯胺增强料，底板式安装
防锈，耐腐蚀，美观，转动灵活，具有导电式
耐冲击聚丙烯轮芯，热塑性弹性体(TPR)轮面
白深灰色，轮子轴承—精密滚珠

轮面：热塑性橡胶弹性体(TPR)
轮芯：采用优质耐冲击聚丙烯

产品说明仅供参考一切以实体产品为主

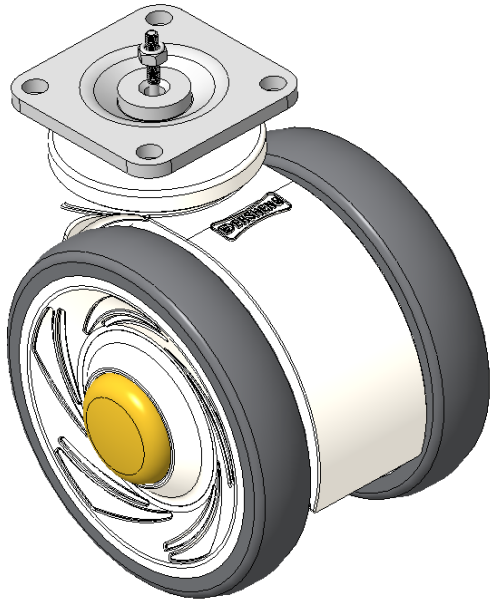

图片可能与原始产品有所落差


产品详细规格

☒ 公制 ☐ 英制	
轮径	75mm
轮宽	60mm
轮子轴承	搭配滚珠轴承的轮子
底板规格	42 x 42mm
底板孔距	32x32mm
底板孔径	5mm
偏心距	23mm
旋转干涉	134mm
总高	90.5mm
旋转半径	67mm
硬度	72±5° Shore A
荷重(动态)	90kgs
荷重(静态)	135kgs
温度	-20°C to +60°C
脚架样式	活动
不锈钢	否
导电	是 10 [^] 3/～10 [^] 4/Ω
抗静电	否
脚轮重量	0.41kgs
测试标准	ISO22881


优势简览

滚动顺畅	● ● ● ● ●
静音表现	● ● ● ● ●
保护地板	● ● ● ● ●

脚轮外观尺寸2D图档

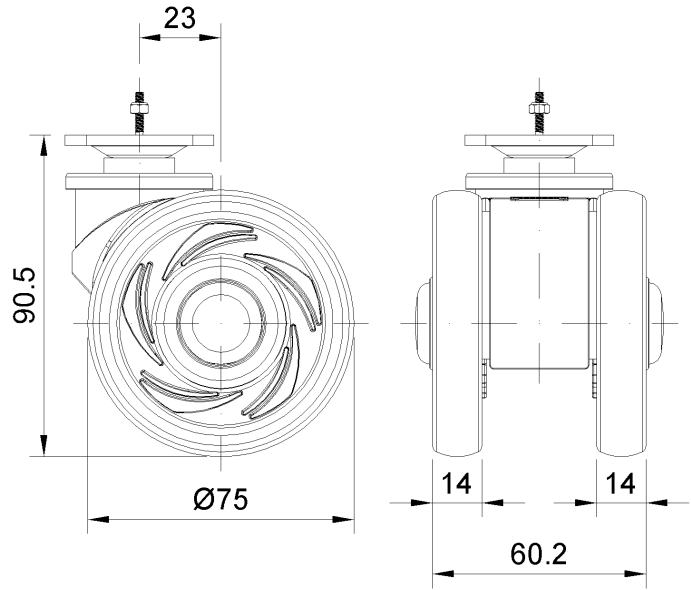

底板外观尺寸2D图档

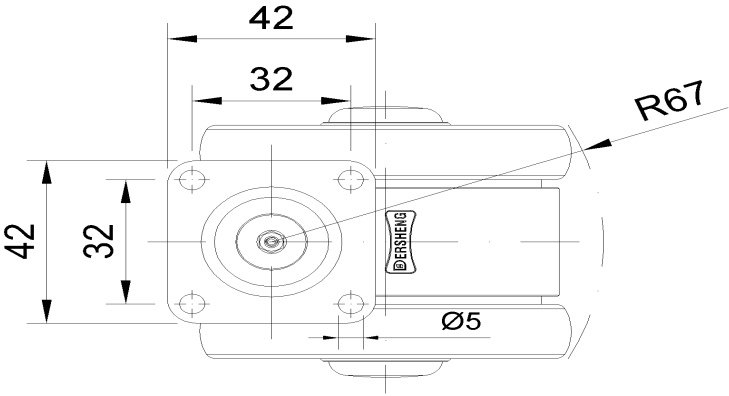

* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑，请以公制规格为主。